

Produktwelt

Parkettlacke · Parkettöle · Pflegemittel · Klebstoffe · Zubehör



Schönheit und Werterhaltung für Ihren Parkettboden



Berger-Seidle®
Parkett will das Beste!

INHALTSVERZEICHNIS


Inhaltsverzeichnis	3
Produkte	6 - 95
Klebstoff Systeme	6 - 13
Schleifmittel	14 - 33
Wasserbasierte Systeme	34 - 51
Öl Systeme	52 - 65
Konventionelle Systeme	66 - 69
Pflege Systeme	70 - 77
Sportboden Systeme	78 - 83
Arbeitsgeräte & Sonstiges	84 - 97
Legende	98
Pflegeberater	99
Entscheidungshilfen	100 - 103
Anwendungstabelle Klebstoffe	100
BERGERBOND Kombinationstabelle	100
Beanspruchungstabelle Parkettsiegel	101
Rutschklassen-Übersicht	102
Eignungstabelle Rollen	102
Kombinationstabelle Grundierungen und Siegel	103
Produktverzeichnis alphabetisch	104 - 105

PARKETTVEREDELUNG DER SPITZENKLASSE

BAKA Award
Preis für
Produktinnovation
2019



SUCCESS | 2019
VORSPRUNG DURCH INNOVATION

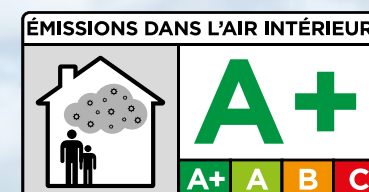

BERGERBOND

Ein edler und hochwertiger Parkettfußboden muss in jeder Hinsicht sicher verklebt werden.

Im Fokus steht hierbei die technische Performance mit sehr guten Haftungswerten, sehr guter Verarbeitbarkeit sowie einer technisch insgesamt sicheren Verlegung. Dies vermeidet Komplikationen mit anderen Werkstoffen und unangenehme Spätfolgen.

Auch das Thema Gesundheitsschutz für Verleger und Bauherren spielt eine ganz zentrale Rolle. Sowohl während des Verarbeitungsvorgangs als auch bei der späteren Raumnutzung sind Belastungen gänzlich zu vermeiden bzw. je Produktkategorie auf ein technisch mögliches Minimum zu reduzieren.

Die BERGERBOND-Produktfamilie repräsentiert das Premium-Segment der Klebstofftechnologie für die Verklebung von Parkett und Holzfußböden und bietet all diese Vorteile. Durch die systematischen Testverfahren mit den Berger-Seidle-Produkten zur Oberflächenbehandlung bieten die BERGERBOND-Produkte eine wichtige zusätzliche Sicherheit im Gesamtsystem.

Die große und hochspezialisierte BERGERBOND-Produktvielfalt bietet für jede Anforderung die passende Lösung auf Topniveau – komplett „Made in Germany“ und mit zusätzlichen, smarten Problemlösern.

Das Maximum an Umweltfreundlichkeit und Gesundheitsschutz wird unterstrichen durch umfassende externe Zertifizierungen wie dem EC1-Label, dem Blauen Engel, dem Grünen Punkt, Erfüllung der LEED-Vorgaben und natürlich der Deutschen Bauaufsichtlichen Zulassung.

Maximale technische Sicherheit durch perfekt abgestimmte Klebstoffsysteme für den Parkettfußboden.



KLEBSTOFF SYSTEME



Primer

Produkt	Beschreibung	Mindest-haltbarkeit	Gis-code	Verarb.- / Einlegezeit	Weiterverar-beitbar nach	Verarbeitung / Verbrauch	Ablüftzeit / Fußbo-denheizung / Art-Nr.	Zertifikate / Zulassungen	Gebinde-größen	Palette
	BERGERBOND® PRIMER D ist eine 1K-Grundierung auf Basis hochwertiger Acrylatdispersionen. Lösemittelfrei! Speziell zur Grundierung von stark saugfähigen, mineralischen und Holzuntergründen. Es ist ein Konzentrat und im Verhältnis 1:3 mit Wasser verdünnbar. Freigegeben unter allen BERGERBOND-Klebstoffen.	15 Mon.*	D1	-	siehe Technisches Merkblatt	 Univers. Rolle, 50-100 g/m²	keine / ja / YD20-0000-OAL	 	5 kg 	96 x 5 kg
	BERGERBOND® PRIMER P ist eine 1K-Grundierung auf Basis hochwertiger Polyurethanrohstoffe. Wasser- und lösemittelfrei! Speziell zur Grundierung für BERGERBOND® P2S und BERGERBOND® M1P/M1/M1X empfohlen. Für saugende und nichtsaugende Untergründe geeignet.	12 Mon.*	RU1	-	siehe Technisches Merkblatt	 Univers. Rolle, 100-130 g/m² 250-300 g/m² (Feuchtigkeitsbremse)	keine / ja / YP20-0000-OAL	 	5,5 kg	60 x 5,5 kg
	BERGERBOND® PRIMER E ist eine 2K-Grundierung auf Basis hochwertiger Epoxydharzrohstoffe, lösemittelfrei, verseifungsbeständig und schwundfrei. BERGERPRIMER® E wirkt als Feuchtigkeitsabspernung. Speziell zur Grundierung für BERGERBOND® P2S und BERGERBOND® M1P/M1/M1X empfohlen. Für saugende und nicht saugende Untergründe geeignet.	12 Mon.*	RE30	20-30 Min.**	4-8 Std.**	 Uno Rolle, 300-400 g/m²	keine / ja / YE20-0000-OAL YE21-0000-OAL	 R11 gem. Tech Merkblatt	4,5 kg 	42 x 4,5 kg

Klebstoffe

Produkt	Beschreibung	Mindest-haltbarkeit	Gis-code	Verarb.- / Einlegezeit	Weiterverar-beitbar nach	Verarbeitung / Verbrauch	Ablüftzeit / Fußbo-denheizung / Art-Nr.	Zertifikate / Zulassungen	Gebinde-größen	Palette
	BERGERBOND® P2S ist ein 2K-Klebstoff auf Basis von hochwertigen Polyurethanrohstoffen, geeignet für die schubfeste Verklebung von Massivparkett, Mosaik-, Stab-, Hochkantlamellen- und Fertigparkett. Auch zur Verklebung der meisten Exotenhölzer und Holzpflaster RE geeignet. Ferner zur Verklebung von wasserempfindlichen Holzarten wie Buche-, Ahorn- und Escheparkett, wegen der Eigenschaft „quell- und verformungsfrei“ bestens geeignet. BERGERBOND® P2S ist lösemittelfrei, enthält kein Wasser und ist stuhlrollengeeignet. Das Produkt verfügt über lange offene Zeit.	12 Mon.*	RU1	50-60 Min.**	12 Std.**	 800-1300 g/m²	keine / ja / YP02-0000-OAL YP05-0000-OAL	 	10 kg 6 kg 	33 x 10 kg 60 x 6 kg
	BERGERBOND® M1P ist ein Premium-SPU-Parkettklebstoff für die höchsten Ansprüche auf Basis von silanterminierten Polymeren, schubfest nach ISO 17178. Geeignet zur Verklebung von Massivholzdielen, 10 mm Massivparkett, Mosaik-, Stab-, und Fertigparkett sowie der meisten Exotenhölzer und Hochkantlamellenparkett. BERGERBOND® M1P ist lösemittelfrei, enthält kein Wasser und ist stuhlrollengeeignet. Mit BERGERBOND® M1P ist eine schwundfreie, schnelle und sichere Verklebung möglich.	18 Mon.*	RS10	30-40 Min.**	24 Std.**	 700-1100 g/m²	keine / ja / YM03-0000-OAL	 	21 kg  (3 x 7 kg Beutel)	33 x 21 kg
	BERGERBOND® M1X ist ein 1K-Klebstoff auf Basis von silanterminierten Polymeren (SMP), elastisch. Nach DIN EN 14293 geeignet für die spannungsfreie Verklebung von 2- und 3-Schicht-Fertigparkett und auch einsetzbar für Mosaik- und Hochkantlamellenparkett. BERGERBOND® M1X ist lösemittelfrei, enthält kein Wasser und ist stuhlrollengeeignet. Mit BERGERBOND® M1X ist eine schwundfreie, schnelle und sichere Verklebung möglich.	18 Mon.*	RS10	25-35 Min.**	12 Std.**	 900-1400 g/m²	keine / ja / YM06-0000-OAL	  	21 kg (3 x 7 kg Beutel) 17kg 	36 x 21 kg 33 x 17 kg



Klebstoffe

Produkt	Beschreibung	Mindesthaltbarkeit	Gis-code	Verarb.- / Einlegezeit	Weiterverarbeitbar nach	Verarbeitung / Verbrauch	Abluftzeit / Fußbodenheizung / Art-Nr.	Zertifikate / Zulassungen	Gebindegrößen	Palette
	BERGERBOND® M1 ist ein universeller SMP-Parkettklebstoff mit zügiger Durchhärtung auf Basis von hochwertigen, silanmodifizierten Polyurethanrohstoffen, festelastisch. Nach DIN EN 14293 geeignet für die spannungsfreie Verklebung von 10 mm Massivparkett, Mosaik-, Stab-, und Fertigparkett, sowie Massivholzdielen und Holzpflaster RE/WE. Auch zur Verklebung der meisten Exotenhölzer und Hochkantlamellenparkett geeignet. BERGERBOND® M1 ist lösemittelfrei, enthält kein Wasser und ist stuhlrolleneeignet. Mit BERGERBOND® M1 ist eine schwindfreie, schnelle und sichere Verklebung möglich. Für die Verarbeitung der 925g Schläuche empfehlen wir die BERGERTOOL APPLICATIONGUN L. Weitere Inforationen hierzu auf Seite 85.	18 Mon.*	RS10	25-35 Min.**	12 Std.**	 800-1300 g/m²	keine / ja / YM05-0000-0AL	   	21 kg (3 x 7 kg Beutel)	33 x 21 kg
	BERGERBOND® M1U UP 1K-SMP-Klebdichtstoff auf Basis von hochwertigen silanterminierten Polymeren. BERGERBOND® M1U UP ist zur Verklebung von Beton, Metallen, PVC, Keramik, Glas, Epoxidharz, Polyester und Holz empfohlen. Zur Verklebung von Sockel-, Fuß- und Zierleisten geeignet. Hervorragende Haftung, auch auf leicht feuchten Oberflächen. Aufgrund der Vielzahl möglicher Stoffe sind jedoch Eigenversuche durchzuführen. Es ist lösemittelfrei, wasserfrei sowie frei von weichmachenden Wechselwirkungen zu Berger-Seidle® Versiegelungssystemen - und ist insgesamt sehr emissionsarm auf dem Niveau EC1. BERGERBOND® M1U UP zeichnet sich darüber hinaus durch eine sehr hohe Klebkraft, schnelle Anfangshaftung und starke, zügige Durchhärtung aus. Mit BERGERBOND® M1U UP ist eine schwindfreie, schnelle, hartelastische und sichere Verklebung möglich.	18 Mon.*	RS10	15 Min.**	24 Std.**	anwendungsabhängig	keine / ja / YM10-0000-0AL		12x290 ml	1152
	BERGERBOND® D1U ist ein emissionsarmer 1-komponentiger Dispersionsklebstoff zur universellen Verklebung von PVC-, CV-, Design-, Linoleum-, Gummi- (max. 3,5 mm Stärke!) und textilen Belägen.	12 Mon.*	D1	20 Min.**	24-48 Std.** Je nach Belag	 300-500 g/m²	0-15 Min. / ja / YD02-0000-0AL	   	14 kg 7 kg	33 x 14 kg 64 x 7 kg





Spezialprodukte

Produkt	Beschreibung	Mindesthaltbarkeit	Gis-code	Verarb.- / Einlegezeit	Weiterverarbeitbar nach	Verarbeitung / Verbrauch	Ablüßzeit / Fußbodenheizung / Art-Nr.	Zertifikate / Zulassungen	Gebindegrößen	Palette
	BERGERBOND® COLORADD P ist eine Spezial-Farbpaste zur farblichen Einstellung der Parkettklebstoffe BERGERBOND® M1P, M1, M1X, P1 sowie P2S. Durch die flexible Pastenzugabe kann der gewünschte Farbton auf die vorliegende Holzcharge direkt vor Ort dunkler eingestellt werden. Speziell bei dunklen Holzarten werden so weiße Fugen durch Klebstoffe vermieden. Die Dosierung erfolgt einfach über den Messbecher im Deckel. Die Pastenlösung bietet den weiteren Vorteil, dass der Parkettleger keine dunklen Klebstoffe bereithalten muss.	12 Mon.*	-	wie entsprechender Klebstoff	wie entsprechender Klebstoff	2-5 g/kg	wie entsprechender Klebstoff / ja / YP06-8017-0AL		500 ml 	-
	BERGERBOND® P2 RAPIDREPAIR ist ein 2K-Reparatur-Klebstoff auf Basis von hochwertigen Polyurethanrohstoffen, geeignet für die schubfeste Verklebung von Massivparkett, Mosaik-, Stab-, Hochkantlamellen- und Fertigparkett. Das Produkt bietet eine besonders für Reparaturzwecke hervorragende und schnelle Reaktionszeit und ist damit neben der Nachklebung kleiner Flächen auch ideal zur Anwendung bei Parkettanfängen bzw. -anschlügen bei Arbeitsbeginn. Ferner kann es nach fachgerechter Vorbehandlung auch sehr gut für das Verfüllen von Estrichfugen verwendet werden. Es ist außerdem zur Verklebung der meisten Exotenhölzer und Holzpflaster RE geeignet. Für die Verklebung von wasserempfindlichen Holzarten wie Buche-, Ahorn- und Escheparkett, ist das Produkt wegen seiner Eigenschaft „quell- und verformungsfrei“ ebenfalls bestens einsetzbar. BERGERBOND® P2 RAPIDREPAIR ist lösemittelfrei, enthält kein Wasser und ist stuhlrollengeeignet.	12 Mon.*	RU1	10-15 Min.**	-		keine / ja / YP10-0000-0AL YP11-0000-0AL		0,9 kg 	280x0,9 kg





ABRAPRIME

Ein wichtiger Teil der „Handwerkskunst Parkettverlegung“ liegt im Bereich des Schleifens.

Um hier ein Top-Ergebnis mit hoher Zuverlässigkeit zu erreichen, benötigt der Handwerker schlicht verlässliche und sichere Arbeitsmittel, so auch im Bereich „Schleifmittel“.

ABRAPRIME bietet dem Handwerker bei Berger-Seidle aus einer Hand alle passenden und benötigten Schleifmittel auf höchster, ausgewählter Qualität je Kategorie. In unterschiedlichen Preis- und Qualitätskategorien ist technisch eine umfassende Auswahl geboten, von Korund, über Zirkon, Keramik, Silizium-Carbid bis hin zu Polierpads aus Nylon.

Das Spektrum an verfügbaren Formaten und Konfektionen ist bei Berger-Seidle breit und vollständig, womit es für alle gängigen Anwendungen die passende Lösung bietet. Das Programm beinhaltet Schleifbänder, Schleifbandrollen, Klettschleifscheiben, Schleifscheiben, Schleifgitter sowie Pads. Auch Sonderlochungen sind auf Anfrage möglich.

Mit allen Varianten für jeden Parkettboden den richtigen Schliff.



SCHLEIFEN DER FLÄCHEN



Keramik 3M Cubitron: Das Beste


- + Herausragende Qualität mit Keramik-Präzisionskorn
- + Bis zu 10- fache Standzeit zu Korund durch extrem hartes Korn und Selbstschärfung
- + Kühler Schliff, ausgezeichnete Schneidfrequenz
- + Durch Präzisionskorn kann oft ein Schleifgang eingespart werden
- + Schnellster und höchster Abtrag auch bei härtesten Materialien
- + Hochfester Y-Gewebe-Träger für effektiven Schliff und hohe Selbstschärfung
- + Korn: Cubitron II Keramik Korn



Materialkunde:
Das keramische Material ist ein gesintertes Korn mit exzellenter Härte und Zähigkeit. Es findet daher auch überwiegend im Metallschliff Verwendung. In der fertig gesinterten Form wie hier bricht die mikrofeine Struktur in kleineren Teilen und zeigt so eine herausragende Schneide- und Schleifkraft.

Produkt	Beschreibung	Stück/VE	Art.-Nr.
	ABRAPRIME BELT SCHLEIFBÄNDER		
	750 x 200 mm 3M Cubitron II		
	750 x 200mm Korn 36	5	1350 1032 A00A
	750 x 200mm Korn 50	5	1350 1052 A00A
	750 x 200mm Korn 60	5	1350 1062 A00A
	750 x 200mm Korn 80	5	1350 1082 A00A
	750 x 200mm Korn 120	5	1350 1122 A00A
	ABRAPRIME DISC		
	KLETT-SCHLEIFSCHLEIBEN		
	Ø 200 mm 3M 900DZ Cubitron II		
	Ø 200 mm Korn 40	50	1334 4049 A00A
	Ø 200 mm 3M 950U Cubitron II		
	Ø 200 mm Korn 60	50	1334 4069 A00A
	Ø 200 mm Korn 80	50	1334 4089 A00A
	Ø 200 mm Korn 120	50	1334 4129 A00A
	Ø 180 mm 3M 900DZ Cubitron II		
	Ø 180 mm Korn 40	50	1338 0049 A00A
	Ø 180 mm 3M 950U Cubitron II		
	Ø 180 mm Korn 60	50	1338 0069 A00A
	Ø 180 mm Korn 80	50	1338 0089 A00A
	Ø 180 mm Korn 120	50	1338 0129 A00A
	Ø 150 mm 3M 900DZ Cubitron II		
	Ø 150 mm Korn 40	50	1335 1049 A00A
	Ø 150 mm 3M 950U Cubitron II		
	Ø 150 mm Korn 60	50	1335 3065 A00A
	Ø 150 mm Korn 80	50	1335 308M A00A
	Ø 150 mm Korn 120	50	1335 3129 A00A
	Ø 150 mm Korn 150	50	1335 3159 A00A
	Ø 150 mm 3M Cubitron 950U II 17 Loch		
	Ø 150 mm Korn 60	50	1335 5063 A00A
	Ø 150 mm Korn 80	50	1335 5083 A00A
	Ø 150 mm Korn 120	50	1335 5123 A00A
	Ø 150 mm Korn 150	50	1335 5153 A00A

Produkt	Beschreibung	Stück/VE	Art.-Nr.
	Ø 150 mm 3M 775L Cubitron II Multiloch		
	Ø 150 mm Korn 80	50	1335 3085 A00A
	Ø 150 mm Korn 120	50	1335 3125 A00A
	Ø 150 mm Korn 150	50	1335 3155 A00A
	Ø 150 mm Korn 180	50	1335 3189 A00A
	Ø 150 mm Korn 220	50	1335 3228 A00A
	Ø 150 mm Korn 240	50	1335 3248 A00A
	Ø 150 mm Korn 320	50	1335 3325 A00A
	Ø 150 mm Korn 400	50	1335 3409 A00A
	Ø 140 mm 3M 900DZ Cubitron II		
	Ø 140 mm Korn 40	50	1331 3049 A00A
	Ø 140 mm 3M 950U Cubitron II		
	Ø 140 mm Korn 60	50	1331 3065 A00A
	Ø 140 mm Korn 80	50	1331 3085 A00A
	Ø 140 mm Korn 120	50	1331 3125 A00A
	Ø 115 mm 3M 900DZ Cubitron II		
	Ø 115 mm Korn 40	50	1335 0049 A00A
	Ø 115 mm 3M 950U Cubitron II		
	Ø 115 mm Korn 60	50	1335 0072 A00A
	Ø 115 mm Korn 80	50	1335 0092 A00A
	Ø 115 mm Korn 120	50	1335 0132 A00A

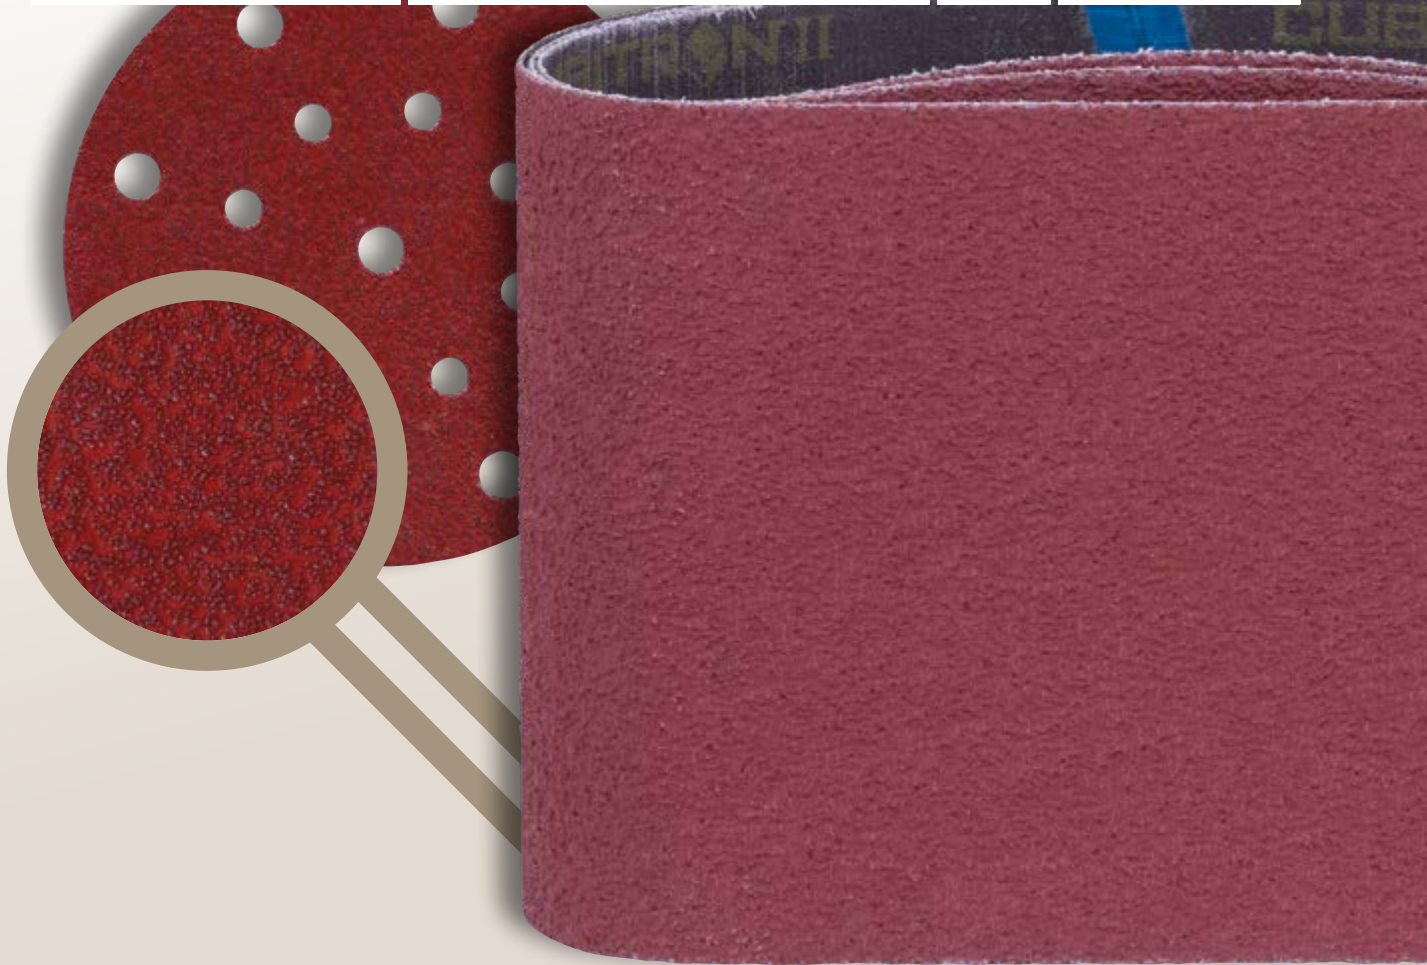


SCHLEIFEN DER FLÄCHEN



Zirkon: Der scharfe Topsprinter

- + Premiumqualität mit sehr scharfem Zirkon-Korn
- + Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis mit hoher Effizienz
- + 4-5 fache Standzeit zu Korund durch hartes Korn und Selbstschärfung
- + Kühler Schliff und schneller Abtrag
- + Hochfester Y-Gewebe-Träger für effektiven Schliff und hohe Selbstschärfung
- + Korn: Zirkon

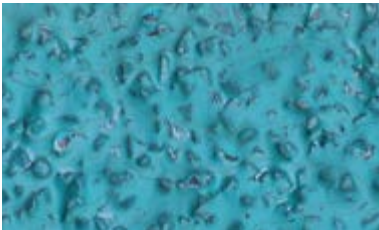

Materialkunde:
Das Zirkon ist ein Mineral der Klasse Zirkonium-Silikat. Zirkon gehört zu den frühesten Mineralbildungen der Erde. Die ältesten bekannten Zirkonkristalle haben ein Alter von bis zu 4,4 Milliarden Jahren. Es ist ein auch für Edelmehle geeignetes Korn, welches durch sehr gutes Schneideverhalten weniger Temperatur entstehen lässt. Das Korn ist deutlich feiner in der Struktur als Korund.

Produkt



Beschreibung

Ø 150 mm Zirkon

- Ø 150 mm Korn 24
- Ø 150 mm Korn 36
- Ø 150 mm Korn 40
- Ø 150 mm Korn 60
- Ø 150 mm Korn 80
- Ø 150 mm Korn 100
- Ø 150 mm Korn 120

Stück/VE Art.-Nr.

25	1335 1025 A00A
25	1335 1035 A00A
25	1335 1045 A00A
50	1335 1065 A00A
50	1335 1085 A00A
50	1335 1105 A00A
50	1335 1125 A00A

Ø 140 mm Zirkon

- Ø 140 mm Korn 24
- Ø 140 mm Korn 36
- Ø 140 mm Korn 40
- Ø 140 mm Korn 60
- Ø 140 mm Korn 80
- Ø 140 mm Korn 100
- Ø 140 mm Korn 120

25	1331 3025 A00A
25	1331 3036 A00A
25	1331 3041 A00A
50	1331 3061 A00A
50	1331 3081 A00A
50	1331 3101 A00A
50	1331 3121 A00A

Produkt



Beschreibung

ABRAPRIME BELT SCHLEIFBÄNDER

750 x 200 mm Zirkon

- 750 x 200mm Korn 24
- 750 x 200mm Korn 36
- 750 x 200mm Korn 40
- 750 x 200mm Korn 50
- 750 x 200mm Korn 60
- 750 x 200mm Korn 80
- 750 x 200mm Korn 100
- 750 x 200mm Korn 120

Stück/VE

Art.-Nr.

5	1350 5023 A00A
5	1350 5033 A00A
5	1350 5043 A00A
10	1350 5050 A00A
10	1350 5063 A00A
10	1350 5083 A00A
10	1350 5103 A00A
10	1350 5123 A00A

ABRAPRIME DISC KLETT-SCHLEIFSCHEIBEN

Ø 200 mm Zirkon

- Ø 200 mm Korn 24
- Ø 200 mm Korn 36
- Ø 200 mm Korn 40
- Ø 200 mm Korn 60
- Ø 200 mm Korn 80
- Ø 200 mm Korn 100
- Ø 200 mm Korn 120

25	1333 4025 A00A
25	1333 4035 A00A
25	1333 4045 A00A
25	1333 4065 A00A
50	1333 4085 A00A
50	1333 4105 A00A
50	1333 4125 A00A

Ø 180 mm Zirkon

- Ø 180 mm Korn 24
- Ø 180 mm Korn 36
- Ø 180 mm Korn 40
- Ø 180 mm Korn 60
- Ø 180 mm Korn 80
- Ø 180 mm Korn 100
- Ø 180 mm Korn 120

25	1338 0028 A00A
25	1338 0035 A00A
25	1338 0045 A00A
25	1338 0065 A00A
50	1338 0085 A00A
50	1338 0105 A00A
50	1338 0125 A00A



SCHLEIFEN DER FLÄCHEN




Zirkonkorund: Das Universelle für Parkett

- + Hochwertige Universalqualität mit scharfem Korn
- + 2-3-fache Standzeit zu Korund durch Selbstschärfung
- + Stabiler X-Gewebe-Träger
- + Korn: Zirkonkorund



Materialkunde:
Das Zirkonkorund verbindet die aufgeführten Vorteile der Materialien Korund und Zirkon.

Produkt	Beschreibung	Stück/VE	Art.-Nr.
	ABRAPRIME BELT SCHLEIFBÄNDER		
	750 x 200 mm Zirkonkorund		
	750 x 200mm Korn 24	5	1350 4026 A00A
	750 x 200mm Korn 36	10	1350 4038 A00A
	750 x 200mm Korn 40	10	1350 4042 A00A
	750 x 200mm Korn 60	10	1350 4062 A00A
	750 x 200mm Korn 80	10	1350 4082 A00A
	750 x 200mm Korn 100	10	1350 4102 A00A
	750 x 250 mm Zirkonkorund		
	750 x 250 mm Korn 24	10	1350 1031 A00A
	750 x 250 mm Korn 36	10	1350 1035 A00A
	750 x 250 mm Korn 40	10	1350 1049 A00A
	750 x 250 mm Korn 60	10	1350 1069 A00A
	750 x 250 mm Korn 80	10	1350 1089 A00A
	750 x 250 mm Korn 100	10	1350 1109 A00A
	750 x 250 mm Korn 120	10	1350 1127 A00A
	550 x 200 mm Zirkonkorund		
	550 x 200 mm Korn 24	10	1350 4022 A00A
	550 x 200 mm Korn 36	10	1350 4032 A00A
	550 x 200 mm Korn 40	10	1350 4043 A00A
	550 x 200 mm Korn 60	10	1350 4063 A00A
	550 x 200 mm Korn 80	10	1350 4083 A00A
	550 x 200 mm Korn 100	10	1350 4103 A00A
	550 x 200 mm Korn 120	10	1350 4123 A00A

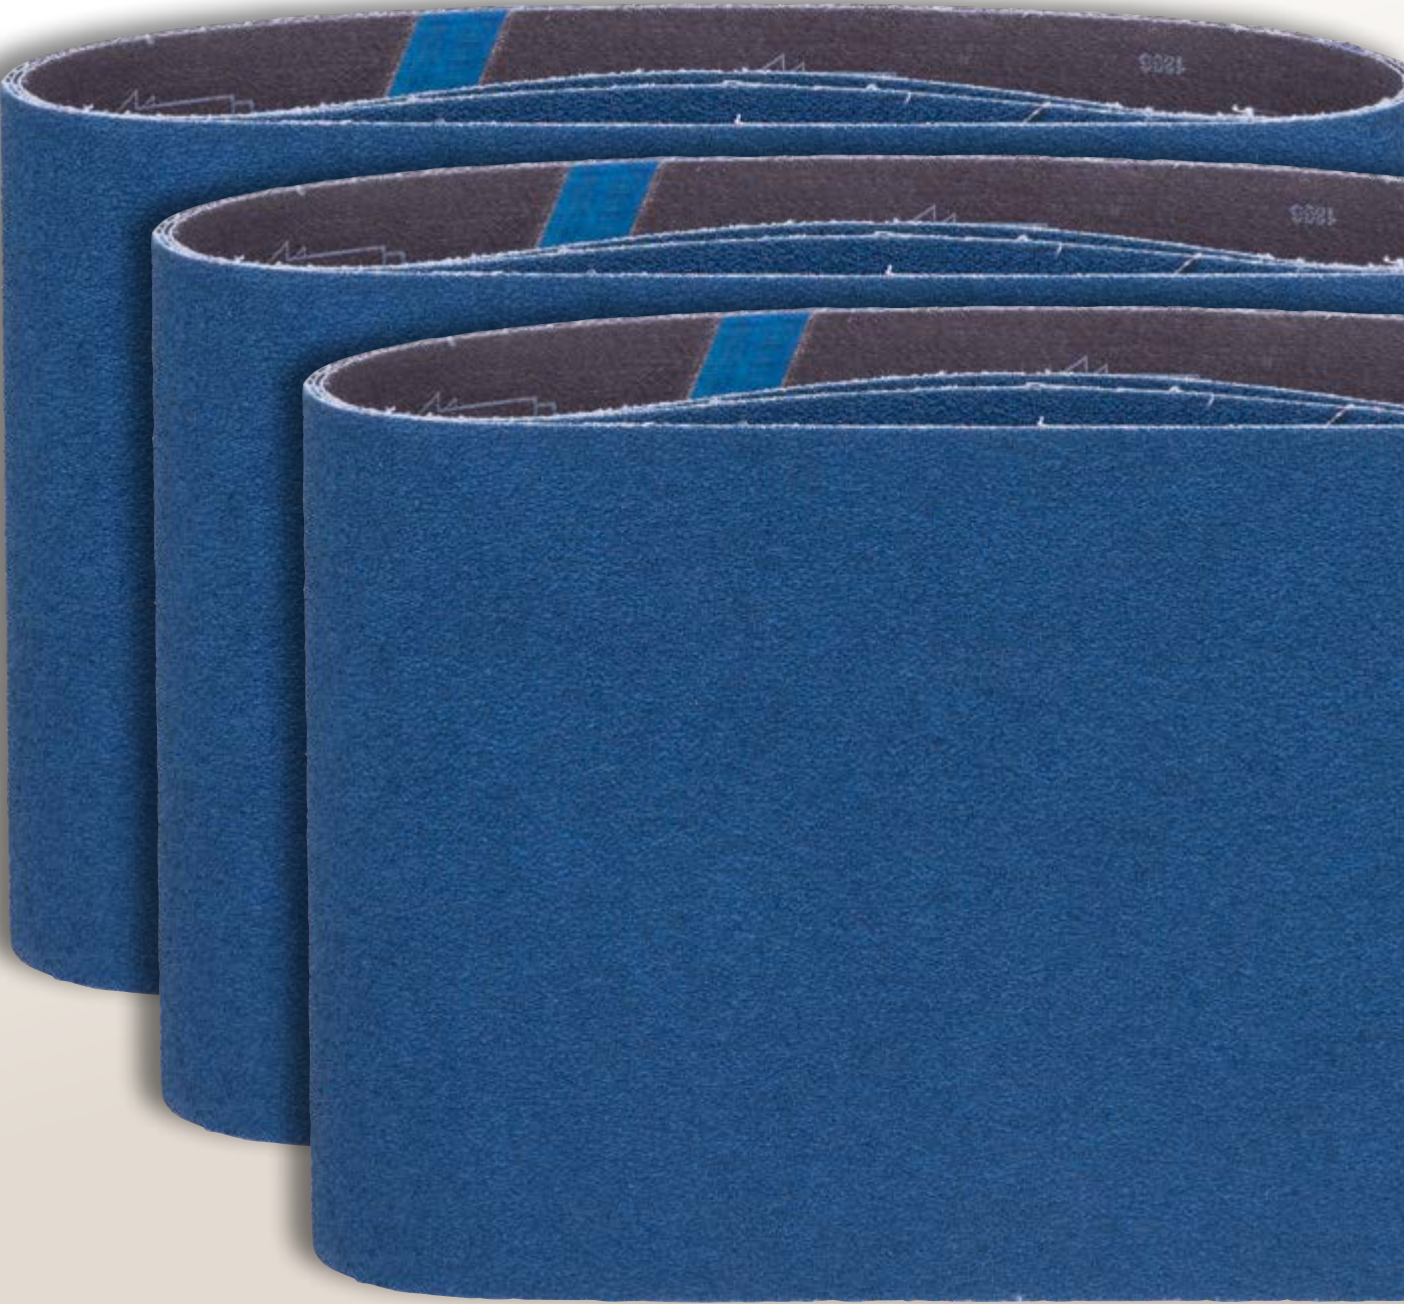


SCHLEIFEN DER FLÄCHEN



Korund: Der Preis-Leistungs-Renner

- + Standard-Qualität für normale Anforderungen
- + Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- + Stabiler X-Gewebe-Träger
- + Korn: Alu-Oxid

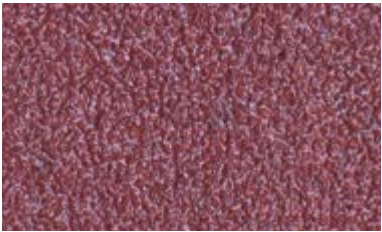

Materialkunde:
Das Korundkorn besteht aus Aluminiumoxid und wird chemisch hergestellt. Es enthält auf keinen Fall Spuren von Eisen, welches zu Reaktionen mit dem zu schleifenden Material führen könnte. Dieses zähe, runde Korn wird in der Regel für Holz, Spachtel, Füller und weiche Metalle verwendet.

Produkt	Beschreibung	Stück/VE	Art.-Nr.
	ABRAPRIME BELT SCHLEIFBÄNDER		
	750 x 200 mm Korund		
	750 x 200mm Korn 16	5	1350 1019 A00A
	750 x 200mm Korn 24	10	1350 4024 A00A
	750 x 200mm Korn 36	10	1350 4036 A00A
	750 x 200mm Korn 40	10	1350 4040 A00A
	750 x 200mm Korn 60	10	1350 4060 A00A
	750 x 200mm Korn 80	10	1350 4080 A00A
	750 x 200mm Korn 100	10	1350 4100 A00A
	750 x 200mm Korn 120	10	1350 4120 A00A
	550 x 200 mm Korund		
	550 x 200 mm Korn 24	10	1350 4021 A00A
	550 x 200 mm Korn 36	10	1350 4031 A00A
	550 x 200 mm Korn 40	10	1350 4041 A00A
	550 x 200 mm Korn 60	10	1350 4061 A00A
	550 x 200 mm Korn 80	10	1350 4081 A00A
	550 x 200 mm Korn 100	10	1350 4101 A00A
	550 x 200 mm Korn 120	10	1350 4121 A00A
	ABRAPRIME ROLL SCHLEIFBAND-ROLLE		
	25/50 m x 200 mm Korund		
	25 m x 200 mm Korn 16	1	1342 0016 A00A
	50 m x 200 mm Korn 24	1	1342 0027 A00A
	50 m x 200 mm Korn 36	1	1342 0037 A00A
	50 m x 200 mm Korn 40	1	1342 0043 A00A
	50 m x 200 mm Korn 50	1	1342 0053 A00A
	50 m x 200 mm Korn 60	1	1342 0063 A00A
	50 m x 200 mm Korn 80	1	1342 0083 A00A
	50 m x 200 mm Korn 100	1	1342 0103 A00A
	50 m x 200 mm Korn 120	1	1342 0123 A00A
	50 m x 200 mm Korn 150	1	1342 0150 A00A

Produkt



Beschreibung

ABRAPRIME DISC KLETT-SCHLEIFSCHEIBEN

Ø 200 mm Korund

- Ø 200 mm Korn 16
- Ø 200 mm Korn 24
- Ø 200 mm Korn 36
- Ø 200 mm Korn 40
- Ø 200 mm Korn 60
- Ø 200 mm Korn 80
- Ø 200 mm Korn 100
- Ø 200 mm Korn 120

Stück/VE

Art.-Nr.

- 25 1333 4016 A00A
- 25 1333 4024 A00A
- 50 1333 4036 A00A
- 50 1333 4040 A00A
- 50 1333 4060 A00A
- 50 1333 4080 A00A
- 50 1333 4100 A00A
- 50 1333 4120 A00A

Ø 180 mm Korund

- Ø 180 mm Korn 16
- Ø 180 mm Korn 24
- Ø 180 mm Korn 40
- Ø 180 mm Korn 60
- Ø 180 mm Korn 80
- Ø 180 mm Korn 100
- Ø 180 mm Korn 120

- 25 1338 0016 A00A
- 25 1338 0024 A00A
- 25 1338 0040 A00A
- 50 1338 0060 A00A
- 50 1338 0080 A00A
- 50 1338 0100 A00A
- 50 1338 0120 A00A

Ø 150 mm Korund

- Ø 150 mm Korn 16
- Ø 150 mm Korn 24
- Ø 150 mm Korn 40
- Ø 150 mm Korn 60
- Ø 150 mm Korn 80
- Ø 150 mm Korn 100
- Ø 150 mm Korn 120


- 25 1335 1016 A00A
- 25 1335 1024 A00A
- 50 1335 1040 A00A
- 50 1335 1060 A00A
- 50 1335 1080 A00A
- 50 1335 1100 A00A
- 100 1335 1120 A00A

TREPPEN, ECKEN, SONDERFÄLLE



Produkt	Beschreibung	Stück/VE	Art.-Nr.
	ABRAPRIME DISC KLETT-SCHLEIFSCHEIBEN		
	Ø 150 mm 3M Cubitron II 17 Loch		
	Ø 150 mm Korn 60	50	1335 5063 A00A
	Ø 150 mm Korn 80	50	1335 5083 A00A
	Ø 150 mm Korn 120	50	1335 5123 A00A
	Ø 150 mm Korn 150	50	1335 5153 A00A
	Ø 115 mm 3M Cubitron II		
	Ø 115 mm Korn 60	50	1335 0072 A00A
	Ø 115 mm Korn 80	50	1335 0092 A00A
	Ø 115 mm Korn 120	50	1335 0132 A00A
	Ø 115 mm Korund		
	Ø 115 mm Korn 24	50	1335 0024 A00A
	Ø 115 mm Korn 40	50	1335 0040 A00A
	Ø 115 mm Korn 60	50	1335 0060 A00A
	Ø 115 mm Korn 80	50	1335 0080 A00A
	Ø 115 mm Korn 100	50	1335 0100 A00A
	Ø 115 mm Korn 120	50	1335 0120 A00A
	Ø 90 mm Korund (gelocht für FESTOOL)		
	Ø 90 mm Korn 40	50	1335 0041 A00A
	Ø 90 mm Korn 60	50	1335 0061 A00A
	Ø 90 mm Korn 80	50	1335 0081 A00A
	Ø 90 mm Korn 100	50	1335 0101 A00A
	Ø 90 mm Korn 120	50	1335 0121 A00A
	DELTA-Schleifblatt Zirkon (für FEIN-Deltaschleifer)		
	Korn 40	100	1331 1043 A00A
	Korn 60	100	1331 1063 A00A
	Korn 80	100	1331 1083 A00A
	DELTA-Schleifblatt Zirkon (für FESTTOOL-Deltaschleifer)		
	Korn 40	100	1331 5041 A00A
	Korn 60	100	1331 5061 A00A
	Korn 80	100	1331 5081 A00A
	ABRAPRIME ZUBEHÖR		
	Klettschleifteller rot 115mm x M14	1	1 3974 A00A


Produkt	Beschreibung	Stück/VE	Art.-Nr.
	ABRAPRIME DISC DOPPELSCHLEIFSCHEIBEN		
	Ø 410 mm Silizium-Carbid		
	Ø 410 x 25 mm Korn 16	5	1349 9016 A00A
	Ø 410 x 25 mm Korn 24	10	1349 9024 A00A
	Ø 410 x 25 mm Korn 40	10	1349 9040 A00A
	Ø 375 mm Silizium-Carbid		
	Ø 375 x 40 mm Korn 16	5	1387 5016 A00A
	Ø 375 x 40 mm Korn 24	10	1387 5024 A00A
	Ø 375 x 40 mm Korn 40	10	1387 5040 A00A

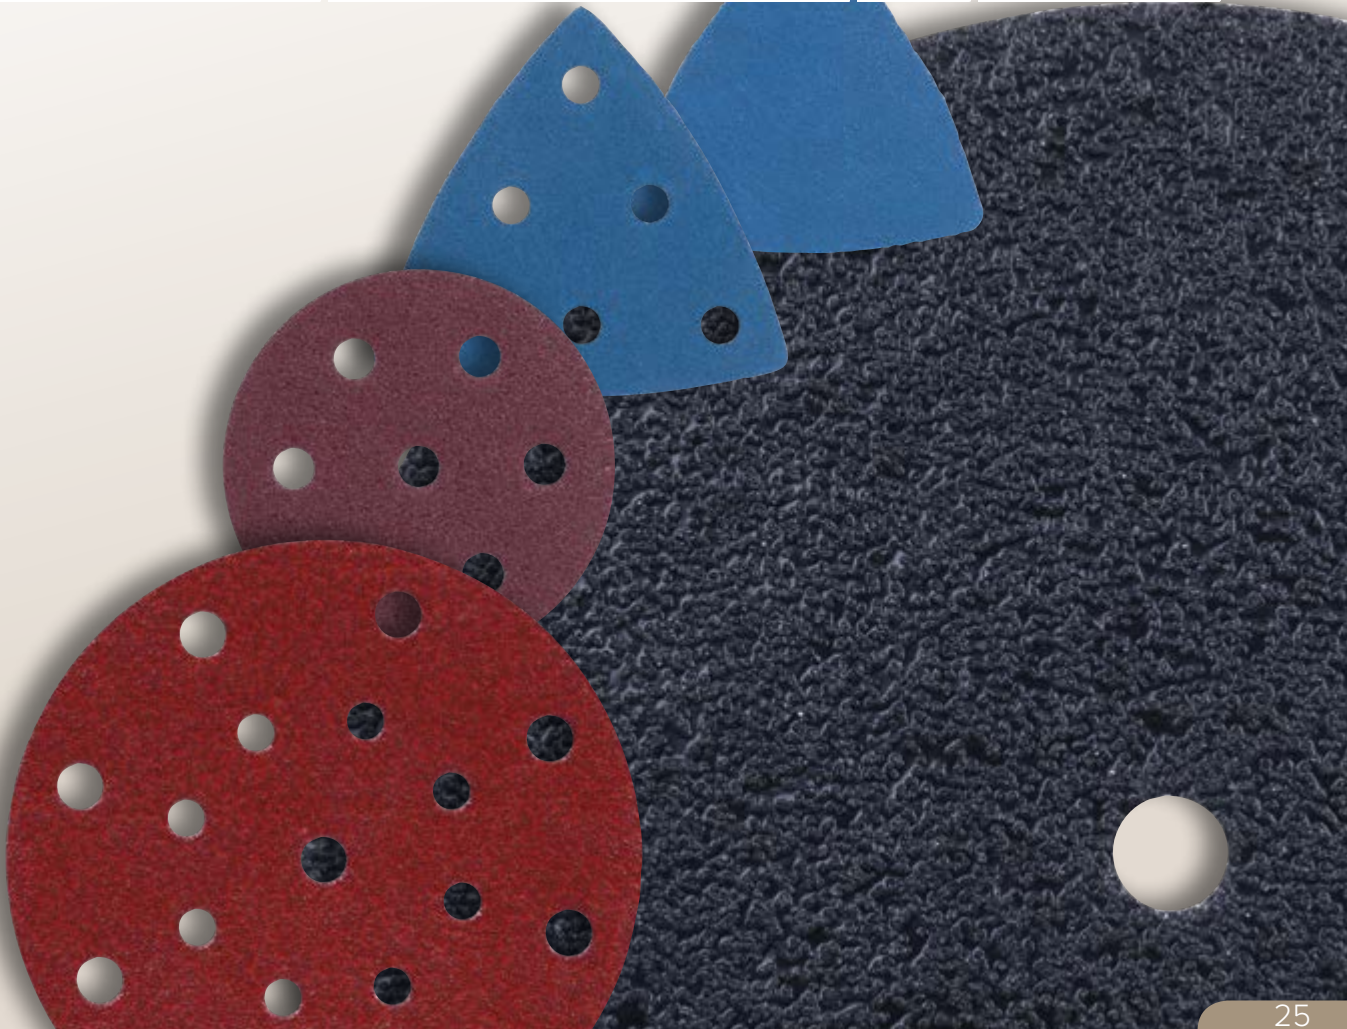



HiPro-Pads

- + Aggressives festeres Schleifpad für Reinigung oder Strukturierungsarbeiten
- + Effektiver schonender Abtrag
- + Material: 3M HiPro

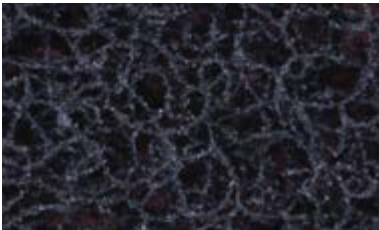

Polierpads


- + Hochwertige Qualität für Reinigungs- und Polierarbeiten
- + In verschiedenen Härtegraden und Abmessungen erhältlich
- + Material: Nylon



Produkt	Beschreibung	Stück/VE	Art.-Nr.
	ABRAPRIME PAD HiPRO-PADS		
	Nylon/Silizium-Karbid		
	Ø 410 mm	3	1390 0028 A00A
	Ø 150 mm	3	1390 0129 A00A
	Ø 125 mm	5	1390 0126 A00A
	Ø 115 mm	5	1390 0124 A00A

Schleifpads

- + Aggressives festeres Schleifpad für Reinigung oder Mattierungsschliff
- + Ideal auch für Polierarbeiten bei Verwendung von farblosen Ölen
- + Material: Nylon/Korund

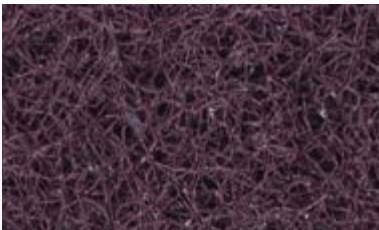

Produkt	Beschreibung	Stück/VE	Art.-Nr.
	ABRAPRIME PAD SCHLEIFPADS		
	Ø 410 mm Nylon/Korund		
	Ø 410 x 10 mm Korn 180	5	1390 0108 A00A
	Ø 410 x 10 mm Korn 280	5	1390 0110 A00A
	Ø 150 mm Nylon/Korund Ø 150 x 10 mm Korn 180	10	1391 909 A00A


Produkt	Beschreibung	Stück/VE	Art.-Nr.
 	ABRAPRIME PAD POLIERPADS		
	Ø 410 mm Nylon		
	Ø 410 x 10 mm weiss	10	1390 0018 A00A
	Ø 410 x 10 mm beige	10	1390 0014 A00A
	Ø 410 x 10 mm grün	10	1390 0013 A00A
	Ø 410 x 10 mm schwarz	10	1390 0015 A00A
	Ø 410 x 20 mm weiss	5	1390 0005 A00A
	Ø 410 x 20 mm beige	5	1390 0010 A00A
	Ø 410 x 20 mm rot	5	1390 0008 A00A
	Ø 410 x 20 mm grün	5	1390 0006 A00A
	Ø 410 x 20 mm braun	5	1390 0009 A00A
	Ø 410 x 20 mm schwarz	5	1390 0007 A00A
	Ø 150 mm Nylon		
	Ø 150 x 10 mm weiss	5	1390 0029 A00A
	Ø 150 x 10 mm beige	5	1391 0031 A00A
	110x250x10 mm Nylon		
	110x250x10 mm weiss	10	1390 0064 A00A
	110x250x10 mm beige	10	1390 0065 A00A
	110x250x10 mm grün	10	1390 0066 A00A
	Filzpolierscheiben 410	10	1390 0038 A00A




Schleifgitter

- + Silizium-Carbid-Korn für den Feinschliff von Holz
- + Offene Struktur verhindert Zusetzen
- + Als Unterlage wird eine Padscheibe empfohlen
- + Ideal zum feinen Schluss- und Zwischenschliff aller Parkettsiegel
- + Korn: Silizium-Carbid, auf Leinengewebe

Materialkunde:
Das Silizium-Carbid-Korn ist ein künstlich hergestelltes, hartes, spitzes und sprödes Korn. Durch diese Eigenschaft bricht es immer wieder auf und bietet so sehr gute Schleifeigenschaften im Bereich harter Lacke.

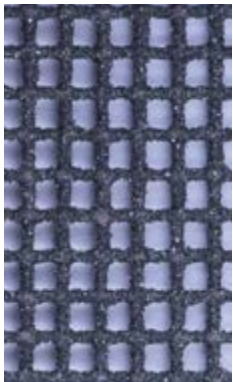

Produkt	Beschreibung	Stück/VE	Art.-Nr.
	ABRAPRIME NET SCHLEIFGITTER		
	Ø 410 mm Silizium-Carbid		
	Ø 410 mm Korn 60	10	1384 1063 A00A
	Ø 410 mm Korn 80	10	1384 1083 A00A
	Ø 410 mm Korn 100	10	1384 1103 A00A
	Ø 410 mm Korn 120	10	1384 1123 A00A
	Ø 410 mm Korn 150	10	1384 1153 A00A
	Ø 410 mm Korn 180	10	1384 1183 A00A

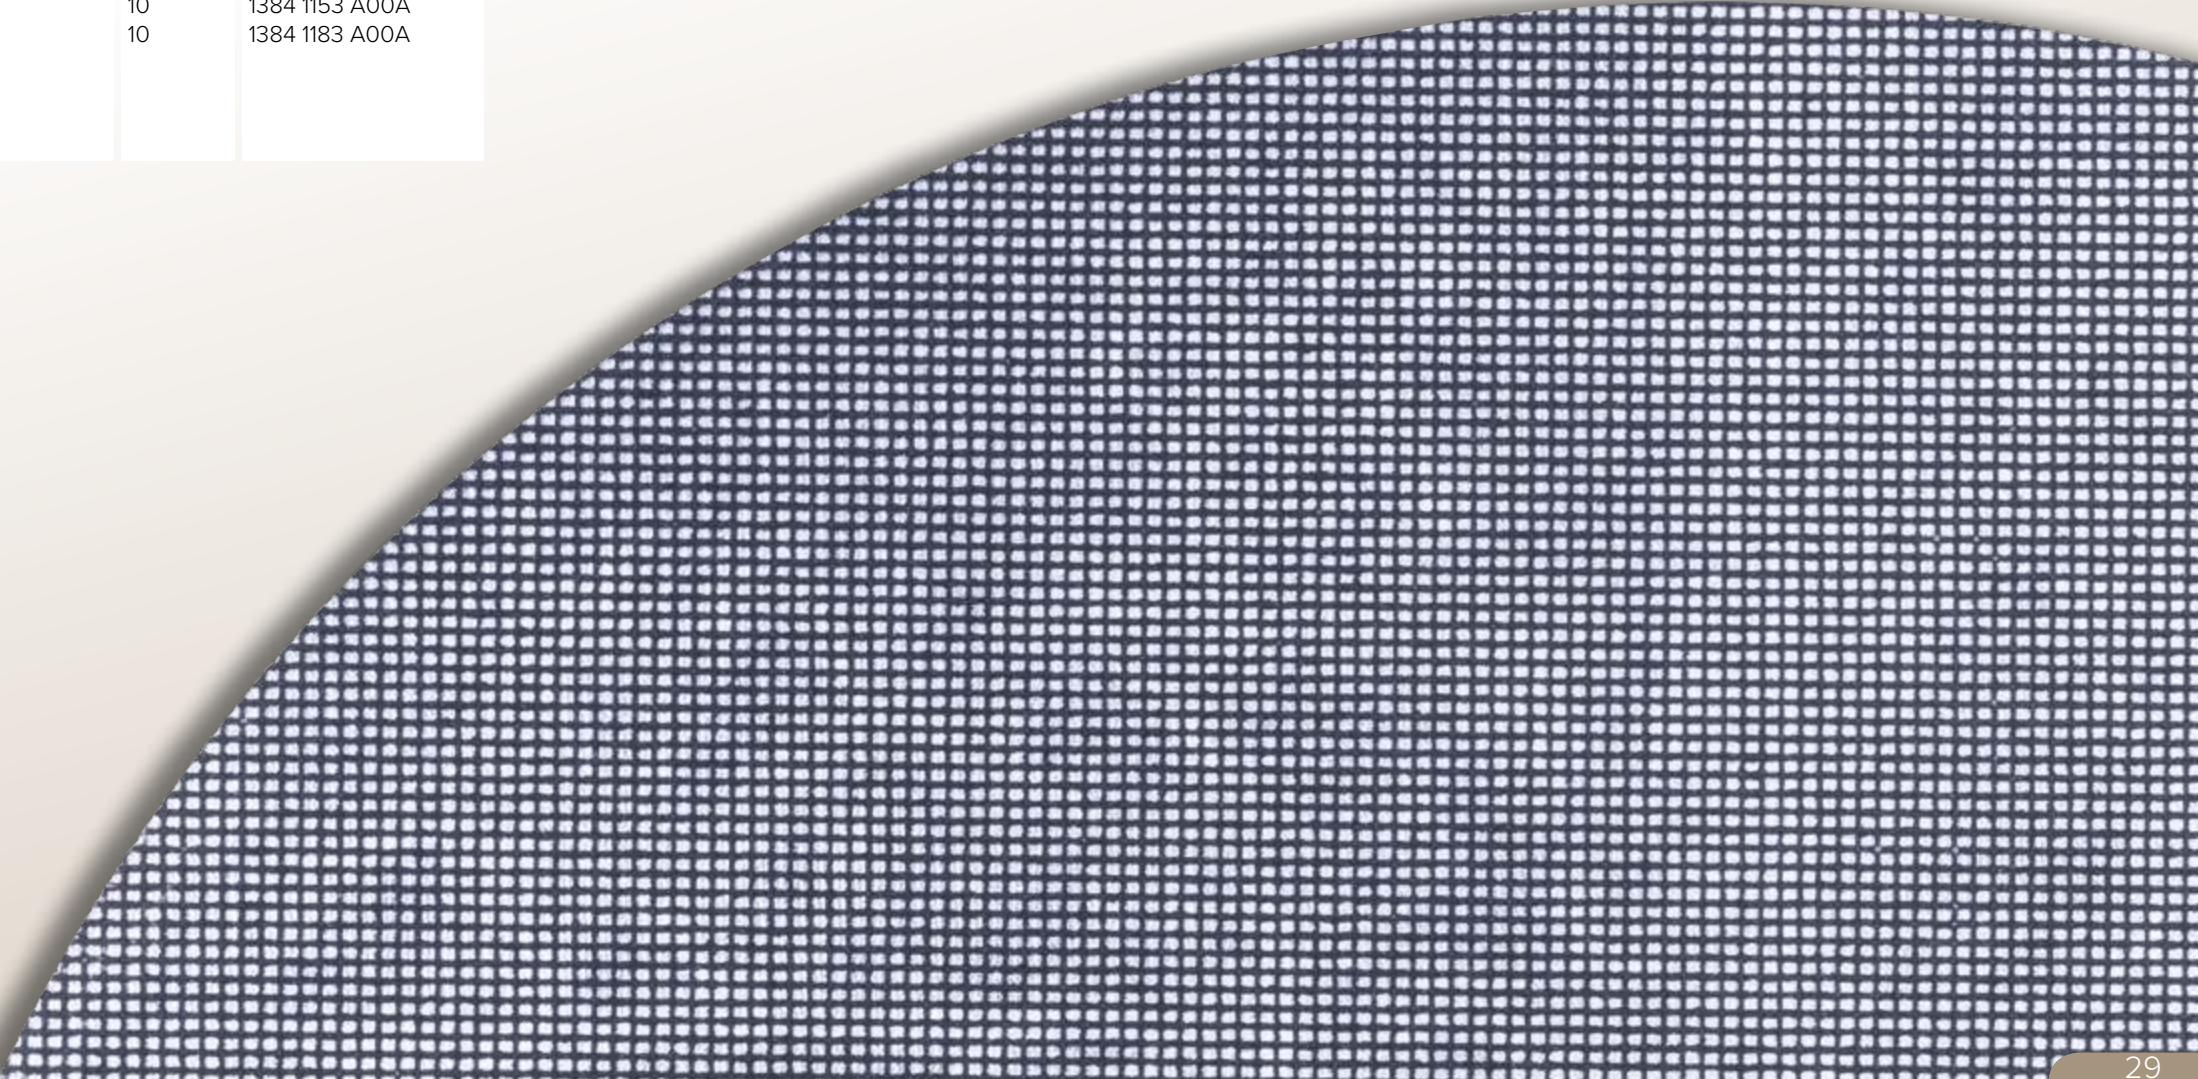

GRUNDREINIGUNG & PFLEGE



Polierpads

- + Hochwertige Qualität für Reinigungs- und Polierarbeiten
- + In verschiedenen Härtegraden und Abmessungen erhältlich
- + Material: Nylon



HiPro-Pads

- + Aggressives festeres Schleifpad für Reinigung oder Strukturierungsarbeiten
- + Effektiver schonender Abtrag
- + Material: 3M HiPro



Produkt	Beschreibung	Stück/VE	Art.-Nr.
	ABRAPRIME PAD POLIERPADS		
	Ø 410 mm Nylon		
	Ø 410 x 10 mm weiss	10	1390 0018 A00A
	Ø 410 x 10 mm beige	10	1390 0014 A00A
	Ø 410 x 10 mm grün	10	1390 0013 A00A
	Ø 410 x 10 mm schwarz	10	1390 0015 A00A
	Ø 410 x 20 mm weiss	5	1390 0005 A00A
	Ø 410 x 20 mm beige	5	1390 0010 A00A
	Ø 410 x 20 mm rot	5	1390 0008 A00A
	Ø 410 x 20 mm grün	5	1390 0006 A00A
	Ø 410 x 20 mm braun	5	1390 0009 A00A
	Ø 410 x 20 mm schwarz	5	1390 0007 A00A
	Ø 150 mm Nylon		
	Ø 150 x 10 mm weiss	5	1390 0029 A00A
	Ø 150 x 10 mm beige	5	1391 0031 A00A
	Ø 150 x 10 mm grün	5	1391 0030 A00A
	Ø 150 x 10 mm schwarz	5	1391 0028 A00A
	110x250x10 mm Nylon		
	110x250x10 mm weiss	10	1390 0064 A00A
	110x250x10 mm beige	10	1390 0065 A00A
	110x250x10 mm grün	10	1390 0066 A00A
	Filzpolierscheiben 410	10	1390 0038 A00A

Produkt	Beschreibung	Stück/VE	Art.-Nr.
	ABRAPRIME PAD HiPRO-PADS		
	Nylon/Silizium-Karbid		
	Ø 410 mm	3	1390 0028 A00A
	Ø 150 mm	3	1390 0129 A00A
	Ø 125 mm	5	1390 0126 A00A
	Ø 115 mm	5	1390 0124 A00A

Sonstiges


Produkt	Beschreibung	Stück/VE	Art.-Nr.
	ABRAPRIME ELASTICBRUSH EXTREME (blau)	1	1114 A00A
	Folgende Aufnahmen haben wir im Standardprogramm:		
	Adapter Numatic	1	1151 A00A
	Adapter Targo Ergodisc	1	1152 A00A
	Adapter Sorma	1	1153 A00A
	Adapter Wirbel	1	1154 A00A
	Adapter Set Columbus	1	1155 A00A
	Adapter Set Lägler	1	1156 A00A
	Adapter Set Bona FlexiSand	1	1157 A00A
	Adapter SRP2 Nilfisk II	1	1149 A00A
	BERGERTOOL PADHOLDER EASY 115x230	1	1130 A00A
	BERGERTOOL PADHOLDER ERGO 115x230	1	1131 A00A
	BERGERTOOL PADHOLDER ERGO STIEL Teleskop. ausziehbar ca. 100-180 cm	1	1132 A00A

ELASTISCHE BODENBELÄGE



Produkt	Beschreibung	Stück/VE	Art.-Nr.
	ABRAPRIME ELASTICBRUSH EXTREME (blau)	1	1114 A00A
	Folgende Aufnahmen haben wir im Standartprogramm:		
	Adapter Numatic	1	1151 A00A
	Adapter Targo Ergodisc	1	1152 A00A
	Adapter Sorma	1	1153 A00A
	Adapter Wirbel	1	1154 A00A
	Adapter Set Columbus	1	1156 A00A
	Adapter Set Lägler	1	1157 A00A
	Adapter Set Bona FlexiSand	1	1135 A00A
	ABRAPRIME INTERFACEPAD Ø 410	1	1127 A00A
	ABRAPRIME INTERFACEPAD Ø 150	1	1128 A00A
	ABRAPRIME INTERFACEPAD 115x230 mm	1	1129 A00A
	ABRAPRIME ABRANET ACE Ø 406/ Korn 80	1	1115 A00A
	ABRAPRIME ABRANET ACE Ø 406/ Korn 120	1	1116 A00A
	ABRAPRIME ABRANET ACE Ø 406/ Korn 150	1	1117 A00A
	ABRAPRIME ABRANET ACE Ø 150/ Korn 80	8	1118 A00A
	ABRAPRIME ABRANET ACE Ø 150/ Korn 120	8	1119 A00A
	ABRAPRIME ABRANET ACE Ø 150/ Korn 150	8	1120 A00A
	ABRAPRIME ABRANET ACE 115x230/ Korn 80	8	1121 A00A
	ABRAPRIME ABRANET ACE 115x230/ Korn 120	8	1122 A00A
	ABRAPRIME ABRANET ACE 115x230/ Korn 150	8	1123 A00A

Produkt	Beschreibung	Stück/VE	Art.-Nr.
	ABRAPRIME ABRANOP AN Ø 410		1124A00A
	ABRAPRIME ABRANOP AN Ø 150	5	1125A00A
	ABRAPRIME ABRANOP AN 115x230 mm	5	1126A00A

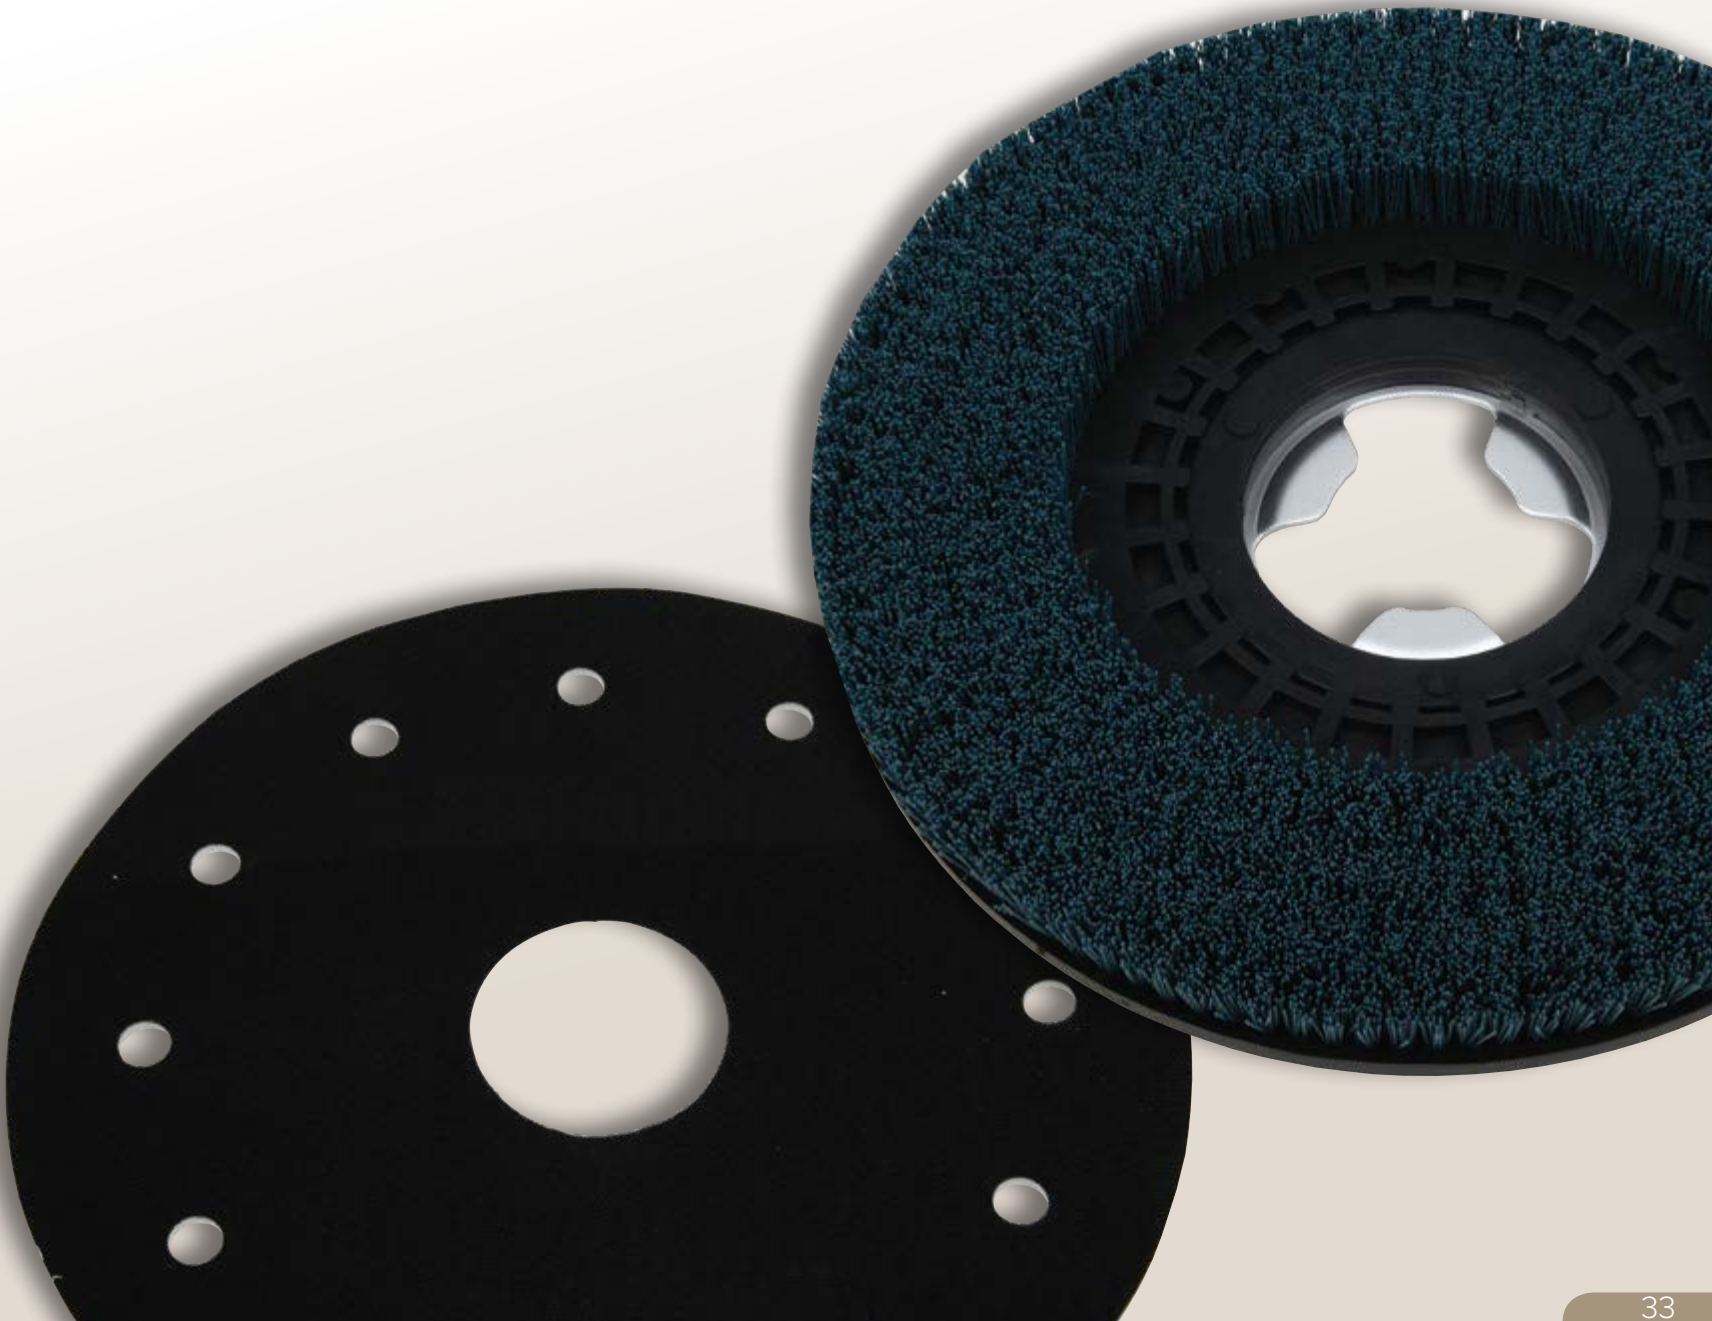

AQUASEAL®

Die Gegenwart und die Zukunft bei der Oberflächenbehandlung von Parkett- und Holzfußböden basiert auf Wasser.

Wasserlacke der neuesten Generation bestechen durch eine herausragende Performance und Vielfalt. Egal welchen Fokus Anwender oder Bauherren haben, ob High-End oder einfacher Wohnbereich, ob ein- oder zweikomponentig, ob Grundierung oder Lack, ob Kitt oder Problemlöser bis hin zur schnellen Baustelle: auf Wasserbasis bleiben keine Wünsche offen.

Die Marke AQUASEAL® steht seit Generationen für Premium-Versiegelung auf Wasserbasis – und dies weltweit durch alle Klimazonen hinweg. Sie umfasst hierbei alle Kategorien der wasserbasierten Versiegelung und bietet zusätzliche Extras. Herausragend sind hierbei jedoch nicht nur Qualität, Gesundheitsschutz und Produktsicherheit, sondern auch die Vielfalt an Produktoptionen und deren geprüfte Kombinierbarkeit aus einer Hand.

Die hochspezialisierte AQUASEAL®-Technologie repräsentiert dabei das weltweite Spitzenniveau und eine extern ausgezeichnete Innovationsführerschaft, wie beispielsweise der weltweit erste zweikomponentige Wasserlack, komplett ohne Isocyanat oder Aziridin, beweist.

AQUASEAL® bündelt somit Gesundheitsschutz, Ökologie, Ökonomie, Anwenderfreundlichkeit und verlässliche Premium-Performance. Eine reife Kombination aus permanenter Innovation und bewährter Zuverlässigkeit, die sich auch in den zahlreichen Zertifikaten eindrucksvoll widerspiegelt: EC1-Label, Blauer Engel, Grüner Punkt, Deutsche Bauaufsichtliche Zulassung, Sportbodenzertifikate, LEED oder die Erfüllung zahlreicher DIN Normen zur Gleitreibung, Speichelechtheit, Kinderspielzeug-Konformität, Brandschutz und vieles mehr.

Wasserbasierte Parkettversiegelungsvielfalt auf Spitzenniveau!





Holzkittlösungen

Produkt	Beschreibung	Mindesthaltbarkeit	Giscode	Trocknung	Verarbeitung / Verbrauch	Glanzgrade / Farbtöne / Artikelnummer	Zertifikate / Zulassungen	Gebindegrößen	Palette
	AQUASEAL® PAFUKI ist eine wasserbasierte Fugenkittlösung zur Selbsterstellung von Holzkitt bzw. Fugenkitt. AQUASEAL® PAFUKI wird zum Verkitten bzw. Ausspachteln von Fugen und Rissen von Holzuntergründen aller Art, z.B. Parkett, Holzfußböden etc. verwendet.	15 Monate*	W2+	-	 50-70 g/m²	XG12-0000-OAL		5 l VE4 1 l VE10	96 x 5 l 280 x 1 l
	AQUASEAL® PAFUKIPOWDER COLOR ist ein lösemittelfreier Parkettfugenkitt mit gutem Füllvermögen. Das Pulver ist bereits im gewünschten Holzfarbton eingefärbt (keine Holzmehlzugabe erforderlich). Durch Zugabe von Wasser entsteht eine verarbeitungsfertige Spachtelmasse. Hervorragend sind das Füllvermögen und die schnelle Trocknung innerhalb von 20-30 Minuten.	60 Monate*	W1	20-30 Min.**	 50-70 g/m²	Eiche hell, Buche/Roteiche, Ahorn, Wenge, Azobe, Schwarz, Weiß Alle Farbtöne sowie Artikelnummern siehe Seite 39.		5 kg	33 x 5 kg
	AQUASEAL® PAK STOP ist eine hochelastische Fugenmasse zum Verschließen von breiten Fugen, auch bei Dielenböden bestens geeignet. Die Einkapselung problematischer PAK (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe) aus dem Kleberbett alter Parkettböden ist damit möglich. AQUASEAL® PAK STOP wird mit AQUASEAL® PAFUKIPOWDER COLOR angerührt (MV 4,5 kg PAK STOP : 1,35 kg PAFUKIPOWDER).	15 Monate*	W2+	14-16 Std.**	 150-200 g/m²	XG17-0000-OAE		4,5 kg	-
	AQUASEAL® FLEXFILL COLOR ist der silikonfreie Problemlöser auf Acrylatbasis zur Abdichtung von Parkettfugen. Dieses hochwertige Spezialprodukt ist schnell schleifbar und zur Überversiegelung mit allen handelsüblichen Parkettsiegeln geeignet. Es ist standfest, 1-komponentig, spachtelglättbar und gleicht Holzbewegungen durch Schrumpfung und Quellung soweit als möglich aus. AQUASEAL® FLEXFILL COLOR weist eine hervorragende Eigenhaftung auf und kann ebenso gut als Kleber verwendet werden. AQUASEAL® FLEXFILL COLOR ist elastisch, lösemittel- und geruchsfrei und auf versiegeltem und unversiegeltem Parkett einsetzbar. Das Produkt ist das Nachfolgeprodukt von PAFUDIMA und PAFUDIMA TOP-ELASTIC und verbindet damit die Vorteile beider Systeme.	48 Monate*	W1	18-24 Std.**	-	Fichte / Tanne / Europ. Ahorn, Esche / Kiefer / Kanad. Ahorn, Eiche hell / Kastanie, Aframosia / Iroko / Jatoba, Buche dunkel / Roteiche dunkel / Kirsch / Erle, Weiß, Schwarz, ... Alle Farbtöne sowie Artikelnummern siehe Seite 41.		Karton à 12 Stück Einzel 310 ml	-
	AQUASEAL® FLEXFILL COLOR SET bietet die passenden Set-Module zum Produkt: Holzeinsatz für 18 Kartuschen AQUASEAL® FLEXFILL COLOR, einzeln Sprühflasche für AQUASEAL® FLEXFILL COLOR, einzeln BERGERTOOL APPLICATIONGUN M, einzeln Berger-Seidle® SYSTAINER®, groß, unbefüllt Komplettsset für AQUASEAL® FLEXFILL COLOR, unbefüllt	-	-	-	-	1212 A00A 1213 A00A 1214 A00A 1023 A00A 1215 A00A	-	-	-
	AQUASEAL® FLEXFILL COLOR Desktop Color CHART bietet eine dekorative Verkaufsunterstützung für Ihr Ladengeschäft.	-	-	-	-	1282A00A (Version DE) 1283A00A (Version EN)	-	-	-
	AQUASEAL® FLEXFILL COLOR Sample SET hilft bei der Auswahl des richtigen Farbtons und ist aufgrund seiner praktischen, kompakten Größe immer dabei. Im beliebten Berger-Seidle® MINI-SYSTAINER® sind die Farbmusterkarten aller Farben enthalten.	-	-	-	-	1217A00A	-	-	-

WASSERBASIERTE SYSTEME


Berger-Seidle®
Parkett will das Beste!

AQUASEAL® PAK STOP Dauerhaft elastischer Fugenverschluss für nachhaltige Altbausanierung

Die Aufgabe

Jeder kennt die Situation: Es gibt Baustellen mit besonderen Gegebenheiten! Dies gilt besonders für Fälle im Bereich der Fugen, die nicht mit den üblichen Versiegelungsprodukten gelöst werden können. Schnell stellen sich zum Beispiel folgende Fragen:

- Wie erhalte und saniere ich einen Altboden mit PAK-Belastung?
- Wie löse ich das Fugenbild bei Altböden allgemein?
- Wie gehe ich mit breiten oder sich verändernden Fugen um?
- Wie isoliere ich zertifiziert den Untergrund von der Oberfläche?
- Wie gestalte ich besondere Fugen farblich passend?
- Wie fülle ich eine Fuge solide und überversiegelbar?
- Wie löse ich Fälle alter Parkettklebstoffe, Ausgleichsmassen oder Pappenunterlagen allgemein?

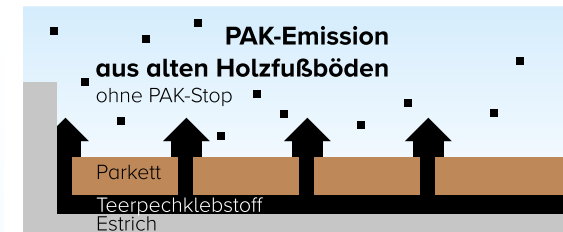


Besonders kritisch sind Altböden, wenn der alte Klebstoff oder die Teerpappe PAK (Polzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe) enthält. Der bekannteste Bestandteil von PAK ist Benzo(a)pyren, ein Stoff, der heute als krebserzeugend, erbgut- und fruchtschädigend gilt. PAK treten im Normalfall staubförmig auf und werden über vorhandene Parkettfugen an die Innenraumluft abgegeben. Kritisch sind vor allem alle Altböden vor 1976 zu betrachten, denn hier wurde häufig schwarzer Steinkohlenteerpech-Klebstoff verwendet, der PAK enthält und sich eine prophylaktische Sanierung empfiehlt.

Die Lösung: AQUASEAL® PAK STOP

Diese Fälle und Fragen können Sie mit AQUASEAL® PAK STOP beantworten! **Das Produkt bietet zahlreiche Vorteile:**

- + lösemittelfrei
- + wasserbasiert
- + hoch- und dauerelastisch
- + individuell colorierbar
- + sehr umwelt- und verarbeitungsfreundlich
- + sehr gute Isolationswirkung
- + geruchsarm
- + silikonfrei
- + schleifbar
- + schwindarm
- + überversiegelbar
- + hervorragende Haftung
- + vielseitig einsetzbar
- + schnell trocknend
- + kostengünstige Sanierungsoption bei Altböden
- + zertifiziert gegen zu PAK Sanierung

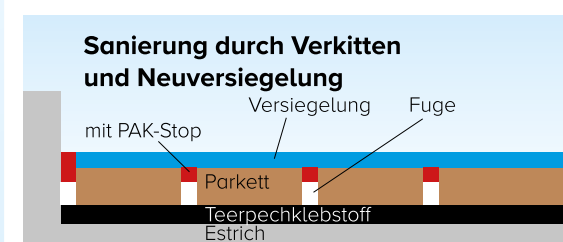

Das bedeutet für die besondere Baustelle auch: Man spart sich Risiko, Totalsanierungen, Abfall, Geld und hat eine sichere Lösung im bewährten, zertifizierten und einzigartigen Berger-Seidle Systemaufbau. Gerade im Fall der PAK-Sanierung ersetzt die Einkapselung durch AQUASEAL® PAK STOP auch die anzeigepflichtige Ausführung bei Berufsgenossenschaft und Gewerbeaufsicht. Fugen werden verschlossen und ein Austritt wird verhindert.

Die Anwendung ist einfach: AQUASEAL® PAK STOP wird mit 30% AQUASEAL PAFUKIPOWDER COLOR in der gewünschten Farbe gemischt. Fertig! Beachten Sie die weiteren Hinweise im Technischen Merkblatt.

Die Farbwelt von AQUASEAL® PAFUKIPOWDER COLOR

Weiß XZ03-10A8-0A0	Ahorn/Esche/Kiefer XZ03-8075-0A0	Eiche hell XZ03-8067-0A0	Jarrah / Roter Eukalyptus / Brasilianische Kirsche XZ03-C062-0A0
Schwarz XZ03-4060-0A0	Buche/Roteiche XZ03-8072-0A0	Azobe/Teak XZ03-8076-0A0	Wenge/Räuchereiche XZ03-80S6-0A0

WASSERBASIERTE SYSTEME

Berger-Seidle®
Parkett will das Beste!



AQUASEAL® FLEXFILL COLOR

Die maßgeschneiderte Parkettfugen-Dichtungsmasse Sicher, flexibel und farbenfroh


AQUASEAL® FLEXFILL COLOR ist der silikonfreie Problemlöser auf Acrylatbasis zur Abdichtung von Parkettfugen in der Fläche sowie im Sockelbereich. Dieses hochwertige Spezialprodukt ist schnell schleifbar und zur Überversiegelung mit allen handelsüblichen Parkettsiegeln geeignet. Es ist standfest, 1-komponentig, spachtelglättbar und gleicht Holzbewegungen durch Schrumpfung und Quellung soweit als möglich aus. AQUASEAL® FLEXFILL COLOR weist eine hervorragende Eigenhaftung auf und kann ebenso gut als Kleber verwendet werden. Es ist elastisch, lösemittel- und geruchsfrei und auf versiegeltem und unversiegeltem Parkett einsetzbar. Das Produkt bietet Ihnen in seiner neusten Generation als Allrounder alle Vorteile in nur einem Produkt.

Passende Produkte in Kombination

- BERGERTOOL SMARTCORD:** Die ideale Lösung zur Vorfüllung großer Fugen vor dem Einsatz von AQUASEAL® FLEXFILL COLOR
- BERGERSEIDLE® SYSTAINER®:** Perfekt zum stabilen und repräsentativen Transport
- FLEXFILL SYSTAINER®-EINSATZ:** Kartuschen ideal geordnet als Einsatz in den SYSTAINER®
- FLEXFILL SPRÜHFLASCHE:** Die passende Sprühflasche für den SYSTAINER®-Einsatz
- BERGERTOOL APPLICATION GUN:** Die passende Kartuschenpresse BERGERTOOL APPLICATIONGUN M für den SYSTAINER®-Einsatz

Die Pluspunkte

- + lösemittelfrei
- + schleifbar
- + silikonfrei
- + schwundarm
- + geruchsfrei
- + optimale Elastizität
- + schnell trocknend
- + überversiegelbar
- + hervorragende Haftung
- + vielseitig einsetzbar
- + nun mit 15 Farbtönen ganz flexibel
- + jetzt neben vielen Holztönen auch moderne Farbvarianten für jeden Geschmack von weiß, über grau bis schwarz auswählbar
- + jetzt auch passende SYSTAINER® und SYSTAINER®-Einsätze erhältlich

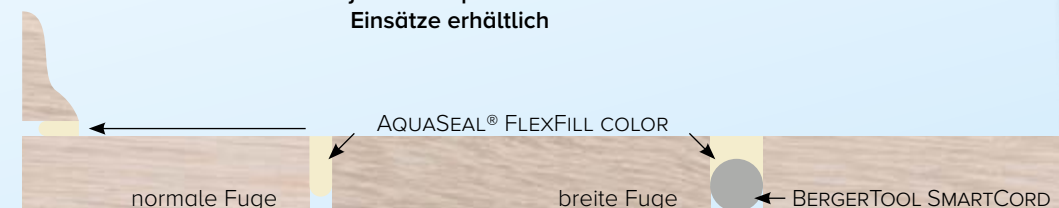

Farbenwelt

Die drucktechnischen Möglichkeiten der Farbwiedergabe sind begrenzt. Deshalb können sich zwischen den Druckfarben und den tatsächlichen Tönen kleinere Abweichungen ergeben. Daher im Zweifelsfalle immer ein Originalmuster zur Freigabe anfertigen.

Buche Hell / Roteiche Hell / Eibe
XZ19-80S2-0AL

Fichte / Tanne / Europ. Ahorn
XZ19-80R7-0AL

Buche Dunkel / Roteiche Dunkel / Kirsch / Erle
XZ19-80S3-0AL

Esche / Kiefer / Kanad. Ahorn
XZ19-80R8-0AL

Jarrah / Roter Eukalyptus / Brasilianische Kirsche
XZ19-C062-0AL

Doussie / Merbau / Birne
XZ19-80S4-0AL

Eiche Hell / Kastanie
XZ19-80R9-0AL

Mahagoni / Azobe / Teak
XZ19-80S5-0AL

Eiche Dunkel
XZ19-8071-0AL

Wenge / Räuchereiche
XZ19-80S6-0AL

Afromosia / Iroko / Jatoba
XZ19-80S1-0AL

Weiß
XZ19-90F3-0AL

Hellgrau
XZ19-7092-0AL

Mittelgrau
XZ19-70F8-0AL

Dunkelgrau / Anthrazit
XZ19-70X7-0AL

Schwarz
XZ19-90CA-0AL



WASSERBASIERTE SYSTEME



Grundierungen / Primer

Produkt	Beschreibung	Mindesthaltbarkeit	Giscode	Trocknung	Verarbeitung / Verbrauch	Glanzgrade / Farbtöne / Artikelnummer	Zertifikate / Zulassungen	Gebindegrößen	Palette
	AQUASEAL® FLEXPRIMER ist eine 1-komponentige, wasserbasierte Grundierung mit seitenverleimungsreduzierender Wirkung zur Anwendung unter unseren AQUASEAL® Siegeln. AQUASEAL® FLEXPRIMER zeichnet sich durch mittlere Anfeuerung und ein neutrales Farbbild aus. Die Anwendung ist auf allen sauber grundgeschliffenen Holzböden möglich. Für Exotenhölzer ist AQUASEAL® ExoBLOC zu bevorzugen.	15 Monate*	W2+	1 Std.**	 Micro. Plus / Univers. Rolle 100 ml/m ²	XG14-0000-0AA		5 l VE4	96 x 5 l
	AQUASEAL® ExoBLOC ist eine 1-komponentige, wasserbasierte Grundierung mit kräftiger Anfeuerung und hervorragenden Haftungseigenschaften auf vielen Untergründen. Durch die sehr gute absperrende Wirkung gegenüber den unterschiedlichsten Holzinhaltsstoffen ist der Einsatz auf den meisten Exotenhölzern sinnvoll.	15 Monate*	W3+	1-2 Std.**	 Micro. Plus / Univers. Rolle 100 ml/m ²	XG20-0000-0AA		5 l VE4	96 x 5 l
	AQUASEAL® ExoBLOC TURBO ist die aushärtende Komponente für die hochwertige Versiegelung AQUASEAL® ExoBLOC. Sie beschleunigt die Überlackierbarkeit von CLASSIC EXPRESSSTAIN COLOR auf 2-3 Stunden bei allen Farbtönen.	12 Monate*	-	-	-	PW13-0000-0AF		0,5 l	432 x 0,5 l
	AQUASEAL® PINKQUALIZER ist eine wasserbasierende Reaktivbeize, eliminiert rosa und rote Farbtöne in vielen roten Holzarten. Diese 2-komponentige Produkt kann in nur einem Arbeitsgang verwendet werden. Die Beize kann mit all unseren Wasser-, Lösemittelacken und Grundierungen, OMUs, CLASSIC EXPRESSSTAIN COLOR and CLASSIC BASEOIL COLOR verwendet werden.	12 Monate*	-	12 Std.**	 2200-2500 sf/gal	1258-A00A (Set, Komp. A+B in MixBox)		2 x 3,79 l	30

Siegelprodukte 2K

Produkt	Beschreibung	Mindesthaltbarkeit	Giscode	Trocknung	Verarbeitung / Verbrauch	Glanzgrade / Farbtöne / Artikelnummer	Zertifikate / Zulassungen	Gebindegrößen	Palette
	AQUASEAL® GREENSTAR ist ein 2-komponentiger Wassersiegel der Premiumklasse auf Polyurethanbasis mit hervorragenden Beständigkeiten und universeller Einsetzbarkeit. Das Produkt ist komplett kennzeichnungsfrei, enthält inkl. Härter keinerlei Gefahrsymbolik, kein Isocyanat, kein Aziridin, keine H- und P-Sätze und setzt bei Reaktion keine CO ₂ -Gase frei. Es bietet zudem eine extrem lange Topfzeit von mindestens 18 Stunden. Aufgrund seiner speziellen Eigenschaften und Elastizität ist er speziell auch für Kork freigegeben und erreicht Bestwerte bei Chemikaliendtests. Ferner kann es mit dem Zusatz AQUASEAL® ANTISLIP ADD kombiniert werden und verfügt über die Sportbodenfreigaben gem. DIN V 18032-2 und DIN EN 14904.	18 Monate*	W2+	3-4 Std.**	 Micro. Plus / Univers. Rolle 100 ml/m ²	ultramatt, matt, halbmatt, glanz XS81-0000-00B (UM) XS81-0000-02B (MA) XS81-0000-04B (HM) XS81-0000-08B (GL)	 DIN V 18032-2 DIN EN 14904 DIN 71-3 DIN 53160 DIN 51130 (R9) (R10/R11 mit Zusatz) AS 4586:2013 (P5)	5,5 l VE3 1,65 l VE6 	63 x 5,5 l 180 x 1,65 l
	AQUASEAL® CERAMICSTAR ist ein 2-komponentiger Wassersiegel der Premiumklasse auf Polyurethanbasis mit hervorragenden Beständigkeiten, universeller Einsetzbarkeit und niedrigerer Viskositätseinstellung. Er ist sehr leicht verarbeitbar und bietet, unterstützt durch Keramik-Partikel, eine herausragende Robustheit. Das Produkt ist ideal geeignet für schnelle Baustellen aufgrund seiner Belastungsfreigabe bereits nach 12 Stunden. Ferner bietet er Spitzenwerte bei der Abschirmung von Altsubstanzen wie Salzurückstände bei der Altbodenrenovierung und bringt hier eine Maximierung von Sicherheit.	12 Monate*	W3/DD+	3-4 Std.**	 Micro. Plus / Univers. Rolle 100-120 ml/m ²	ultramatt, matt, halbmatt XS68-0000-00C (UM) XS68-0000-02C (MA) XS68-0000-04C (HM)	 DIN 71-3 DIN 51130 (R9) (R10/R11 mit Zusatz) DIN EN 13501-1 Klasse Cfl-s1 (HM) AS 4586:2013 (P5)	5,5 l VE3 1,65 l VE6 	63 x 5,5 l 180 x 1,65 l

WASSERBASIERTE SYSTEME

Berger-Seidle®
Parkett will das Beste!

AQUASEAL® GREENSTAR

Der erste wasserbasierte 2K-Parkettsiegel mit komplett kennzeichnungsfreiem Härter nach CLP-Verordnung


Mit der Innovation AQUASEAL® GREENSTAR bietet Berger-Seidle das erste **komplett kennzeichnungsfreie, zweikomponentige Siegelsystem** an. Das Produkt vermeidet gänzlich kennzeichnungspflichtige Härter auf Basis von Isocyanat oder Aziridin und erhält damit weder eine Gefahrenkennzeichnung noch H- oder P-Sätze auf dem Produktetikett. Für den Handwerker und Anwender heißt dies: er kann bei diesem Produkt **gänzlich auf die isocyanatbedingten Schutzvorkehrungen verzichten**. Dies stellt eine neue Stufe und Generation an Umwelt-, Anwender- und Gesundheitsschutz dar. Zudem setzt das Produkt bei Reaktion **keinerlei CO₂-Gase** mehr frei, wie es herkömmliche 2K-Siegel technologiebedingt noch tun.

Diese neue Technologie made by Berger-Seidle® erzielt dies bei dem gewohnt erstklassigen Leistungsniveau eines 2K-Wassersiegels, mit **höchsten Beständigkeitswerten und hervorragender Verarbeitbarkeit** inklusive **Korkfreigabe** – bei exzellenten Verarbeitungseigenschaften.



AQUASEAL® GREENSTAR bietet als Top-Produkt bei Berger-Seidle® zudem zahlreiche und **umfassende Zertifizierungen und Freigaben**. Dies garantiert eine am Markt einmalige technische Flexibilität und Sicherheit für Anwender und Endkunde und damit bestechende Vorteile! Die Zertifikate und Auszeichnungen reichen von den **Rutschklassen R9/R10/R11**, über die **Sportbodenzulassung und Zertifizierungen für Kinderspielzeug** sowie **Speichel- und Schweißsechtheit**, bis hin zum **EC1/EC2 Zertifikat** (sehr geringe VOC Emission).

Für den Verarbeiter bietet AQUASEAL® GREENSTAR noch ein weiteres herausragendes Highlight: eine **extrem lange Topfzeit**! Während herkömmliche 2K-Wassersiegel nach Mischung nur ca. 2 Stunden verwendbar sind, bietet AQUASEAL® GREENSTAR eine Topfzeit von **mindestens 18 Stunden**. Der Parkettleger kann also fortan **problemlos am Folgetag mit der Mischung vom Vorabend weiterarbeiten** – ein ganz praktischer Vorteil für die tägliche Arbeit, der zusätzlich Reste und Entsorgungen vermeidet, somit Kosten spart und die Umweltbelastung nochmals reduziert.

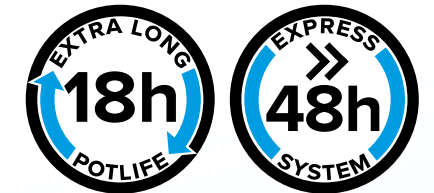

Die Pluspunkte

- + kennzeichnungsfrei nach CLP-Verordnung
- + komplett ohne Isocyanat und Aziridin
- + Isocyanatbedingter Arbeitsschutz nicht mehr nötig
- + keine CO₂-Gase bei Reaktion
- + für Kork freigegeben
- + EC1/EC2-Zertifikat sehr geringe VOC Emission
- + 2K-Premiumprodukt mit Beständigkeitswerten auf Spitzenniveau
- + wasserbasiert in 4 Glanzgraden: ULTRAMATT, MATT, HALBMATT, GLANZ
- + extrem lange Topfzeit von mindestens 18 Stunden, Boden voll nutzbar nach 48 Stunden
- + Speichel- und Schweißsechtheitszertifikat (DIN 53160)
- + erfüllt die Anforderung der Gleitsicherheit R9, mit Additiven R10/R11 (DGUV Regel 108-003 bzw. BGR 181 und DIN 51130)
- + Sportboden-Zertifikat (DIN 18032-2) und FIBA-Zulassung (Glanzgrad MATT)
- + Kinderspielzeug-Zertifikat (DIN EN 71-3)
- + ideal auch in Verbindung mit AQUASEAL® PAK STOP zur PAK-Sanierung



WASSERBASIERTE SYSTEME



Siegelprodukte 2K

Produkt	Beschreibung	Mindesthaltbarkeit	Giscode	Trocknung	Verarbeitung / Verbrauch	Glanzgrade / Farbtöne / Artikelnummer	Zertifikate / Zulassungen	Gebindegrößen	Palette
	AQUASEAL® ROYALMAT ist ein 2-komponentiger Wassersiegel der Premiumklasse auf Polyurethanbasis mit hervorragenden Beständigkeiten und universeller Einsetzbarkeit. Er erzielt eine extrem matte und rohholzartige Optik und ist damit ein nahezu unsichtbarer Siegel. Aufgrund seiner speziellen Eigenschaften und Elastizität ist er speziell auch für Kork freigegeben und erreicht herausragende Werte bei Chemikalientests. Das Produkt ist ideal geeignet für schnelle Baustellen aufgrund seiner Belastungsfreigabe bereits nach 24 Stunden. Für dieses Produkt bieten wir eine speziell abgestimmte Spielfeldmarkierungsfarbe an.	12 Monate*	W3/DD+	3-4 Std.**	 Micro. Plus / Univers. Rolle 100 ml/m ² Micro. Rolle 70-90 ml/m ²	royalmatt XS41-0000-00C	 DIN 51130 (R10) (R11 mit Zusatz) DIN 71-3 DIN 53160-1-2	5,5 l VE3 1,65 l VE6 	63 x 5,5 l 180 x 1,65 l
	AQUASEAL® NATURALWHITE ist ein 2-komponentiger Wassersiegel der Premiumklasse auf Polyurethanbasis mit hervorragenden Beständigkeiten und universeller Einsetzbarkeit. Er erzielt eine extrem matte und rohholzartige Optik und ist damit ein nahezu unsichtbarer Siegel. Aufgrund seiner speziellen Eigenschaften und Elastizität ist er speziell auch für Kork freigegeben und erreicht herausragende Werte bei Chemikalientests. Das Produkt ist ideal geeignet für schnelle Baustellen aufgrund seiner Belastungsfreigabe bereits nach 24 Stunden. Für dieses Produkt bieten wir eine speziell abgestimmte Spielfeldmarkierungsfarbe an.	12 Monate*	W3/DD+	3-4 Std.**	 Micro. Ultraslim / Univers. Rolle 100 ml/m ² Micro. Rolle 70-90 ml/m ²	naturalwhite XS41-90Q1-00C	 DIN 51130 (R10) (R11 mit Zusatz) DIN 71-3 DIN 53160-1-2	5,5 l VE3 1,65 l VE6 	63 x 5,5 l 180 x 1,65 l

Das Original: Perfekt unsichtbar versiegeln.

Unsichtbar und wunderschön! +
Besonders für helle Holzarten geeignet! +
Nur 24 h Trocknungszeit! +
Auch verfügbar als Öl/Beize! +
Der weltweit niedrigste Glanzgrad! +

+ Unsichtbar und wunderschön!
+ Besonders für dunkle Holzarten geeignet!
+ Nur 24 h Trocknungszeit!
+ Der weltweit niedrigste Glanzgrad!

**AQUASEAL®
NATURALWHITE**




**AQUASEAL®
ROYALMAT**





Siegelprodukte 2K

Produkt	Beschreibung	Mindesthaltbarkeit	Giscode	Trocknung	Verarbeitung / Verbrauch	Glanzgrade / Farbtöne / Artikelnummer	Zertifikate / Zulassungen	Gebindegrößen	Palette
 	AQUASEAL® SMARTSTAR ist ein 2-komponentiges, wasserbasiertes Siegelprodukt auf Polyurethanbasis mit herausragendem Preis-Leistungs-Verhältnis. Auf Grund seiner sehr guten Beständigkeiten ist AQUASEAL® SMARTSTAR für hochfrequentierte Flächen bestens geeignet. Nach nur 72 Stunden Trockenzeit kann die Bodenfläche voll genutzt werden.	12 Monate*	W3/DD+	3-4 Std.**	 Micro. Rolle / Univers. Rolle 100 ml/m²	matt, halbmatt XS17-0000-01B (MA) XS17-0000-03B (HM)		5,5 l VE3	63 x 5,5 l
	AQUASEAL® ELASTICSTAR ist ein 2-komponentiges, wasserbasiertes Siegelprodukt auf Polyurethanbasis für den Langzeitschutz. Das Produkt ist hochabriebfest, sehr gut chemikalienbeständig, zähelastisch und sehr für stark strapazierte Böden zu empfehlen. AQUASEAL® ELASTICSTAR eignet sich für glatte oder strukturierte PVC-, CV-, Linoleum-, Gummi-/Kautschuk- und PU/PUR/Epoxy-beschichtete Fußbodenbeläge. AQUASEAL® ELASTICSTAR vergilbt nicht.	12 Monate*	W3/DD+	2-3 Std.**	 Micro. Rolle / Univers. Rolle 40-60 ml/m²	matt XS45-0000-02C (Siegel)	 DIN 51130 (R9) (R10 mit Zusatz) DGV 108-003 DIN 18032-2 DIN EN 14904	5,5 l	60 x 5,5 l
	AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR ist ein 2-komponentiges, wasserbasiertes, farbiges Siegelprodukt auf Polyurethanbasis für den Langzeitschutz. Das Produkt ist hochabriebfest und mit einer sehr guten Chemikalienbeständigkeit gegen farblose Substanzen ausgestattet. Mit seinem hohem Festkörper und zähelastischen Eigenschaft für stark strapazierte Böden zu empfehlen. AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR eignet sich zur farbigen Sanierung von elastischen Bodenbelägen, wie glatte und strukturierte PVC-, CV-, Linoleum-, Gummi-/Kautschuk- und PU/PUR/Epoxy-beschichtete. AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR kann auch bei Sportböden und Sicherheitsbelägen eingesetzt werden. Es kann in allen Farben nach RAL Classic, NCS-S, Sikkens 4041 sowie Pantone geliefert werden. Individuelle Farbtöne können nach Mustervorlage auf Anfrage erstellt werden.	12 Monate*	W3/DD+	2-3 Std.**	 Micro. Rolle / Univers. Rolle 40-60 ml/m²	matt XS45-XXXX-02G (Preis gilt für Standard-Pigmentierungen, Sonderpigmentierungen können im Einzelfall abweichen)		5,5 l S	60 x 5,5 l
	AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR CHIPS	∞ Monate*	-	-	Weiß Anthraxit Schwarz Gelb Orange Rot Violett Blau Grün Braun Hell-Mittelgrau	1 mm / 3 mm 1220A00A / 1230A00A 1221A00A / 1231A00A 1222A00A / 1232A00A 1223A00A / 1233A00A 1224A00A / 1234A00A 1225A00A / 1235A00A 1226A00A / 1236A00A 1227A00A / 1237A00A 1228A00A / 1238A00A 1229A00A / 1239A00A 1240A00A / 1241A00A		1 mm 100 g Beutel VE10 3 mm 100 g Beutel VE10	-



WASSERBASIERTE SYSTEME



Siegelprodukte 1K

Produkt	Beschreibung	Mindest-haltbarkeit	Giscode	Trocknung	Verarbeitung/ Verbrauch	Glanzgrade / Farbtöne / Artikelnummer	Zertifikate / Zulassungen	Gebinde- größen	Palette
	AQUASEAL® ECOGOLD ist ein wasserbasierter, einkomponentiger Parkettsiegel mit sehr guten Beständigkeiten auf Basis von Polyurethan-/Acryldispersionen für alle Beanspruchungen. Aufgrund seiner speziellen Eigenschaften und Elastizität ist er speziell auch für Kork freigegeben.	15 Monate*	W2+	3-4 Std.**	 Micro. Plus / Univers. Rolle 100 ml/m ²	matt, halbmatt, glänzend XP29-0000-02C (MA) XP29-0000-04C (HM) XP29-0000-08C (GL)	      DIN 71-3, DIN 53160, DIN 51130 (R9) (R10 mit Zusatz), DIN EN 13501-1 Efl	5 l VE4 1 l  VE10	96 x 5 l 280 x 1 l
	AQUASEAL® ECOSILVER ist ein wasserbasierter, einkomponentiger Parkettsiegel für die normale bis mittlere Beanspruchung mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis. Auf Basis von ausgewählten Acryl-/Polyurethandispersionen bietet der einkomponentige Wassersiegel gute Eigenschaften im Segment der einfachen Parkettsiegel.	15 Monate*	W3+	3-4 Std.**	 Micro. Plus / Univers. Rolle 100 ml/m ²	ultramatt, matt, halbmatt, seidenglänzend XP11-0000-00C (UM) XP11-0000-02C (MA) XP11-0000-04C (HM) XP11-0000-05C (SG)	  	5 l VE4	96 x 5 l
	AQUASEAL® SMARTHOME ist ein wasserbasierter, einkomponentiger Parkettsiegel für die normale Beanspruchung. Auf Basis von ausgewählten Dispersionen mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis.	15 Monate*	W2+/ W3+	3-4 Std.**	 Micro. Plus / Univers. Rolle 100 ml/m ²	ultramatt, matt, halbmatt XP18-0000-00B (UM) XP18-0000-02B (MA) XP18-0000-04B (HM)	    (MA,HM)	5 l VE4	96 x 5 l
	AQUASEAL® NORDICWHITE ist ein schnell trocknender, wasserbasierter 1K-Siegel für Holzoberflächen im Innenbereich. Mit seinen flexiblen, individuellen Aufbauoptionen erhält man wunderschön dezente, moderne und nordisch-weißes Holzflächen. Die Anzahl der Schichten bestimmt den gewünschten Weißgrad. AQUASEAL® NORDICWHITE ermöglicht eine einfache, kontrollierte und sichere Anwendung und schafft eine wunderbare, weiß-ultramatte Oberfläche. Eine Übersiegelung mit weiteren zugelassenen Berger-Seidle®-Wasserlacken ist möglich.	15 Monate*	W3+	3-4 Std.**	 Micro. Ultraslim / Univers. Rolle 70-90 ml/m ²	ultramatt XP38-90R8-00C	 	5 l VE4	96 x 5 l

Problemlöser und Spezialprodukte

Produkt	Beschreibung	Mindest-haltbarkeit	Giscode	Trocknung	Verarbeitung/ Verbrauch	Glanzgrade / Farbtöne / Artikelnummer	Zertifikate / Zulassungen	Gebinde- größen	Palette
	AQUASEAL® LEVELGEL ist ein butterweiches Spachtelgel in hochwertiger Siegel-Top-Qualität. Speziell zwischen den Schichten der AQUASEAL® Wassersiegel zeigt die hohe Füllkraft Wirkung. Es wird eine sehr schöne und gleichmäßige Optik der Parkettoberfläche erzielt.	15 Monate*	W2+	30-60 Min.**	 15-20 ml/m ²	YG10-0000-05L	 	5 l 	54 x 5 l
	AQUASEAL® ANTISLIP ADD ist ein Oberflächenstrukturgeber auf Keramikbasis für AQUASEAL® GREENSTAR, AQUASEAL® CERAMICSTAR, AQUASEAL® ROYALMAT, AQUASEAL® NATURAL-WHITE und AQUASEAL® ELASTICSTAR. Man erhält eine hochabriebfeste, sehr gut chemikalienbeständige Beschichtung für stark strapazierte Parkettböden. Mit AQUASEAL® ANTISLIP ADD werden die Anforderungen der DIN 51130 mit der Rutschklasse R10 bzw. R11 erfüllt.	36 Monate*	-	Wie beim Siegel angegeben.**	-	ZZ21-0000-0A0	 DIN 51130 (R10/R11)	0,2 kg 	-
	AQUASEAL® RETARDER ist ein Additiv welches die Trocknung unserer Wasserlacke verzögert. Dies ist in besonderen Fällen, beispielsweise bei extremer Hitze oder Trockenheit, empfohlen, um die Filmbildungseigenschaften in diesen extremen Klimasituationen zu unterstützen.	48 Monate*	-	-	-	ZZ03-0000-0AA		74 ml VE25	1600 x 74 ml
	AQUASEAL® UV PLUS ist ein Additiv welches zu den Wasserlacken zugegeben wird und das Holz vor UV-lichtbedingtem Vergilben geschützt. AQUASEAL® UV PLUS ist vor allem für die Anwendung auf hellen Hölzern geeignet.	6 Monate*	-	Wie beim Siegel angegeben.**	max. 2% zu Siegelmenge	XZ15-0000-0AA		100 ml	1600 x 100 ml

CLASSICOIL

Die Öl-Systeme von Berger-Seidle verbinden auf besondere Weise die traditionsreiche Technik des Ölens mit den High-Tech-Anforderungen der Gegenwart und Zukunft.

Die nachhaltige Verbesserung durch Steigerung des Anteils natürlich nachwachsender Rohstoffe steht im Fokus. Dies schützt gleichermaßen Umwelt und Gesundheit.

Die CLASSICOIL-Systeme beweisen, dass diese Ziele bei höchsten Qualitätsansprüchen an Optik, Brillanz und Verarbeitungsfreundlichkeit perfekt umgesetzt werden. Die Produkte decken hierbei alle Ölkategorien ab, vom imprägnierenden Öl, der Öl-Wachs-Kombination bis hin zum schichtbildenden Öl.

Herausragend ist die grenzenlose Gestaltungsvielfalt durch die vielen möglichen Kombinationsoptionen im Gesamtaufbau und die endlosen Farboptionen. So können kreative Lösungen gleichermaßen nicht nur durch die knapp 60 Standardfarben erreicht werden, sondern einmalig am Markt auch individuell selbst gemischt werden für ein ganz individuelles Fußbodenerlebnis.

Das Ergebnis sind ökologische Öl-Systeme die begeistern.

Premium-Öle mit endlosen Möglichkeiten.





CLASSIC BASEOIL eine hochwertige und universelle Basis

Dieses Produkt der CLASSIC Oil-Familie verbindet Vielseitigkeit in der Anwendung mit höchstem Umwelt-, Arbeits- und Verbraucherschutz. Mit einem Festkörper von 100 % (farblos) und seinen Bestandteilen aus nachhaltiger Produktion von nativen Ölen gehört CLASSIC BASEOIL zu den umweltschonendsten Produkten der Öl-Technik.

CLASSIC BASEOIL wurde auf leichte, gleichmäßige Verarbeitung sowie hohe Tiefenwirkung hin entwickelt. Daher ist es ideal in vielseitigen Kombinationen verwendbar. Dies macht es zur perfekten Öl-Grundlage. Auf dieser Basis kann man:

- a) 1-schichtig arbeiten
- b) mit Öl-Produkten als 2. Schicht abschließen (CLASSIC 100PROOIL, CLASSIC HARDOIL)
- c) mit bewährten Siegelprodukten mehrschichtig aufbauen

Sämtliche exakten Systemaufbauten der Öl-Technik sind im technischen Merkblatt und in den allgemeinen Hinweisen zur Anwendung von CLASSIC BASEOIL COLOR aufgeführt.

In allen Fällen erzielen wir die typische und so beliebte Öl-Optik, d.h. Anfeuerung und natürlichen Holzcharakter. Wegen der leichten und gleichmäßigen Verteilbarkeit ist es die einfachste Colorationstechnik mit intensivster Farbwirkung aus unserem Hause. Zur Beschleunigung von Trockenzeit und zur qualitativen Aufwertung steht im Bedarfsfalle die Reaktivvergütung CLASSIC PLUS zur Verfügung. Diese wird im Verhältnis 10:1 eingerührt.

Pluspunkte im Überblick

Die mechanisch-physikalischen Eigenschaften:

- + Kinderspielzeug-Konformität nach DIN EN 71-3
- + Speichel- und Schweißechtheit gem. DIN 53160
- + Gleitsicherheit nach DIN 51130 / BGR 181
- + Reduzierte Seitenverleimung und Abrissfugen
- + Strapazierfähige Oberfläche
- + Tiefenimprägnierende Wirkung
- + Schmutzabweisend
- + Hochelastisch
- + Partielle Reparaturfähigkeit
- + Wasserdampfdurchlässig
- + Umfangreiche chem. Beständigkeiten

Klassische Optik mit Charme

- + Dezente Brillanz
- + Natürliches Aussehen
- + Betonung der Holzfarbe und Maserung
- + Ein Hauch von Tradition
- + Intensive Einfärbung möglich

Das Umwelt-Profil

- + Festkörper von 100 % (farblos)
- + Rezept auf Basis natürlicher Rohstoffe
- + Nachwachsende Rohstoffe
- + Ressourcenschonend durch geringe Materialverbrauchs menge (ca. 20 bis 50 g/m²)
- + Trocknung mit Luftsauerstoff
- + Atmungsaktiv



CLASSIC BASEOIL COLOR MUSTERFÄCHER

Die Welt der Farben auf Eiche, praktisch und top geschützt im BERGER-SEIDLE SYSTAINER®:

Die Welt der Farben ist nun auch auf unseren neuen, hochwertigen Musterfächern verfügbar. Das CLASSIC BASEOIL COLOR MUSTERFÄCHER SET besteht aus zwei hochwertigen, handgefertigten Musterfächern auf Eichenholz. Sie zeigen alle CLASSIC BASEOIL COLOR Standard- und Trendfarben appliziert auf Holz, zur physischen Visualisierung der fertig gefärbten Fläche auf Eiche. Die Fächer sind perfekt geschützt im praktischen und hochwertigen BERGERSEIDLE® SYSTAINER® zum beschädigungsfreien Einsatz auch bei Außenterminen beim Kunden und Bauherren. Jetzt bestellen zur idealen Präsentation der Welt der individuellen Einfärbung!

CLASSIC BASEOIL COLOR MUSTERKOFFER

Die Welt der Farben nun in einmaligem, neuem Musterkoffer, top geschützt im BERGER-SEIDLE SYSTAINER®:

Der einzigartige, neue CLASSIC BASEOIL COLOR MUSTERKOFFER ist ein praktischer, komplett bestückter Musterkoffer für die individuelle und flexible Farbtourenmusterung aller CLASSIC BASEOIL COLOR Standard- und Trendfarben. Der neue Koffer enthält neben den über 50 Farbmusterdosen auch wie gewohnt hilfreiche Verarbeitungswerkzeuge. Er ist sehr hochwertig aus Holz gefertigt und kommt in neuer Konstruktion nun ganz ohne Kippen der Dosen aus.

So können dem Kunden bestehende Farben gezeigt und neue Farben individuell kreiert werden. Der Koffer ist perfekt verpackt im praktischen, hochwertigen BERGERSEIDLE® SYSTAINER® zum geschützten Einsatz bei Außenterminen beim Kunden und Bauherren. Jetzt bestellen zur idealen Präsentation der Welt der individuellen Einfärbung!





Innenbereich

Produkt	Beschreibung	Mindesthaltbarkeit	Giscode	Trocknung	Verarbeitung / Verbrauch	Glanzgrade / Farbtöne / Artikelnummer	Zertifikate / Zulassungen	Gebindegrößen	Palette
	CLASSIC BASEOIL ist ein lösemittelfreies, farbloses Imprägnieröl für Holzfußböden und andere Holzoberflächen, auf Basis von natürlichen, nachwachsenden Rohstoffen. Das Produkt kann mit Ölen, Öl-/Wachssystemen und mit freigegebenen Siegeln aus unserem Haus kombiniert werden. CLASSIC BASEOIL erfüllt die Anforderungen der DIN 51130 an die Gleitsicherheit der Klassen R9, R10 und R11 sowie viele weitere Normen wie DIN 71-3 oder DIN 53160 (Zertifikat Kinderspielzeug, Speichel- und Schweißechtheit).	36 Monate*	Ö10+	24 Std.**	 Microfaser Rolle / Schaumst. Rolle / Superpad / Pad 30-50 ml/m ² (Eiche)	Natur KG40-0000-0AD	 DIN 71-3 DIN 53160 DIN 51130 (R9, R10, R11) EG 1935/2004	5 l 1 l VE10 0,125 l	63 x 5 l 280 x 1 l -
	CLASSIC BASEOIL COLOR ist die in vielen Standardtönen verfügbare, farbige Variante unseres Produktes CLASSIC BASEOIL. Das Material wird verarbeitungsfertig geliefert. Es ist einfach und sicher in der Anwendung.	36 Monate*	Ö40+	24 Std.**	 Microfaser Rolle / Schaumst. Rolle / Superpad / Pad 30-50 ml/m ² (Eiche)	Die Farbpalette und Artikelnummern finden Sie auf Seite 54/55.	 DIN 71-3 DIN 51130 (R9, R10, R11)	5 l 1 l VE10 0,125 l	63 x 5 l 280 x 1 l -
	CLASSIC BASEOIL COLOR Musterkoffer ist ein praktischer, komplett bestückter Musterkoffer für die individuelle und flexible Farbtonaustmusterung aller CLASSIC BASEOIL COLOR Standard- und Trendfarben. Der Koffer enthält neben den über 50 Musterdosen auch hilfreiche Verarbeitungswerkzeuge. So können nicht nur bestehende Farben gezeigt, sondern auch neue Farben kreiert werden. Der Koffer ist perfekt verpackt im praktischen, hochwertigen BERGERSEIDLE® SYSTAINER® zum geschützten Einsatz bei Außenterminen bei Kunden und Bauherrn.	24 Monate*	Ö40+	24 Std.**		1210 A00A (Komplettsatz) 1018 A00A (Holzeinsatz, leer) 1023 A00A (BERGER-SEIDLE SYSTAINER®, groß, leer)	 DIN 71-3	0,125 l	-
	CLASSIC BASEOIL COLOR MUSTERFÄCHER-SET besteht aus zwei hochwertigen, manuell gefertigten Musterfächern. Sie zeigen alle CLASSIC BASEOIL COLOR Standard- und Trendfarben appliziert auf Holz, zur physischen Visualisierung der fertig gefärbten Fläche auf Eiche, Buche und Ahorn. Die Fächer sind perfekt geschützt im praktischen und hochwertigen BERGERSEIDLE® SYSTAINER® zum beschädigungsfreien Einsatz auch bei Außenterminen beim Kunden und Bauherrn.	-	-	-	-	1209 A00A (Eiche) 1246 A00A (Buche) 1248 A00A (Ahorn) 1207 A00A (Eiche) 1245 A00A (Buche) 1247 A00A (Ahorn)	- -	mit SYSTAINER® ohne SYSTAINER®	- -
	CLASSIC 100PROOIL ist eine ökologische Öl-Wachs-Imprägnierung mit 100% Festkörper, auf Basis von natürlichen, nachwachsenden Rohstoffen. Dezent Brillanz und gute Beständigkeiten zeichnen diese Öl-/Wachskombination aus. CLASSIC 100PROOIL erfüllt die Anforderungen der DIN 51130 an die Gleitsicherheit der Klassen R9 und R10 sowie viele weitere Normen wie DIN 71-3 oder DIN 53160 (Zertifikat Kinderspielzeug, Speichel- und Schweißechtheit).	36 Monate*	Ö10+	12 Std.**	 Spachtel / Superpad / Pad 30-50 ml/m ² (Eiche)	KG43-0000-0AI	 DIN 71-3 DIN 53160 DIN 51130 (R9, R10)	5 l 1 l VE10 0,125 l	63 x 5 l 280 x 1 l -
	CLASSIC HARDOIL ist ein natürliches, schichtbildendes, schnelltrocknendes, Hartwachsöl mit imprägnierender Wirkung bei gleichmäßiger, matter Optik. Auf Basis von Ölen und Harzen aus nachwachsenden Rohstoffen wird das Produkt 2-schichtig aufgetragen. Es ist für den stark strapazierten Bereich geeignet. CLASSIC HARDOIL erfüllt die Anforderungen der DIN 51130 an die Gleitsicherheit der Klassen R9, R10 und R11.	24 Monate*	Ö60	24 Std.**	 Microfaser Rolle / Universal Rolle / Spachtel / Pad 30-50 ml/m ² (Eiche)	KG53-0000-01B	 DIN 51130 (R9, R10)	5 l 1 l VE10	63 x 5 l 300 x 1 l
	CLASSIC PLUS ist zur Beschleunigung von Trockenzeit und qualitativer Vergütung von CLASSIC BASEOIL, CLASSIC BASEOIL COLOR, CLASSIC 100PROOIL, CLASSIC HARDOIL und LTEXPORT® EXTRA. Die empfohlene Zugabemenge beträgt 10 %.	12 Monate*	-	-	-	KW04-0000-0AH		0,5 l 100 ml	432 x 0,5 l -
	CLASSIC BIOLAUGE wird zur Laugen-Vorbehandlung von Holz vor dem Einsatz von CLASSIC BASEOIL oder dem Seifen mit CLASSIC BIOSOAP angewandt. Es reagiert mit den natürlichen Bestandteilen des Holzes zur verbesserten Aufnahme von CLASSIC BASEOIL COLOR für besonders kräftige Farben. Auf Eiche erhält man eine Abdunkelung und nach dem Ölen einen Antikeffekt, auf Nadelhölzern eine Abdunkelung entsprechend der natürlichen Lichtalterung.	24 Monate*	-	24 Std.**	 Universal Rolle 100-110 ml/m ²	ZZ19-0000-0AA		1 l VE10	280 x 1 l



CLASSIC BASEOIL COLOR Standardfarbtöne

Natur / Nature Farblos / Colorless KG40-0000-0AD	Azobe KG40-80D1-0AD	Naturweiss / Natural White KG40-90Q1-0AD	Schilfgrün / Reed Green KG40-6013-0AD	Zitronengelb / Lemon KG40-1012-0AD	Rot / Red KG40-30D9-0AD
Pinie / Pine KG40-8085-0AD	Rauch / Smoke KG40-80C7-0AD	Reinweiss / Pure White KG40-9010-0AD	Zementgrau / Cement Grey KG40-7033-0AD	Rotorange / Red Orange KG40-2001-0AD	Violett / Violet KG40-40B1-0AD
Eiche / Oak KG40-80C9-0AD	Eiche Rustikal / Old Oak KG40-80J8-0AD	Kaschmirweiß / Cashmere White KG40-90L4-0AD	Silbergrau / Silver Grey KG40-7001-0AD	Blau / Blue KG40-50Z3-0AD	Taubenblau / Dove Blue KG40-5014-0AD
Pernambuk / Pernambuco KG40-80J9-0AD	Nussbaum / Walnut KG40-8081-0AD	Platingrau / Platinum Grey KG40-7036-0AD	Graubraun / Grey Brown KG40-8019-0AD	Grün / Green KG40-60Z8-0AD	Pastelltürkis / Pastel Turquoise KG40-60W0-0AD
Teak KG40-8086-0AD	Ebenholz / Ebony KG40-90J3-0AD	Grüngrau / Green Grey KG40-60Z6-0AD	Schwarz / Black KG40-9005-0AD	Altrosa / Old Pink KG40-3014-0AD	Weinrot / Burgundy KG40-3005-0AD
Padouk / Bastard Teak KG40-90K0-0AD	Wenge KG40-8074-0AD	Basaltgrau / Basalt Grey KG40-7012-0AD	Extraschwarz / Deep Black KG40-4060-0AD	Orange KG40-2054-0AD	

CLASSIC BASEOIL COLOR Trendfarben

Cappuccino / Cappuccino KG40-80P4-0AD	Olive KG40-60BM-0AD	Salbei / Salvia KG40-60BK-0AD	Gletscher / Glacier KG40-10Q5-0AD	Eisblau / Ice Blue KG40-50Y4-0AD	Lagune / Laguna KG40-50Y7-0AD
Pperlweiss / Pearl White KG40-10Q2-0AD	Cape Cod Antique KG40-70Q1-0AD	Alaska Treibholz / Alaska Driftwood KG40-70Q2-0AD	Magnolie / Magnolia KG40-30P1-0AD	Latte Macchiato KG40-80P5-0AD	Pink Lady KG40-30P2-0AD
Vanille / Vanilla KG40-10Q3-0AD	Dünensand / Dune Sand KG40-10Q4-0AD	Karamell / Caramel KG40-80P6-0AD	Minze / Mint KG40-60BL-0AD	Karibik / Caribbean KG40-50Y5-0AD	Ozean / Ocean KG40-50Y6-0AD
Weißleiche / White Oak KG40-90R0-0AD	Ultra Weiß / Ultra White KG40-90R9-0AD				

Die Entwicklung individueller Farbtöne ist möglich, wir verrechnen hierfür lediglich die tatsächlich benötigten Stunden auf Kostenbasis von 140 Euro/Std. zzgl. Materialkosten. Die drucktechnischen Möglichkeiten der Farbwiedergabe sind begrenzt. Deshalb können sich zwischen den Druckfarben und den tatsächlichen Tönen kleinere Abweichungen ergeben. Je nach Holzart kann es zu Abweichungen kommen. Daher immer ein Originalmuster zur Freigabe anfertigen.



Innenbereich

Produkt	Beschreibung	Mindesthaltbarkeit	Giscode	Trocknung	Verarbeitung / Verbrauch	Glanzgrade / Farbtöne / Artikelnummer	Zertifikate / Zulassungen	Gebindegrößen	Palette
	CLASSIC EXPRESSSTAIN COLOR ist eine schnelltrocknende Beize auf Basis hochwertiger ölmodifizierter Harze mit einem hohen Anteil an nachwachsenden Rohstoffen, CLASSIC EXPRESSSTAIN COLOR entspricht der neuesten Harztechnologie für lösemittelhaltige Beizen. Das Produkt ist frei von kobalthaltigen Trocknern und aromatenhaltigen Lösungsmitteln. Die Schnelltrocknungseigenschaften sind hervorragend, Überlackierungen können schnell vorgenommen werden. CLASSIC EXPRESSSTAIN COLOR ist leicht aufzutragen und lässt sich hervorragend weiterverarbeiten. Die penetrierende Beize ist technisch gesehen eine Grundierung, reduziert die Seitenhaftung und ist eine perfekte Grundlage für alle AQUASEAL® Wasserlacke.	24 Monate*	-	2-16 Std.** je nach Farbton	 Pinse! Trim Pad, weiches Tuch, oder carpet Pad mit Einscheibenmaschine 40-50 ml/m ²	KG34-XXXX-0AD (siehe Farbmuster)		5l 1l VE10	63 300
	CLASSIC EXPRESSSTAIN COLOR MUSTERFÄCHER-SET besteht aus einem hochwertigen, manuell gefertigten Musterfächer. Sie zeigen alle CLASSIC EXPRESSSTAIN COLOR Farben appliziert auf Holz, zur physischen Visualisierung der fertig gefärbten Fläche auf Eiche, Weißeiche, Roteiche, und Ahorn. Die Fächer sind perfekt geschützt im praktischen und hochwertigen BERGERSEIDLE® SYSTAINER® zum beschädigungsfreien Einsatz auch bei Außenterminen beim Kunden und Bauherrn.	-	-	-	-	1408 A00A (Eiche groß) 1409 A00A (Ahorn groß) 1402 A00A (Weißeiche klein) 1403 A00A (Roteiche klein) 1404 A00A (Ahorn klein) 1405 A00A (Ahorn Sport klein)	-	mit SYSTAINER® ohne SYSTAINER®	-





CLASSIC EXPRESSSTAIN COLOR

Nature / Colorless KG34-0000-0AD	Golden Oak KG34-H0D7-0AD	Ultra White KG34-90R9-0AD
Pine KG34-8085-0AD	Azobe KG34-80D1-0AD	Country White KG34-J080-0AD
Sedona Red KG34-C057-0AD	Oak KG34-80C9-0AD	White Oak KG34-90R0-0AD
Red Orange KG34-2001-0AD	Old Oak KG34-80J8-0AD	Nature Grey KG34-G0H2-0AD
Deep Sedona Red KG34-30P5-0AD	Pernambuco KG34-80J9-0AD	Natural White KG34-90Q1-0AD
Wenge KG34-8074-0AD	Walnut KG34-8081-0AD	Latte Macchiato KG34-80P5-0AD
Provincial KG34-8049-0AD	Ebony KG34-J079-0AD	Rustic Beige KG34-G0H1-0AD
Bark KG34-80S7-0AD	True Black KG34-J081-0AD	Classic Grey KG34-G0G9-0AD

Grey KG34-70A7-0AD	Jacobean KG34-H0D4-0AD	Espresso Brown KG34-H0D3-0AD
Silver Grey KG34-7001-0AD	Early American KG34-H0C8-0AD	Antique Brown KG34-H0D1-0AD
Dove Blue KG34-5014-0AD	Special Walnut KG34-H0C9-0AD	Coffee Brown KG34-H0D2-0AD
Laguna KG34-50Y7-0AD	Nutmeg KG34-H0D5-0AD	Dark Walnut KG34-H0D8-0AD
	Medium Brown KG34-H0D6-0AD	Black KG34-9005-0AD



Die Entwicklung individueller Farbtöne ist möglich, wir verrechnen hierfür lediglich die tatsächlich benötigten Stunden auf Kostenbasis von 140 Euro/Std. zzgl. Materialkosten. Die drucktechnischen Möglichkeiten der Farbwiedergabe sind begrenzt. Deshalb können sich zwischen den Druckfarben und den tatsächlichen Tönen kleinere Abweichungen ergeben. Je nach Holzart kann es zu Abweichungen kommen. Daher immer ein Originalmuster zur Freigabe anfertigen.

ÖL SYSTEME



Außenbereich

Produkt	Beschreibung	Mindesthaltbarkeit	Giscode	Trocknung	Verarbeitung / Verbrauch	Glanzgrade / Farbtöne / Artikelnummer	Zertifikate / Zulassungen	Gebindegrößen	Palette
	CLASSIC OUTDOORÖIL® ist ein farbloses festkörperreiches, umweltschonendes Imprägnieröl, auf Basis natürlicher Öle, für Holzflächen im Außenbereich, mit hoher Tiefenwirkung und hervorragender Pflegewirkung. OUTDOORÖIL® schützt das Holz und macht die Holzoberfläche schmutz- und wasserabweisend. Farblos zur Betonung der natürlichen Eigenfarbe des Holzes.	36 Monate*	Ö60+	10-14 Std.**	 Flächenstreicher / Pinsel 40-70 ml/m ²	Farblos KG90-0000-0AD	 DIN 71-3 DIN 53160	3 l 1 l VE10 0,125 l	75 x 3 l 280 x 1 l -
	CLASSIC OUTDOORÖIL® COLOR ist ein farbiges festkörperreiches, umweltschonendes Imprägnieröl, auf Basis natürlicher Öle, für Holzflächen im Außenbereich, mit hoher Tiefenwirkung und hervorragender Pflegewirkung. OUTDOORÖIL® schützt das Holz und macht die Holzoberfläche schmutz- und wasserabweisend. Es ist verfügbar in verschiedenen Standardfarbtönen.	36 Monate*	Ö60+	10-14 Std.**	 Flächenstreicher / Pinsel 40-70 ml/m ²	Die Farbpalette und Artikelnummern finden Sie auf dieser Seite unten.	 DIN 71-3	3 l 1 l VE10 0,125 l	75 x 3 l 280 x 1 l -



CLASSIC OUTDOORÖIL COLOR

FARBLOS 1-schichtig KG90-000A-DJ10	NATURWEISS 1-schichtig KG90-90Q1-0AD	REINWEISS 1-schichtig KG90-9010-0AD	SILBERGRAU 1-schichtig KG90-7001-0AD	GRAU 1-schichtig KG90-70A7-0AD	BASALTGRAU 1-schichtig KG90-7012-0AD	SCHWARZ 1-schichtig KG90-4060-0AD
FARBLOS 2-schichtig KG90-000A-DJ10	NATURWEISS 2-schichtig KG90-90Q1-0AD	REINWEISS 2-schichtig KG90-9010-0AD	SILBERGRAU 2-schichtig KG90-7001-0AD	GRAU 2-schichtig KG90-70A7-0AD	BASALTGRAU 2-schichtig KG90-7012-0AD	SCHWARZ 2-schichtig KG90-4060-0AD
KIEFER 1-schichtig KG90-8077-0AD	PINIE 1-schichtig KG90-10X7-0AD	PERNAMBUK 1-schichtig KG90-80J9-0AD	TEAK 1-schichtig KG90-80L2-0AD	PADOUK 1-schichtig KG90-90K0-0AD	NUSSBAUM 1-schichtig KG90-8081-0AD	PALISANDER 1-schichtig KG90-80L3-0AD
KIEFER 2-schichtig KG90-8077-0AD	PINIE 2-schichtig KG90-10X7-0AD	PERNAMBUK 2-schichtig KG90-80J9-0AD	TEAK 2-schichtig KG90-80L2-0AD	PADOUK 2-schichtig KG90-90K0-0AD	NUSSBAUM 2-schichtig KG90-8081-0AD	PALISANDER 2-schichtig KG90-80L3-0AD
ZITRONENGELB 1-schichtig KG90-1012-0AD	ROT 1-schichtig KG90-30D9-0AD	GRÜN 1-schichtig KG90-60Z8-0AD	BLAU 1-schichtig KG90-50Z3-0AD	TAUBENBLAU 1-schichtig KG90-5014-0AD	KARMINROT 1-schichtig KG90-C039-0AD	OLIVGRÜN 1-schichtig KG90-6047-0AD
ZITRONENGELB 2-schichtig KG90-1012-0AD	ROT 2-schichtig KG90-30D9-0AD	GRÜN 2-schichtig KG90-60Z8-0AD	BLAU 2-schichtig KG90-50Z3-0AD	TAUBENBLAU 2-schichtig KG90-5014-0AD	KARMINROT 2-schichtig KG90-C039-0AD	OLIVGRÜN 2-schichtig KG90-6047-0AD

Die drucktechnischen Möglichkeiten der Farbwiedergabe sind begrenzt. Deshalb können sich zwischen den Druckfarben und den tatsächlichen Tönen kleinere Abweichungen ergeben. Je nach Holzart kann es zu Abweichungen kommen. Daher immer ein Originalmuster zur Freigabe anfertigen.

SOLVSEAL

Wasserlacke der Marke AQUASEAL[®] repräsentieren heute den höchsten und modernsten Standard für die Versiegelung von Holzfußböden und sind daher stärker lösemittelhaltigen Alternativen vorzuziehen.

Ist jedoch aus besonderen Gründen noch die klassische Versiegelung auf Lösemittelbasis gefragt, so muss gleichermaßen auf eine verlässliche wie auch möglichst milde Produktlösung geachtet werden.

Die klassischen Berger-Seidle[®]-Parkettversiegelungssysteme auf Lösemittelbasis überzeugen seit über einem halben Jahrhundert durch höchste Qualität sowie beste Ergebnisse und sind in der Praxis extrem bewährt und beliebt. Trotz der Lösemittelbasis dieser Kategorie, wurden sie kontinuierlich weiterentwickelt und durch mildere, schonendere und modernere Komponenten aufgewertet, um auch hier stets ein Maximum an Gesundheitsschutz zu ermöglichen.

Man findet so bei den Produkten beispielsweise eine besonders milde Einstellung, naturölbasierte, nachhaltige Rohstoffe und hohe Festkörperanteile, sprich Lösemittelminimierung. Dies führt zu konformen Produkten mit hoher Verarbeitungssicherheit und sehr guter Performance.

Diese Produkte repräsentieren das führende Qualitätsniveau dieser Kategorie am Markt mit hervorragendem Ruf in der Fachwelt.

Die traditionelle Premium-Versiegelung für Parkett.



KONVENTIONELLE SYSTEME



Holzkittlösungen & Primer

Produkt	Beschreibung	Mindesthaltbarkeit	Giscode	Trocknung	Verarbeitung / Verbrauch	Glanzgrade / Farbtöne / Artikelnummer	Zertifikate / Zulassungen	Gebindegrößen	Palette
	SOLVSEAL PAFUKISUPER ist eine konventionelle, farblose Parkettfugenkittlösung zur Selbstherstellung von Holzkitt bzw. Spachtelmasse mit gutem Füllvermögen. Der Holzfarbton wird durch Zugabe des passenden Holzmehles erzielt.	15 Monate*	G2	-	 Spachtel 50 ml/m ²	BG09-S000-0AI		5 l VE4 1 l  VE10	96 x 5 l 300 x 1 l
	SOLVSEAL UNIQUICKPRIMER ist ein universeller Roll- und Streichgrund mit schöner Anfeuerung und Verstärkung des Holzcharakters, was die jeweilige Holzart betont. Er ist unter fast allen wasserbasierten und konventionellen Siegeln unseres Hauses einsetzbar. Viele Holzinhaltsstoffe werden gut isoliert.	15 Monate*	G2	45-60 Min.**	   Universal Rolle 110-120 ml/m ²	BG02-S000-0AB	 	5 l VE4	96 x 5 l

Siegelprodukte

Produkt	Beschreibung	Mindesthaltbarkeit	Giscode	Trocknung	Verarbeitung / Verbrauch	Glanzgrade / Farbtöne / Artikelnummer	Zertifikate / Zulassungen	Gebindegrößen	Palette
	SOLVSEAL LT EXPORT EXTRA ist ein rutschhemmender Siegel mit Prüfzeugnis nach DIN 18032-2 und für Turnhallen geeignet. Die geringe Tendenz der Seitenverleimung macht den Einsatz auf Holzpflaster, Fußbodenheizung, Hochkantlamellen und Dielen möglich. Für dieses Produkt bieten wir eine speziell abgestimmte Spielfeldmarkierungsfarbe an.	30 Monate*	KH1	10-12 Std.**	   Universal Rolle 100 ml/m ²	ultramatt  , matt/satin, halbmatt, glänzend KP65-0000-00B (UM) KP65-0000-02B (MA) KP65-0000-04B (HM) KP65-0000-08B (GL)	  DIN 18032-2	10 l	30 x 10 l



BRILLIANCE

Ein Parkettboden ist wunderschön und beste Handwerksarbeit.

Um den Erhalt dieser Schönheit und Brillanz auch bei der alltäglichen Reinigung und Pflege optimal zu unterstützen, ist das richtige und abgestimmte Pflegesystem zentral wichtig. Denn unbekannte Drittprodukte sind hierbei oft unwirksam oder zu aggressiv.

Die genau passende Reinigung und Pflege ist daher physikalisch und chemisch-technisch eine wichtige Voraussetzung zum langfristigen Erhalt der Schönheit des Parkettbodens.

Die Pflege- und Reinigungsprodukte von Berger-Seidle erfüllen höchste Ansprüche an Qualität, Komfort, Ökologie und Optik. Dabei sind sie exakt auf die Versiegelungsprodukte abgestimmt und umfassend getestet. Zusätzlich verfügbare Spezialeinstellungen der Produkte sichern hervorragende und spezielle Nutzereigenschaften, erfüllen diverse Sonderwünsche der Oberfläche in Farbe und Funktion oder lösen konkrete Problemfälle.


Die sehr hochwertigen Produktqualitäten sowie die universelle Einsetzbarkeit der BRILLIANCE Pflegelinie sind - wie alle Systeme aus dem Hause Berger-Seidle – gleichermaßen beliebt wie bewährt.

Schönheit und
Werterhaltung für
Ihren hochwertigen
Parkettfußboden.





Pflege & Reinigung für versiegelte Flächen

Produkt	Beschreibung	Mindesthaltbarkeit	Giscode	Trocknung	Verarbeitung / Verbrauch	Glanzgrade / Farbtöne	Zertifikate / Zulassungen	Gebindegrößen	Palette
	Das BRILLIANCE STARTERSET 1 ist maßgeschneidert auf Ihren wunderschönen, frisch renovierten Holzfußboden. Es enthält sowohl das Reinigungsprodukt BRILLIANCE NEUTRALCLEANER als auch das Pflegeprodukt BRILLIANCE EVERCLEAR. Beide Produkte sind exakt auf die Bedürfnisse der von Ihnen ausgewählten, schichtbildenden Versiegelung abgestimmt.	24 Monate*	GU50/	-	Siehe Einzelprodukte	1242-A00A		2 x 1l	144 x 2l
	BRILLIANCE EVERCLEAR ist ein wasserbasiertes, polierfreies, rutschhemmendes Pflegemittel für geschlossen versiegelte Holzoberflächen, Kork, PVC und Linoleum. Es wird pur und als Wischwasserzusatz verwendet. Die glänzende Variante entspricht gem. DIN 18032 den Anforderungen für Sport- und Turnhallen und übernimmt somit alle Eigenschaften der früheren Variante „STOP“.	24 Monate*	GE10	-	WISCHWIESEL 30-40 ml/m² (unverdünnt)	glänzend ZX02-S000-OAO matt ZX02-0000-03A	  DIN 18032	5 l 1l VE10	96 x 5 l 280 x 1l
	BRILLIANCE CLEANER L94 ist ein wasserbasierter Wachsentsferner für rutschhemmend gepflegte Fußböden, zur Entfernung verschmutzter Selbstglanzpflegefilme (BRILLIANCE EVERCLEAR) bzw. alter Wachsschichten. Er ist pur und als Wischwasserzusatz verwendbar, zur Grund- und Zwischenreinigung, maschinene geeignet und nur für lösemittelbeständige Untergründe.	48 Monate*	GU50	-	Lappen / Tuch 20 ml/m² (unverdünnt)	ZZ09-S000-0AA		5 l Set 1l VE10	60 x 5 l 280 x 1l
	BRILLIANCE NEUTRALCLEANER ist ein Reinigungsmittel-Konzentrat und erleichtert die Schmutzentfernung. Kann auf geölten, geölt-/gewachsen und auf versiegelten Böden angewandt werden. Einsatz im SprayMop ComfortClean empfohlen!	36 Monate*	GU50	-	BRILLIANCE SPRAYMOP COMFORTCLEAN	ZZ29-0000-0AA		5 l Set 1l VE10	60 x 5 l 280 x 1l
	BRILLIANCE BIOCLEAN wird besonders zur Feuchtreinigung von versiegeltem und geöltem Parkett, aber auch von sonstigen Böden, Türen, Fensterrahmen und Kunststoffoberflächen verwendet. Das Produkt ist als Konzentrat erhältlich. Das Produkt eignet sich besonders für die Anwendung in Wischrobotern und anderen Bodenreinigungsmaschinen.	36 Monate*	GU50	-	BRILLIANCE SPRAYMOP COMFORTCLEAN, Wischroboter, Reinigungsmaschinen	ZZC1-000A-AF10		1l VE10	280 x 1l

Brilliance SprayMop ComfortClean
Komfortables und praktisches
Reinigen im Alltag

Der BRILLIANCE SPRAYMOP COMFORTCLEAN ist die ideale Arbeitshilfe für die tägliche Reinigung Ihres hochwertig versiegelten bzw. geölten Parkettfußbodens und anderer glatter Flächen. Er ermöglicht ein komfortables Arbeiten ohne häufiges Bücken und erreicht hierbei einen sehr guten Reinigungseffekt. Gleichzeitig entsteht durch den feinen Sprühnebel die Möglichkeit des kontrolliert nebelfeuchten Wischens, bei Vermeidung der beim Holzfußboden schädlichen Pfützenbildung. Der richtige Helfer für die alltägliche Reinigungsarbeit zum langfristigen Erhalt der Schönheit Ihres Parkettbodens.

Flexibel, langlebig, effektiv

Durch seine hochwertige Konstruktion liegt der BRILLIANCE SPRAYMOP COMFORTCLEAN sehr gut in der Hand und bietet eine lange Nutzungsdauer. Sein Tank kann beliebig oft mit den abgestimmten Reinigungsmitteln von Berger-Seidle nachgefüllt werden. Auch Ersatzbezüge sind verfügbar und unterstützen damit ein dauerhaft gutes Reinigungsergebnis im Alltag. So erreichen Sie eine sehr effektive Reinigung.

Reinigung und Schutz mit abgestimmten Reinigungsmitteln

Der Einsatz des abgestimmten Reinigungsmittels von Berger-Seidle, BRILLIANCE NEUTRALCLEANER, bietet hierbei die optimale Reinigungswirkung. Einerseits effektiv zur sehr guten Schmutzlösung, andererseits mild genug um den Parkettboden nicht zu beschädigen und den Versiegelungsfilm nicht anzugreifen. Daher empfehlen wir das abgestimmte Produkt BRILLIANCE NEUTRALCLEANER einzusetzen, um Risiken zu vermeiden und ein gutes Reinigungsergebnis zu erreichen. Darüber hinaus kann für geölte und geölt/gewachste Böden auch das Produkt BRILLIANCE BIOSOAP eingesetzt werden.





Pflege & Reinigung für geölte Flächen

Produkt	Beschreibung	Mindesthaltbarkeit	Giscode	Trocknung	Verarbeitung / Verbrauch	Glanzgrade / Farbtöne	Zertifikate / Zulassungen	Gebindegrößen	Palette
	Das BRILLIANCE STARTERSET 2 ist maßgeschneidert auf Ihren wunderschönen, frisch renovierten Holzfußboden. Es enthält sowohl das Reinigungsprodukt BRILLIANCE NEUTRALCLEANER als auch das Pflegeprodukt BRILLIANCE AQUAOILCARE. Beide Produkte sind exakt auf die Bedürfnisse der von Ihnen ausgewählten offenporigen imprägnierten, geölten Versiegelung abgestimmt.	24 Monate*	GU50/	-	Siehe Einzelprodukte	1243-A00A		2 x 1l	144 x 2l
	BRILLIANCE OILCARE ist eine Öl-Wachs-Pflege für fast alle ölprägnierten Holzflächen. Das Produkt ist sprühfähig und eignet sich insbesondere zum Einsatz in stark strapazierten Bereichen.	36 Monate*	Ö60+	16-24 Std.**	Pad / Tuch 5-20 ml/m ²	KZ04-0000-0AA NATURALWHITE KZ04-90Q1-0AA  WEISS KZ04-9010-0AA 	 	1 l VE10 1 l NW VE10 1 l WH VE10	300 x 1 l 300 x 1 l 300 x 1 l
	BRILLIANCE AQUAOILCARE ist die wasserbasierte, polierfreie Wischpflege für ölprägnierte Holzflächen für den alltäglichen Einsatz. Es ist nicht selbstentzündlich, sehr leicht aufzutragen und ergibt eine wunderschöne, matte Holzoptik mit lang anhaltender Pflegewirkung. Brilliance AquaOilCare ist schnell trocknend und imprägniert das Holz nach. Kleinere Kratzer werden überdeckt und „geheilt“, ebenso wie neue Kratzer reduziert aufgrund einer bis zu einem gewissen Punkt selbstheilenden Wirkung.	12 Monate*	Ö10+	-	CARE APPLICATOR 30-40 ml/m ²	ZX20-0000-0AA	 	1 l VE10	300 x 1 l
	BRILLIANCE AQUASATINPOLISH ist ein wasserbasiertes, polierfähiges Pflegemittel für geölte und geölt/gewachste Holzfußböden. Umweltschonend, gut polierbar, gute Pflegewirkung.	24 Monate*	GE10	-	CARE APPLICATOR 30-40 ml/m ²	ZX05-S000-0A0	 	5 l 1 l VE10	96 x 5 l 280 x 1 l
	BRILLIANCE BIOSOAP ist eine Holzbodenseife zur Reinigung und Pflegebehandlung von geölten und geölt-/gewachsen Parkett- und anderen Holzfußböden. Das Produkt basiert auf natürlichen nachwachsenden Rohstoffen. In der Variante "WEISS" kann man wunderschöne "skandinavische Seifenoberflächen" erzielen.	24 Monate*	GU50	-	-	ZZ13-0000-0AC WEISS ZZ13-9010-0AC 		5 l 1 l VE10 1 l VE10	96 x 5 l 280 x 1 l 280 x 1 l
	BRILLIANCE FITPOLISH ist ein wachshaltiges Pflegemittel auf Basis natürlicher Rohstoffe, für versiegeltes, geöltes und gewachstes Parkett sowie andere lösemittelbeständige Untergründe (Stein, Kunststoffe usw.), nach Auftrag zu polieren! Lösemittelhaltig.	24 Monate*	GH10	-	Schwamm / Lappen 7-13 ml/m ²	ZX03-S000-0A0	 	1 l VE10	300 x 1 l
	BRILLIANCE NEUTRALCLEANER ist ein Reinigungsmittel-Konzentrat und erleichtert die Schmutzentfernung. Kann auf geölten, geölt-/gewachsen und auf versiegelten Böden angewandt werden. Einsatz im SprayMop ComfortClean empfohlen!	36 Monate*	GU50	-	BRILLIANCE SPRAYMOP COMFORTCLEAN	ZZ29-0000-0AA		5 l Set 1 l VE10	60 x 5 l 280 x 1 l
	BRILLIANCE BIOCLEAN wird besonders zur Feuchtreinigung von versiegeltem und geöltem Parkett, aber auch von sonstigen Böden, Türen, Fensterrahmen und Kunststoffoberflächen verwendet. Das Produkt ist als Konzentrat erhältlich. Das Produkt eignet sich besonders für die Anwendung in Wischrobotern und anderen Bodenreinigungsmaschinen.	36 Monate*	GU50	-	BRILLIANCE SPRAYMOP COMFORTCLEAN, Wischroboter, Reinigungsmaschinen	ZZC1-000A-AF10		1 l VE10	280 x 1 l



Spezialprodukte

Produkt	Beschreibung	Mindesthaltbarkeit	Giscode	Trocknung	Verarbeitung / Verbrauch	Glanzgrade / Farbtöne	Zertifikate / Zulassungen	Gebindegrößen	Palette
	BRILLIANCE FILLANDFINISH verhindert als Kantenschutz bzw. -imprägnierung nachhaltig das Eindringen von Feuchtigkeit an den Kopfnähten von Fertigparkett.	24 Monate*	GH10	-	 10-15 g/m ²	OX02-0000-0AL	 	500 ml	560 x 500 ml
	BRILLIANCE CLEANER L91 ist ein Fußbodenreiniger / KH-Verdünnung / ClassicOil Verdünnung zur Entfernung von Flecken, Absatzstrichen und verschmutzten Wachs-Polish-Filmen auf allen lösemittelbeständigen Oberflächen, zur Grund- und Zwischenreinigung.	48 Monate*	GH10	-	-	ZZ01-0000-0AA		1 l VE10 	300 x 1 l
	BRILLIANCE ELASTICCLEANER ist ein Grundreiniger zur Entfernung von Verschmutzungen, Selbstglanzpflegefilmen, Wachsschichten und Klebstoffresten, ideal für Bauschluss- und Grundreinigungen. BRILLIANCE ELASTICCLEANER eignet sich speziell für glatte oder strukturierte PVC-, CV-, Linoleum-, Gummi-/Kautschuk- und PU-/PUR-/Epoxy- beschichtete Fußbodenbeläge, sowie auf Kunst- und Natursteinböden.	24 Monate*	GG20	-	-	ZZ36-0000-0AA		5 l	60 x 5 l
	BRILLIANCE SPRAYMOP COMFORTCLEAN ist die ideale Arbeitshilfe für die tägliche Reinigung des Parkettbodens und anderer glatter Flächen. Er ermöglicht dank seines Tanks und Sprühkopfs ein komfortables und schonendes Arbeiten ohne häufiges Bücken. Die hochwertige Verarbeitung und Verpackung umfasst im Set den BERGERTOOL SPRAYMOP COMFORTCLEAN inkl. Tank, Sprühtechnik, den Erstwischbezug und die Erstflasche des verarbeitungsfertigen, schonenden Reinigers BRILLIANCE NEUTRALCLEANER.	-	-	-	-	1048-A00A + ZZ29-0000-0AA 1049-A00A (Ersatzbezug)		VE à 4 Sets einzeln Ersatzbezug	11 x VE à 4

SPORTBODEN SYSTEME

Berger-Seidle®
Parkett will das Beste!

SPORT B

Seit 1926 bietet Berger-Seidle® weltweit führende Holz- und Sportbodenbeschichtungen an. Im Jahr 1959 war Berger-Seidle® offizieller Lieferant auf der Weltausstellung in Brüssel. Heute werden Sportstätten auf der ganzen Welt mit Berger-Seidle®-Produkten ausgestattet.

Berger-Seidle® ist bekannt als führender Experte in der Sportbodenbeschichtung, der ein komplettes Sortiment an Systemen mit allen führenden Zertifizierungen (FIBA, DIN 18032, EN 14904) für Ihren Sportboden bietet.

Profitieren Sie von Beidem: Die Kraft der Tradition und den innovativen Eigenschaften unserer neuen SPORT B Produktfamilie.

Profitieren Sie von den komfortablen XXL-Gebindegrößen, maßgeschneidert für die perfekte Sportbodenbearbeitung.

Berger-Seidle® SPORT B - Willkommen in der Zukunft!

Der Champion seit Generationen!



SPORTBODEN SYSTEME



Wasserbasierte Systeme

Produkt	Beschreibung	Mindesthaltbarkeit	Giscode	Trocknung	Verarbeitung / Verbrauch	Glanzgrade / Farbtöne / Artikelnummer	Zertifikate / Zulassungen	Gebindegrößen	Palette
	AQUACHOICE SPORT B SEALUP ist eine hochelastische 1-komponentige Holzbodengrundierung auf Wasserbasis, die speziell zur Reduzierung von Seitenverleimung und Paneelbildung entwickelt wurde. Die Eignung für Sportfußböden wird nachgewiesen durch ein Prüfzeugnis nach DIN 18032-2; EN 14904, FIBA und MFMA. AQUACHOICE® SPORT B SEALUP ist besonders geeignet für die Beschichtung von Holzböden über Fußbodenheizungen, Böden mit verschiedenen Arten von Bodenbewegungen und widersteht hohen thermischen Ausdehnungs- und Kontraktionseffekten. AQUACHOICE® SPORT B SEALUP wird für Stabparkett, Holzpflaster, schwimmend verlegte Böden und Dielen empfohlen.	15 Monate*	W2+	1-2 Std.**	 Micro. Rolle / Univers. Rolle 100 ml/m ²	XG22-0000-0AA		18,93 l	22
	AQUACHOICE SPORT B GREEN ist ein wässriger 2-komponentiger Siegel für hochgradig beanspruchte Sportfußböden. Er stellt die neueste Innovation in der Zweikomponenten-Wasserlackierung dar, da sein Härter völlig frei von Isocyanat ist. Diese spezielle Chemie bietet hervorragende Chemikalien- und Abriebbeständigkeit. Die Eignung für Sportfußböden wird nachgewiesen durch ein Prüfzeugnis nach DIN 18032-2; EN 14904, FIBA und MFMA. Aufgrund seiner Beständigkeiten kann AQUACHOICE® SPORT B GREEN auch auf anderen stark beanspruchten Parkettböden eingesetzt werden, an die besondere Anforderungen an die Rutschfestigkeit gestellt werden. Herausragend ist auch die extrem lange Topfzeit von 18 Stunden nach dem Mischen.	18 Monate*	W2+	3-4 Std.**	 Micro. Rolle / Univers. Rolle 100 ml/m ²	XS06-0000-2BK (MA) XS06-0000-8BK (GL)		18,93 l	22
	AQUACHOICE SPORT B TWO ist eine zweikomponentige, wasserbasierte Holzbodenversiegelung auf Basis von Polyurethan speziell für den Einsatz auf Sportböden. Die Eignung wird durch ein Prüfzeugnis gemäß DIN 18032-2; Ö-Norm B 2608 ÖISS-Richtlinie 1990 und EN 14904, MFMA und FIBA nachgewiesen. Aufgrund seiner hervorragenden Beständigkeiten kann AQUACHOICE® SPORT B TWO auch auf anderen stark beanspruchten Parkettböden eingesetzt werden, an die besondere Anforderungen an die Rutschhemmung gestellt werden.	15 Monate*	W3/DD+	2 Std.**	 Micro. Rolle / Univers. Rolle 100 ml/m ²	XS02-0000-2CK (MA) XS02-0000-3CK (HM) XS02-0000-8CK (GL)		18,93 l 5,5 l	22 63
	AQUACHOICE SPORT B MACH ONE ist eine zweikomponentige, wasserbasierte Holzfußbodenversiegelung, die speziell für die Überarbeitung von Sporthallenböden in nur einer Schicht entwickelt wurde. Dank der fortschrittlichen Trocknungs- und Härtungstechnologie kann die Halle bereits nach 24 Stunden wieder genutzt werden. Ein brillantes Erscheinungsbild wird durch außergewöhnlich hohen Glanzgrad und unvergleichliche Klarheit gewährleistet.	12 Monate*	-	12 Std.**	 Micro. Rolle / Univers. Rolle 100 ml/m ²	IT03-0000-08E (GL) IW99-0000-08E (Härter)		18,93l + 7,57l Härter	14 + 14
	AQUACHOICE SPORT B COLOR LINE PAINT ist eine hochelastische einkomponentige Holzbodenfarbe auf Wasserbasis, die speziell für Aufbringung von Markierungslinien auf Hartholzböden in Sporthallen geeignet ist.	15 Monate*	W3+	12 Std.**	 Micro. Rolle / Univers. Rolle 100 ml/m ²	Weiß / XP46-9010-02H Schwarz / XP46-9005-02H Blau / XP46-5010-02H Grün / XP46-6010-02H Orange / XP46-2004-02H Gelb / XP46-1007-02H Rot / XP46-3000-02H		3,79 l 1 l VE10	60 280

SPORTBODEN SYSTEME



Konventionelle Systeme

Produkt	Beschreibung	Mindesthaltbarkeit	Giscode	Trocknung	Verarbeitung / Verbrauch	Glanzgrade / Farbtöne / Artikelnummer	Zertifikate / Zulassungen	Gebindegrößen	Palette
	OILCHOICE SPORT B POLY500 ist eine universell einsetzbare 1-komponentige, ölmodifizierte Urethan-Versiegelung unter Verwendung hochwertiger modifizierter Naturöle. OILCHOICE SPORT B POLY500 ist lösemittelhaltig, seine Bindemittel werden aus pflanzlichen Rohstoffen hergestellt und speziell für den Einsatz auf Sportböden entwickelt worden. Dies gilt auch für kritische Bodenarten wie z.B. Hochkantlamellen-Parkett, nicht imprägnierte Holzpflaster oder Dielen, Parkett auf Fußbodenheizung und schwingende Konstruktionen in Sporthallen. OILCHOICE SPORT B POLY500 hat eine geringe Seitenverleimung und eignet sich hervorragend für alle Sportbodenanwendungen. Die Eignung für den Verwendungszweck wird nachgewiesen durch ein Prüfzeugnis nach DIN 18032-2; EN 14904, FIBA und MFMA.	30 Monate*			Micro. Rolle / Univers. Rolle 100 ml/m ²	KP67-0000-02B (MA) KP67-0000-08B (GL)		18,93 l	22
	OILCHOICE SPORT B COLOR POLY LINE PAINT ist ein 1-komponentiger Siegel auf Basis schnelltrocknender Kunstharze, der speziell für Aufbringung von Markierungslinien auf Hartholzböden in Sporthallen geeignet ist.	24 Monate*			Micro. Rolle / Univers. Rolle 100 ml/m ²	Weiß / KP15-9010-04G Schwarz / KP15-9005-04G Blau / KP15-5010-04G Grün / KP15-6010-04G Orange / KP15-2004-04G Gelb / KP15-1007-04G Rot / KP15-3000-04G		3,79 l 1 l VE10	63 280

Pflegeprodukte

Produkt	Beschreibung	Mindesthaltbarkeit	Giscode	Trocknung	Verarbeitung / Verbrauch	Glanzgrade / Farbtöne / Artikelnummer	Zertifikate / Zulassungen	Gebindegrößen	Palette
	BRILLIANCE EVERCLEAR ist ein wasserbasiertes, polierfreies, rutschhemmendes Pflegemittel für geschlossen versiegelte Holzoberflächen, Kork, PVC und Linoleum. Es wird pur und als Wischwasserzusatz verwendet. Die glänzende Variante entspricht gem. DIN 18032 den Anforderungen für Sport- und Turnhallen und übernimmt somit alle Eigenschaften der früheren Variante „STOP“.	24 Monate*			WISCHWIESEL 30-40 ml/m ² (unverdünnt)	glänzend ZX02-S000-0AO matt ZX02-0000-03A		5 l 1 l VE10	96 x 5 l 280 x 1 l
	BRILLIANCE CLEANER L94 ist ein wasserbasierter Wachsentsferner für rutschhemmend gepflegte Fußböden, zur Entfernung verschmutzter Selbstglanzpflegefilme (BRILLIANCE EVERCLEAR) bzw. alter Wachsschichten. Er ist pur und als Wischwasserzusatz verwendbar, zur Grund- und Zwischenreinigung, maschinene geeignet und nur für lösemittelbeständige Untergründe.	48 Monate*			Lappen / Tuch 20 ml/m ² (unverdünnt)	ZZ09-S000-0AA		5 l Set 1 l VE10	60 x 5 l 280 x 1 l
	BRILLIANCE NEUTRALCLEANER ist ein Reinigungsmittel-Konzentrat und erleichtert die Schmutzentfernung. Kann auf geölten, geölt-/gewachsen und auf versiegelten Böden angewandt werden. Einsatz im SprayMop ComfortClean empfohlen!	36 Monate*			BRILLIANCE SPRAYMOP COMFORTCLEAN	ZZ29-0000-0AA		5 l Set 1 l VE10	60 x 5 l 280 x 1 l

BERGERTOOL

Der Einsatz von Premiumprodukten der Marke Berger-Seidle ist die richtige Entscheidung für beste Ergebnisse sowie zahlreiche Produkt- und Gestaltungsoptionen für Parkett- und Holzfußböden.

Qualität basiert ebenso auf hochwertigen Arbeitsgeräten, die eine sichere Applikation ermöglichen, hohe Standards erfüllen und vom Hersteller kontinuierlich geprüft werden. So unterstützen beispielsweise die geprüften und hochwertigen Rollen ein sicheres, streifenfreies und flusenfreies Arbeiten mit der richtigen Auftragsmenge und macht sich so schnell bezahlt.

Die BERGERTOOL-Arbeitsgeräte ergänzen so die Klebstoffe, Versiegelungsprodukte und Pflegeserie von Berger-Seidle ideal. Dies führt zu einem Plus an Komfort, Sicherheit und Schönheit für den Boden.

Auch sonstige technische Ergänzungsartikel der BERGERTOOL-Linie dienen dem Profi, bewährt und beliebt als Helfer, als Problemlöser oder als wertvolle Arbeitsausrüstung.

Wertvolle Helfer auf Top-Niveau für alle Fälle.





Produkt	Beschreibung	Typ / Maß /Art.-Nr.
	BRILLIANCE SPRAYMOP COMFORTCLEAN ist die ideale Arbeitshilfe für die tägliche Reinigung des Parkettbodens und anderer glatter Flächen. Er ermöglicht dank seines Tanks und Sprühkopfs ein komfortables und schonendes Arbeiten ohne häufiges Bücken. Die hochwertige Verarbeitung und Verpackung umfasst im Set den BERGERTOOL SPRAYMOP COMFORTCLEAN inkl. Tank, Sprühtechnik, den Erstwischbezug und die Erstflasche des verarbeitungsfertigen, schonenden Reinigers BRILLIANCE NEUTRAL-CLEANER.	VE à 4 Sets einzeln 1048 A00A + ZZ29 000A AF10 Ersatzbezug 1049 A00A
	BERGERTOOL UNIVERSAL ROLLE ist die universell einsetzbare Rolle, geeignet für alle Siegelarten (ohne Bügel).	VE à 10 Stück Nylon 25 cm 1004 A00A
	BERGERTOOL UNO ROLLE ist die spezielle fusselfarme Rolle mit Schurlänge 15mm, für Auftragsmengen bis 180ml/m ² (ohne Bügel).	VE à 10 Stück Nylon, 25 cm 1005 A00A
	BERGERTOOL MICROFASERROLLE ist unsere Rolle aus Microfaser (ohne Bügel). 8mm Flor	VE à 10 Stück Microfaser 25 cm 1012 A00A
	BERGERTOOL MICROFASERROLLE PLUS SMALL ist unsere kleine Rolle für den Randbereich aus Microfaser mit stärkerem Flor zur höheren Materialaufnahme (ohne Bügel), 11 mm	VE à 10 Stück Microfaser 10 cm 1078 A00A
	BERGERTOOL MICROFASERROLLE ULTRASLIM ist die perfekte Rolle für dünnere Versiegelungsschichten, für Sondereinsätze wie zum Beispiel AQUASEAL NORDICWHITE die perfekte Lösung, 5mm Flor.	VE à 10 Stück Microfaser 25 cm 1147 A00A
	BERGERTOOL MICROFASERROLLE ULTRASLIM S ist die kleine 10 cm Variante der MICROFASERROLLER ULTRASLIM, 5 mm Flor.	VE à 10 Stück Microfaser 10 cm 1148 A00A
	BERGERTOOL MICROFASERROLLE DELUXE ist unsere Premium Rolle mit besonders dichter und fusselfreuduzierter Microfaser sowie besäumten Rollenkannten. 10mm	VE à 10 Stück Microfaser 25 cm 1080 A00A
	BERGERTOOL ROLLER TELESCOPE , variabel von 120-250 cm für BERGERTOOL ROLLENBÜGEL, mit Abrutschsicherung und Gewindeaufnahme für weitere Werkzeuge.	1003 A00A

Produkt	Beschreibung	Typ / Maß /Art.-Nr.
	BERGERTOOL ROLLENBÜGEL ist unser universeller Bügel für alle 25 cm Rollen des Berger-Seidle-Sortiments.	Metall 25 cm 1009 A00A
	BERGERTOOL ROLLENBÜGEL SMALL ist unser kleiner Rollenbügel für die BergerTool Microfaserrolle PLUS Small	Metall 10 cm 1079 A00A
	BERGERTOOL APPLICATIONGUN Größe M 40cm: Für die Applikation der FlexFill Kartuschen Größe L 60cm: Für die Applikation der 20oz Klebstoffschlauchbeutel	M 1214 A00A L 1146 A00A
	BERGERTOOL APPLICATIONGUN HOLDINGCAP	1401 A00A
	BERGERTOOL SAUSAGE TIP	VE à 700 Stück 1145 A00A
	BERGERTOOL FILTER	VE à 450 Stück 1015 A00A
	BERGERTOOL WISCHWIESEL ist das ideale Arbeitsgerät, inkl. Fellbezug, zum gleichmäßigen Auftragen von BRILLIANCE EVERCLE-AR. Ausführung als Teleskopstange.	WISCHWIESEL inkl. Fellbezug 1050 A00A Fellbezug 1051 A00A
	BERGERTOOL FLÄCHENSTREICHER ist unser universeller Flächenstreicher mit Halter	20 cm 1010 A00A 30 cm 1011 A00A
	BERGERTOOL UNIVERSAL SPACHTEL ist unsere hochwertige Edelstahlspachtel, rostfrei, 27 cm	VE à 6 Stück einzeln 1030 A009 (spitze Ecken) 1030 A00A (runde Ecken)
	BERGERTOOL ZAHNSPACHTEL ist eine Zahnschachtel zur Applikation der BergerBond Parkettklebstoffe. Sie ist erhältlich in unterschiedlichen Zahnungen.	VE à 10 Stück A2, 1068 A00A B1, 1069 A00A B3, 1052 A00A B7, 1053 A00A B11, 1054 A00A B15, 1059 A00A

ARBEITSGERÄTE



Produkt	Beschreibung	Typ / Maß /Art.-Nr.
 	BERGERTOOL UNIVERSAL PINSEL ist unser universeller Qualitäts-pinsel mit extralangem Griff.	rostfrei 75 mm 1058 A00A
	BERGERTOOL SMARTREPAIR SET Reparatur-Set zum lokalen Kaschieren von Kratzern und Schäd- den in lackierten und imprägnierten Parkett- und Holzflächen.	1170 A00A
	BERGERTOOL SMARTREPAIR WAXREFILL Nachfüll-/Ersatzstifte in allen Farben, Set à 2 Stück“	VE à 2 Stück Schwarz 1174 A00A Blau 1175 A00A Grün 1176 A00A Rot 1177 A00A Gelb 1178 A00A Weiss 1179 A00A Wenge/Räuchereiche 1180 A00A Doussie/Merbau/Birne 1181 A00A Afromosia/Iroko/Jatoba 1182 A00A Buche dunkel, Roteiche dunkel, Kirsche, Erle 1183 A00A Buche hell, Roteiche hell, Eibe 1184 A00A Eiche dunkel 1185 A00A Eiche hell/Kastanie 1186 A00A Esche/Kiefer/Kanad.Ahorn 1187 A00A Farblos 1188 A00A
 	BT SMARTREPAIR BLADE Feingeschliffene Ziehklinge zum sauberen Abziehen der Repa- raturstelle BT SMARTREPAIR EQUALIZER Präzisionsgeschliffener Lackhobel zum sauberen Entfernen von Überständen oder Einschlüssen	1172 A00A 1173 A00A
	BERGERTOOL MixBOX zum Versiegeln Der transparente Versiegelungseimer bietet dem Verarbeiter eine optimale Arbeitshilfe. Die Skala vereinfacht das Anmischen unserer 2-komponentigen Siegel im MV 10 : 1 oder 20 : 1 und ist auch für kleine Mengen unserer Produkte geeignet. Die BERGER- TOOL MixBOX ist so ausgelegt, dass die Rolle im Eimer verblei- ben und dieser trotzdem mit dem Deckel geschlossen werden kann. Die BERGERTOOL MixBOX ist nicht für Transport von Ge- fahrgütern zugelassen! Einweg-Einlagebeutel für BERGERTOOL MixBox Bei der Verwendung von lösemittelhaltigen Siegeln ist der Einla- gebeutel zwingend erforderlich. Deckel für BERGERTOOL MixBox	15 l 1033 A00A 1041 A00A 1034 A00A
	BERGERTOOL MIXBOTTLE ist das ideale Werkzeug um 1K und 2K Produkte abzufüllen und zu mischen.	1 l 1134 A00A

Produkt	Beschreibung	Typ / Maß /Art.-Nr.
   	BERGERTOOL APPLICATOR (ohne Stiel)	50 cm 1133 A00A
	BERGERTOOL PADHOLDER EASY 115x230 BERGERTOOL PADHOLDER ERGO 115x230	1130 A00A 1131 A00A
	BERGERTOOL PADHOLDER ERGO STIEL Teleskop. ausziehbar ca. 100-180 cm	1132 A00A





Produkt	Beschreibung	Typ / Maß /Art.-Nr.
	BERGERTOOL LAYERGAUGE PRO ist ein Profi-Schichtdicken-Messgerät zur Ermittlung von Lackschichtstärken getrockneter Beschichtungen auf dem Untergrund Holz.	1140A00A (Set)
	BERGERTOOL LAYERGAUGE GEL ist eine Nachfüll-Flasche für das Gerät BERGERTOOL LAYERGAUGE PRO.	1144A00A
	BERGERTOOL COATCONTROLLER ist unser praktisches Hilfsmittel zur Messung der Schichtstärke beim Materialauftrag.	82 x 57 x 1 mm 1260A00A
	BERGERTOOL POWEROPENER ist unser praktisches Hilfsmittel zum mühelosen Öffnen von Kanistern.	160 x 70 x 10 mm 1261A00A
	BERGERTOOL STRIKER ist unser universelles Werkzeug zum Entleeren und Glätten von Aluminium-Beuteln.	225 x 105 mm 1264A00A
	BERGERTOOL ROLLER CLEANER JS ist ein praktisches Hilfsmittel zur Reinigung von Rollen.	265 x 75 mm 1267A00A
	BERGERTOOL POLIERTUCH ist ideal zum Polieren von geölten Flächen.	Beutel à 100 Stück 1074 A00A
	BERGERTOOL PERAVLIES ist unser Entkopplungsvlies, mit Maßband, 250 g/m ² , Format je Rolle 1m x 50lfm, 12 Rollen je Palette	Rolle à 50 m ² 1113A00A

Produkt	Beschreibung	Typ / Maß /Art.-Nr.
	BERGERTOOL SMARTCORD ist eine geschlossenzellige Polyethylen-schaum-Schnur zum Unterfüllen von breiteren Dehnungsfugen. Verhindert Verklebung der Dichtungsmasse nach 3 Seiten.	Ø 8 mm (L) 1469 A00A (Beutel à 30m)
	BERGER-SEIDLE® SYSTAINER® MINI , ungefüllt, für z.B. Visitenkarten Außen H 3,2 x B 10,4 x T 6,7 cm Innen H 2,3 x B 9,9 x T 27,3 cm Gewicht 42 g	Ø 6 mm (M) 1470 A00A (Beutel à 30m)
	KLEIN , ungefüllt, mit Schaumstoffeinsatz Musterfächer KLEIN , ungefüllt, mit Schaumstoffeinsatz Musterdose Außen H 10,5 x B 39,6 x T 29,6 cm Innen H 7,5 x B 38,3 x T 27,3 cm Gewicht 1,30 kg	1216A00A
	GROSS , ungefüllt Außen H 42 x B 39,6 x T 29,6 cm Innen H 38,4 x B 38,1 x T 26,5 cm Gewicht 3,10 kg	1208A00A 1219A00A
	BERGER-SEIDLE® SYSTAINER® ROLL&APPLY SET Das neue, smarte Versiegelungsset bietet die perfekte Zusammenstellung für die Versiegelungsarbeit. Der BERGER-SEIDLE SYSTAINER® MITTEL dient dem Transport zur Baustelle und vor Ort als verschließbarer Versiegelungseimer, in welche Rollen und Wischwiesel ideal passen. Die passenden Beutel ermöglichen ein sauberes Arbeiten und lange Lebensdauer. Die Rollfläche ermöglicht ein kinderleichtes Bewegen und Mitziehen auf der Parkettfläche beim Versiegeln.	1023A00A
	BERGER-SEIDLE® SYSTAINER® ROLLER Außen H 15,9 x B 50,8 x T 39,6 cm Gewicht 2,94 kg	bestehend aus: 1299A00A + 1298A00A
	BERGERTOOL ENTRANCESTOP Tür-Hinweisschild auf frisch beschichteten Fußboden mit Pflegehinweis	1263A00A
	Version DE Version EN	1299A00A
		1298A00A
		80 x 260 mm 100 Stück/VE
		1265A00A 1266A00A

BERGERSEIDLE® COLLECTION



Produkt	Beschreibung	Art.-Nr. / Größe
	BERGER-SEIDLE® STRAUSS POLOSHIRT	1545 A00A S 1545 A00A M 1545 A00A L 1545 A00A XL 1545 A00A 2XL 1545 A00A 3XL
	BERGER-SEIDLE® STRAUSS T-SHIRT	1550 A00A S 1550 A00A M 1550 A00A L 1550 A00A XL 1550 A00A 2XL 1550 A00A 3XL
	BERGER-SEIDLE® STRAUSS FLEECE JACKET MOTION	1540 A00A S 1540 A00A M 1540 A00A L 1540 A00A XL 1540 A00A 2XL 1540 A00A 3XL
	BERGER-SEIDLE® STRAUSS HOODED FLEECE JACKET MOTION	1535 A00A S 1535 A00A M 1535 A00A L 1535 A00A XL 1535 A00A 2XL 1535 A00A 3XL 1535 A00A 4XL
	BERGER-SEIDLE® STRAUSS JACKET ISOCELL DYNASHILD	1510 A00A XS 1510 A00A S 1510 A00A M 1510 A00A L 1510 A00A XL 1510 A00A 2XL 1510 A00A 3XL

Produkt	Beschreibung	Art.-Nr. / Größe
	BERGER-SEIDLE® STRAUSS SOFTSHELL JACKET MOTION BLACK	1505 A00A XS 1505 A00A S 1505 A00A M 1505 A00A L 1505 A00A XL 1505 A00A 2XL 1505 A00A 3XL 1505 A00A 4XL 1505 A00A 5XL 1505 A00A 6XL
	BERGER-SEIDLE® STRAUSS SOFTSHELL JACKET MOTION BLUE	1525 A00A XS 1525 A00A S 1525 A00A M 1525 A00A L 1525 A00A XL 1525 A00A 2XL 1525 A00A 3XL 1525 A00A 4XL 1525 A00A 5XL
	BERGER-SEIDLE® STRAUSS 3 IN 1 FUNCTIONAL JACKET MOTION	1530 A00A XS 1530 A00A S 1530 A00A M 1530 A00A L 1530 A00A XL 1530 A00A 2XL 1530 A00A 3XL 1530 A00A 4XL 1530 A00A 5XL
	BERGER-SEIDLE® STRAUSS HYBRID HOODED KNITTED JACKET MOTION TEN	1515 A00A XS 1515 A00A S 1515 A00A M 1515 A00A L 1515 A00A XL 1515 A00A 2XL 1515 A00A 3XL 1515 A00A 4XL

BERGERSEIDLE® COLLECTION



Produkt	Beschreibung	Art.-Nr. / Größe
	BERGER-SEIDLE® STRAUSS SOFTSHELL BODYWARMER MOTION	1560 A00A XS
		1560 A00A S
	BERGER-SEIDLE® STRAUSS TROUSERS MOTION	1560 A00A M
		1560 A00A L
		1560 A00A XL
		1560 A00A 2XL
		1560 A00A 3XL
		1560 A00A 4XL
		1560 A00A 5XL
	BERGER-SEIDLE® STRAUSS TROUSERS MOTION	1500 A00A 23
		1500 A00A 24
		1500 A00A 25
		1500 A00A 26
		1500 A00A 27
		1500 A00A 28
		1500 A00A 29
		1500 A00A 40
		1500 A00A 42
		1500 A00A 44
		1500 A00A 46
		1500 A00A 48
		1500 A00A 50
		1500 A00A 52
		1500 A00A 54
		1500 A00A 56
		1500 A00A 58
		1500 A00A 60
		1500 A00A 62
		1500 A00A 64
		1500 A00A 66
		1500 A00A 88
		1500 A00A 90
		1500 A00A 94
		1500 A00A 98
		1500 A00A 102
		1500 A00A 106
		1500 A00A 110
		1500 A00A 114

Produkt	Beschreibung	Art.-Nr. / Größe
	BERGER-SEIDLE® STRAUSS SHORTS MOTION	1520 A00A 40
		1520 A00A 42
	BERGER-SEIDLE® STRAUSS ZIP off TROUSERS	1520 A00A 44
		1520 A00A 46
		1520 A00A 48
		1520 A00A 50
		1520 A00A 52
		1520 A00A 54
		1520 A00A 56
		1520 A00A 58
		1520 A00A 60
		1520 A00A 62
		1555 A00A 25
		1555 A00A 26
		1555 A00A 27
		1555 A00A 28
		1555 A00A 44
		1555 A00A 46
		1555 A00A 48
		1555 A00A 50
		1555 A00A 52
		1555 A00A 54
		1555 A00A 56
		1555 A00A 58
		1555 A00A 94
		1555 A00A 98
		1555 A00A 102
		1555 A00A 106

Die von Berger-Seidle angebotene Arbeitsbekleidung entspricht der von unserem Partner STRAUSS produzierten Premiumqualität und damit den Anforderungen und Wünschen des Marktes. Muss die Arbeitskleidung für den individuellen Arbeitseinsatz speziellen Anforderungen oder Zertifizierungen entsprechen, so ist dies individuell durch den Kunden zu prüfen. Spezielle Zertifizierungen liegen werksseitig nicht vor. Bestellte Ware ist vom Umtausch ausgeschlossen.


BERGERSEIDLE® COLLECTION



Produkt	Beschreibung	Art.-Nr. / Größe
	BERGERSEIDLE® VERKAUFSSTÄNDER ist unser attraktiver Verkaufsstand in blau, mit 4 Etagen für unser Reinigungs- und Pflegemittelsortiment.	H 240 cm x B 62 cm x T 35 cm 1090A00A
	BERGERSEIDLE® BANNER mit Aufdruck von Berger-Seidle Produkten und Familien. Motiv und Design wahlweise z.B. AQUASEAL® CERAMICSTAR, AQUASEAL® GREENSTAR, AQUASEAL® ELASTICSTAR, AQUASEAL® PAK STOP, BERGERBOND® M1, BRILLIANCE EVERCLEAR, CLASSIC BASEOIL, oder NATURALWHITE. Erhältlich als Hängebanner für die Wandmontage oder als Stehbanner.	80 x 200 cm
	BERGERSEIDLE® FAHNE mit dem Aufdruck Berger-Seidle, geeignet für den Innen- und Außenbereich. Erhältlich mit und ohne Auslegervorbereitung in DE und EN: DE mit Auslegervorbereitung DE ohne Auslegervorbereitung EN mit Auslegervorbereitung EN ohne Auslegervorbereitung	150 x 400 cm 1190 A00A 1191 A00A 1192 A00A 1193 A00A
	BERGERSEIDLE® ZOLLSTOCK Klassischer Zollstock mit Logo von Berger-Seidle	2 m 1281A00A
	BERGERSEIDLE® FLOORY Maskottchen	18 cm 1249 A00A
	BERGERSEIDLE® CARPENTER'S PENCIL klassischer Zimmermannsbleistift mit Logo von Berger-Seidle	1189 A00A
	BERGERSEIDLE® LANYARD Klassischer Lanyard mit Logo von Berger-Seidle	55 x 2 cm 1280 A00A

Produkt	Beschreibung	Art.-Nr. / Größe
	BERGERSEIDLE® DUBBEGLAS Klassisches Pfälzer Dubbeglas von Berger-Seidle.	0,5 Liter (Large) 1162 A00A 0,25 Liter (Small) 1161 A00A
	BERGERSEIDLE® STEIN Klassischer Pfälzer Stein von Berger-Seidle.	(0,5 Liter) 1163 A00A
	BERGERSEIDLE® STICKER 40x15 cm (VE à 1 Stück) 20x 7 cm (VE à 4 Stück) 10x4 cm VE à 14 Stück	1165 A00A 1166 A00A 1196 A00A
	BERGERSEIDLE® BAG weiß blau	1169 A00A 1168 A00A

Connect with Floory
on Instagram
and have fun



Erklärung der Logos und Symbole

- *

Lagerzeitangaben: Verstehen sich als Mindestzeiträume ab Fertigungsdatum, bei ordnungsgemäßer Lagerung im unangebrochenen Originalgebinde. Aktuelle Merkblätter und Verarbeitungsanleitungen sind zu beachten!
- **

Alle Trockenzeit-Angaben sind ca.-Werte bei Normalklima, nach DIN 50014: 23° C/50% Luftfeuchte und normaler Schichtstärke. Beachten Sie deshalb bitte, dass es bei schlechter Lüftung, niedrigerer Temperatur, anderer Luftfeuchte sowie erhöhter Schichtstärke zu erheblichen Trocknungsverzögerungen kommen kann!
- ***

Diese Artikel sind nicht rabattierfähig.
- ****

Die Verbrauchsangabe ist ein Circa-Wert pro Schicht und kann je nach Einsatz, Arbeitsweise und Holzart auch variieren. Der Circa-Wert dient der Orientierung zur Bestellung. Bitte hier auch die Beanspruchungstabelle Seite 97 beachten. Das hier empfohlene Arbeitsgerät repräsentiert das global häufigste und üblichste. Diverse andere Applikationsmethoden sind gemäß Technischem Merkblatt bzw. nach individueller Freigabe und Vorabprüfung möglich.
-  Diese Position ist nicht immer auf Lager, bitte berücksichtigen Sie eine Lieferzeit von mindestens 20-25 Arbeitstagen.
-   EC1-Kennzeichnung gemäß GEV-EMICODE: Einstufung „sehr emissionsarm“ / EC1 plus ist noch einmal deutlich emissionsärmer
-  Alle Produkte mit diesem Zeichen verfügen über eine bauaufsichtliche Zulassung durch das DIBt. Den Text der Zulassung und die Kombinationsmöglichkeiten können Sie auf den Produktseiten im Internet nachlesen und herunterladen.
-  Dieses Produkt ist Teil des dualen Systems „Der Grüne Punkt“ und unterstützt somit das Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit
-  Konformitätszeichen der amerikanischen Maple Flooring Manufacturers Association
-  Umweltsiegel EU Ecolabel (<https://eu-ecolabel.de/>)
-  Umwelt-Etikette der Schweizer Stiftung Farbe
-  Blauer Engel www.blauer-engel.de/uz113
-  Finnisches Emissionslabel für Bauprodukte und Möbel
-  T-bar - empfohlen

 T-bar - möglich
-  Spachtel rostfrei - empfohlen

 Spachtel rostfrei - möglich
-  Rolle - empfohlen





 Rolle - möglich
-  Flächenstreicher/Bürste - empfohlen

 Flächenstreicher/Bürste - möglich
-  Flächenpinsel - empfohlen

 Flächenpinsel - möglich
-  Zahnpachtel - empfohlen

 Zahnpachtel - möglich

Diese Übersicht zeigt Ihnen welche Reinigungs- und Pflegemittel benötigt werden

Art der Oberfläche	versiegeltes Parkett	imprägniertes/geöltes/gewachstes Parkett
Erst- und Vollpflege Diese erfolgt nach Austrocknung der Beschichtung, nach ca. 8-10 Tagen, aber immer vor der ersten intensiven Nutzung. benötigte Menge	BRILLIANCE EVERCLEAR pur auftragen  30-40 ml/m²	BRILLIANCE AQUASATINPOLISH / BRILLIANCE OILCARE pur auftragen  30-40 ml/m² // 5-20 ml/m²
Unterhaltsreinigung Der Schmutz wird entfernt. Das Reinigungsmittel wird dem Wischwasser zugegeben bzw. pur verwendet. Den Boden nebelfeucht wischen! benötigte Menge	BRILLIANCE NEUTRALCLEANER / BRILLIANCE CLEANER L94 verdünnt  300ml / 10l Wasser	BRILLIANCE NEUTRALCLEANER / BRILLIANCE BIOSOAP verdünnt  300ml / 10l Wasser // 100ml / 10l Wasser
Unterhaltspflege Der Pflegefilm wird ergänzt. Das Pflegemittel wird dem Wischwasser zugegeben. Den Boden nebelfeucht wischen! benötigte Menge	BRILLIANCE EVERCLEAR verdünnt  300ml / 10l Wasser	BRILLIANCE AQUASATINPOLISH / AQUAOILCARE verdünnt  300ml / 10l Wasser
Grundreinigung Der verschmutzte Pflegefilm wird entfernt. Die Mischung auftragen, einwirken lassen und den angelösten Pflegefilm entfernen. benötigte Menge	BRILLIANCE CLEANER L94 pur / verdünnt  1l / 1l Wasser	BRILLIANCE BIOSOAP verdünnt  1l / 4l Wasser

Bitte beachten Sie die ausführlichen Hinweise auf den Gebinden, im aktuellen Technischen Merkblatt sowie in den weiterführenden Anweisungen und Informationsunterlagen zu Reinigung und Pflege.

Wichtige Hinweise zur Werterhaltung!

Ein Raumklima von 18-20 °C bei 50-60 % relativer Luftfeuchte ist ideal, es verhindert übermäßige Fugenbildung (Rücktrocknung). Staub und loser Schmutz kann trocken mit einem weichen Tuch, geeignetem Besen oder Staubsauger entfernt werden. Vermeiden Sie Kratzer durch schonende, regelmäßige Entfernung des Schmutzes sowie durch den Einsatz geeigneter Filzgleiter unter Möbeln und geeigneter Stuhlrollen. Bitte beachten Sie, dass die feuchte Reinigung des Parkettbodens nur nebelfeucht erfolgt. Zu viel Wasser sorgt für unnötiges Quellen des Holzes und bei wiederholter „Überwässerung“ kann Ihr Parkettboden geschädigt werden. Die Häufigkeit der Reinigung und Pflege richtet sich grundsätzlich nach der Nutzung. Die nachfolgende Tabelle sollte als Anhalt dienen.

Beanspruchung	mäßig	mittel	stark
Erstpflege	1 x	1 x	1 x
Unterhaltsreinigung trocken	täglich bzw. nach Bedarf	täglich bzw. nach Bedarf	täglich
Unterhaltsreinigung feucht	8-14 Tage	2-4 Tage	täglich
Unterhaltspflege	2-3 x p.a.	4-6 x p.a.	8-12 x p.a.
Grundreinigung	1 x p.a.	2 x p.a.	4 x p.a.

Je nach Nutzung des Parkettbodens kann bzw. muss von diesen vorgegebenen Intervallen abgewichen werden.

ENTSCHEIDUNGSSHILFEN

ANWENDUNGSTABELLE VON BERGERBOND KLEBSTOFFEN FÜR PARKETT

Parkettart	BERGERBOND			
	M1P	M1	M1X	P2S
Mosaikparkett	✓	•	•	✓
Hochkantlamellenparkett	✓	•	•	✓
Lamparkett	✓	•		✓
Stabparkett	✓	✓		✓
Massivdielen d≤22mm, l≤2200mm	✓	✓		✓
Massivdielen größere Formate	✓	•		✓
Zweischichtparkett	✓	✓	✓	•
Dreischichtparkett	✓	✓	✓	•
Holzpflaster RE	✓	•		✓
Holzpflaster WE	✓	•		✓
Holzpflaster GE				

✓ empfohlen • geeignet * nicht für quellenempfindliche Hölzer

BERGERBOND KOMBINATIONSTABELLE

Klebstoff \ Grundierung	BERGERBOND PRIMER D	BERGERBOND PRIMER E	BERGERBOND PRIMER P
BERGERBOND D1U	✓		
BERGERBOND P2S	✓	✓	✓
BERGERBOND M1P	✓	✓	✓
BERGERBOND M1	✓	✓	✓
BERGERBOND M1X	✓	✓	✓

✓ Kombination möglich

* Bitte beachten Sie die ausführlichen Verarbeitungshinweise zu den einzelnen Produkten in unseren aktuellen Technischen Merkblättern.

BEANSPRUCHUNGSTABELLE FÜR BERGER-SEIDLE-PARKETTSIEGEL

Parkettsiegel	Beanspruchung		
	normal (z.B. privater Wohnbereich, etc.)	mittel (z.B. Objektbereich, private Büroräume, etc.)	stark (z.B. Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser, Praxen, etc.)
Wasserbasierte Systeme			
AQUASEAL® GREENSTAR	✓ 2x spachteln + 2x rollen oder 3x rollen = 300 ml/m²	✓ 2x spachteln + 2x rollen oder 3x rollen = 300 ml/m²	✓ 3x rollen = 360–400 ml/m²
AQUASEAL® ROYALMAT	✓ 2x spachteln + 2x rollen oder 3x rollen = 300 ml/m²	✓ 2x spachteln + 2x rollen oder 3x rollen = 300 ml/m²	✓ 3 x rollen = 360–400 ml/m²
AQUASEAL® NATURALWHITE	✓ 2x spachteln + 2x rollen oder 3x rollen = 300 ml/m²	✓ 2x spachteln + 2x rollen oder 3x rollen = 300 ml/m²	✓ 3 x rollen = 360–400 ml/m²
AQUASEAL® CERAMICSTAR	✓ 2x spachteln + 2x rollen oder 3x rollen = 300 ml/m²	✓ 2x spachteln + 2x rollen oder 3x rollen = 300 ml/m²	✓ 3x rollen = 360–400 ml/m²
AQUASEAL® SMARTSTAR	✓ 2x spachteln + 2x rollen oder 3x rollen = 300 ml/m²	✓ 2x spachteln + 2x rollen oder 3x rollen = 300 ml/m²	✓ 3x rollen = 360–400 ml/m²
AQUASEAL® ECOGOLD	✓ 2x spachteln + 2x rollen oder 3x rollen = 300 ml/m²	✓ 2x spachteln + 2x rollen oder 3x rollen = 300 ml/m²	✓ 4x rollen mind. 360–400 ml/m²
AQUASEAL® ECOSILVER	✓ 2x spachteln + 2x rollen oder 3x rollen = 300 ml/m²	✓ 3x rollen = 360 ml/m²	• 4x rollen mind. 360–400 ml/m²
AQUASEAL® SMARTHOME	✓ 2x spachteln + 2x rollen oder 3x rollen = 300 ml/m²	✓ 3x rollen = 360 ml/m²	
Konventionelle Systeme (lösemittelhaltig)			
SOLVSEAL LT EXPORT EXTRA nach DIN 18032	✓ 2-3 x rollen = 240–300ml/m²	✓ 3 x rollen = 300 ml/m²	✓ (4 x rollen = 400 ml/m²)
Öl-Systeme			
CLASSIC BASEOIL	✓ 2 x spachteln oder 1 x rollen bis zur Sättigung, Verbrauch je nach Holzart, z.B. Eiche 20-50 ml/m²	✓ 2 x spachteln oder 1 x rollen bis zur Sättigung, Verbrauch je nach Holzart, z.B. Eiche 20-50 ml/m²	✓ 2-3 x spachteln oder 1 x rollen bis zur Sättigung, Verbrauch je nach Holzart, z.B. Eiche 20-50 ml/m²
CLASSIC 100PROOIL	✓ 2 x spachteln bis zur Sättigung, Verbrauch je nach Holzart, z.B. Eiche 20-50 ml/m²	✓ 2 x spachteln bis zur Sättigung, Verbrauch je nach Holzart, z.B. Eiche 20-50 ml/m²	✓ 2–3 x spachteln bis zur Sättigung, Verbrauch je nach Holzart, z.B. Eiche 20-50 ml/m²
CLASSIC HARDOIL	✓ 2 x spachteln oder 2 x rollen = 60-100 ml/m²	✓ 2 x rollen = 120-200 ml/m²	✓ 2 x rollen = 200 ml/m²
Alle Öl-Systeme benötigen in den Beanspruchungsklassen mittel und stark eine intensive Pflege während der Nutzung!			

✓ empfohlen • geeignet

Anmerkungen:
Bei allen drei Beanspruchungsklassen kann der Einsatz von Grundierungen und entsprechenden Spachtelsiegeln sinnvoll sein. In diesem Fall ersetzen die Produkte AQUASEAL FLEXPRIMER und AQUASEAL EXOBLOC die erste Siegelschicht. Bitte beachten Sie hierzu unsere Hinweise im Systemberater und in unseren aktuellen Technischen Merkblättern. Wenn lösemittelhaltige Produkte zum Einsatz kommen sollen, ist zu prüfen, ob nicht auch ein Wasserlack Verwendung finden kann (**TRGS 617**). Die Aufbauten und Auftragsmengen, die in der in Deutschland erforderlichen Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (AbZ) aufgeführt sind, sind auf der Website der jeweiligen Produkte einzusehen. Die hier aufgeführten Empfehlungen entsprechen ggf. einer rein technischen Empfehlung.

ENTSCHEIDUNGSSHILFEN

RUTSCHKLASSENTABELLE

Siegel \ Rutschklasse nach DGUV Regel 108-003 (BGR 181)	R9	R10	R11
AQUASEAL® GREENSTAR	✓		
AQUASEAL® GREENSTAR + AQUASEAL® ANTISLIP ADD		✓	✓
AQUASEAL® CERAMICSTAR	✓		
AQUASEAL® CERAMICSTAR + AQUASEAL® ANTISLIP ADD		✓	✓
AQUASEAL® ROYALMAT	✓	✓	
AQUASEAL® ROYALMAT + AQUASEAL® ANTISLIP ADD			✓
AQUASEAL® NATURALWHITE	✓	✓	
AQUASEAL® NATURALWHITE + AQUASEAL® ANTISLIP ADD			✓
AQUASEAL® ELASTICSTAR	✓		
AQUASEAL® ELASTICSTAR + AQUASEAL® ANTISLIP ADD		✓	
AQUASEAL® EcoGOLD	✓		
AQUASEAL® EcoGOLD + AQUASEAL® ANTISLIP ADD		✓	
CLASSIC BASEOIL	✓	✓	✓
CLASSIC 100PROOIL	✓	✓	
CLASSIC HARDOIL	✓	✓	

✓ erfüllt die Rutschklasse

EIGNUNGSTABELLE ROLLEN

Rollentyp	Eignung
BERGERTOOL UNIVERSAL ROLLE Art.-Nr. 1004 A00A, Auftragsmenge ca. 80-100 g/m²	Alle Systeme
BERGERTOOL MICROFASERROLLE Art.-Nr. 1012 A00A, Auftragsmenge ca. 50-100 g/m²	Wasserlacksysteme / CLASSIC BASEOIL / AQUASEAL NATURALWHITE
BERGERTOOL MICROFASERROLLE DELUX Art.-Nr. 1080 A00A, Auftragsmenge ca. ca. 100-120 g/m²	nur Wasserlacksysteme
BERGERTOOL MICROFASERROLLE PLUS Art.-Nr. 1077 A00A, Auftragsmenge ca. ca. 100-120 g/m²	nur Wasserlacksysteme
BERGERTOOL ULTRASLIM Art.-Nr. 1047 A00A, Auftragsmenge ca. 40-50 g/m²	BERGERBOND PRIMER P / CLASSIC BASEOIL / CLASSIC 100ProOIL CLASSIC HARDOIL / AQUASEAL® NORDICWHITE AQUASEAL® NATURALWHITE
BERGERTOOL UNO ROLLE Art.-Nr. 1005 A00A, Auftragsmenge ca. 150-250 g/m²	BERGERBOND PRIMER E / Lösemittelsysteme
BERGERTOOL SCHAUMSTOFFROLLE Art.-Nr. 1007 A00A, Auftragsmenge ca. 80-100 g/m²	CLASSIC BASEOIL / BERGERBOND PRIMER P

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN ZWISCHEN UNSEREN GRUNDIERUNGEN UND SIEGELN



	AQUASEAL® GREENSTAR	AQUASEAL® ROYALMAT	AQUASEAL® NATURALWHITE	AQUASEAL® CERAMICSTAR	AQUASEAL® SMARTSTAR	AQUASEAL® ECOGOLD	AQUASEAL® ECOSILVER	AQUASEAL® SMARTHOME	AQUASEAL® NORDICWHITE	SOLVSEAL LT EXPORT EXTRA	CLASSIC BASEOIL	CLASSIC 100PROOIL	CLASSIC HARDOIL
Grundierung													
Siegel													
AQUASEAL® FLEXPRIMER	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
AQUASEAL® EXOBLOC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
AQUASEAL® NORDICWHITE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
CLASSIC BASEOIL	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓
CLASSIC 100PROOIL													
CLASSIC HARDOIL													
SOLVSEAL UNICKPRIMER®	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓			✓
CLASSIC EXPRESSSTAIN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓

✓ Kombination möglich

* Bitte beachten Sie die ausführlichen Verarbeitungshinweise zu den einzelnen Produkten in unseren aktuellen Technischen Merkblättern.

PRODUKTVERZEICHNIS

ABRAPRIME ELASTISCHE BODENBELÄGE	32-33	BERGERSEIDLE® BAG	97	BERGERTOOL SMARTREPAIR BLADE	88
ABRAPRIME GRUNDREINIGUNG & PFLEGE	30-31	BERGERSEIDLE® BANNER	96	BERGERTOOL SMARTREPAIR EQUALIZER	88
ABRAPRIME KERAMIK 3M CUBITRON	16-17	BERGERSEIDLE® CARPENTER'S PENCIL	96	BERGERTOOL STRIKER	90
ABRAPRIME KORUND	22-23	BERGERSEIDLE® DUBBEGLAS	97	BERGERTOOL UNIVERSAL PINSEL	88
ABRAPRIME OBERFLÄCHENBEHANDLUNG	26-29	BERGERSEIDLE® FAHNE	96	BERGERTOOL UNIVERSAL ROLLE	86
ABRAPRIME TREPPEN, ECKEN, SONDERFÄLLE	24-25	BERGERSEIDLE® FLOORY	96	BERGERTOOL UNIVERSAL SPACHTEL	87
ABRAPRIME ZIRKON	18-19	BERGERSEIDLE® LANYARD	96	BERGERTOOL UNO ROLLE	86
ABRAPRIME ZIRKONKORUND	20-21	BERGERSEIDLE® VERKAUFSSTÄNDER	96	BERGERTOOL WISCHWIESEL	87
		BERGERSEIDLE® STEIN	97	BERGERTOOL ZAHNSPACHTEL	87
		BERGERSEIDLE® STICKER	97		
AQUACHOICE SPORT B COLOR LINE PAINT	80-81	BERGERSEIDLE® STRAUSS COLLECTION	92-95	BRILLIANCE AQUASATINPOLISH	74-75
AQUACHOICE SPORT B GREEN	80-81	BERGERSEIDLE® SYSTAINER®	91	BRILLIANCE AQUAOILCARE	74-75
AQUACHOICE SPORT B MACH ONE	80-81	BERGERSEIDLE® ZOLLSTOCK	96	BRILLIANCE BIOCLEAN	72-75
AQUACHOICE SPORT B SEALUP	80-81			BRILLIANCE BIOSOAP	74-75
AQUACHOICE SPORT B TWO	80-81			BRILLIANCE CLEANER L91	76-77
		BERGERTOOL APPLICATOR	89	BRILLIANCE CLEANER L94	72-73
AQUASEAL® ANTISLIP ADD	50-51	BERGERTOOL APPLICATIONGUN	87	BRILLIANCE ELASTICCLEANER	76-77
AQUASEAL® CERAMICSTAR	42-43	BERGERTOOL BERGER-SEIDLE SYSTAINER®	87	BRILLIANCE EVERCLEAR	72-73
AQUASEAL® ECOGOLD	50-51	BERGERTOOL COATCONTROLLER	90	BRILLIANCE FILLANDFINISH	76-77
AQUASEAL® ECOSILVER	50-51	BERGERTOOL ENTRANCESTOP	91	BRILLIANCE FITPOLISH	74-75
AQUASEAL® ELASTICSTAR	48-49	BERGERTOOL FILTER	87	BRILLIANCE NEUTRALCLEANER	72-75
AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR	48-49	BERGERTOOL FLÄCHENSTREICHER	87	BRILLIANCE OILCARE	74-75
AQUASEAL® ELASTICSTAR COLOR CHIPS	48-49	BERGERTOOL LAYERGAUGE GEL	90	BRILLIANCE SPRAYMOP COMFORTCLEAN	76-77
AQUASEAL® EXOBLOC	42-43	BERGERTOOL LAYERGAUGE PRO	90	BRILLIANCE STARTERSET1	72-73
AQUASEAL® EXOBLOC TURBO	42-43	BERGERTOOL MICROFASERROLLE	86	BRILLIANCE STARTERSET2	74-75
AQUASEAL® FLEXPRIMER	42-43	BERGERTOOL MICROFASERROLLE DELUXE	86		
AQUASEAL® GREENSTAR	42-45	BERGERTOOL MICROFASERROLLE PLUS	86	CLASSIC 100PROOIL	56-57
AQUASEAL® LEVELGEL	50-51	BERGERTOOL MICROFASERROLLE PLUS S	86	CLASSIC BASEOIL	54-59
AQUASEAL® NATURALWHITE	46-47	BERGERTOOL MICROFASERR. ULTRASLIM	86	CLASSIC BASEOIL COLOR	54-59
AQUASEAL® NORDICWHITE	50-51	BERGERTOOL MICROFASERR. ULTRASLIM S	86	CLASSIC BASEOIL COLOR Musterkoffer	55-57
AQUASEAL® PAFUDIMA FLEXFILL COLOR	36-41	BERGERTOOL MIXBOX	88	CLASSIC BASEOIL COLOR Musterfächer	55-57
AQUASEAL® PAFUKI	36-37	BERGERTOOL MIXBOTTLE	88	CLASSIC BIOLAUGE	56-57
AQUASEAL® PAFUKIPOWDER COLOR	36-39	BERGERTOOL PERAVLIES	90	CLASSIC EXPRESSSTAIN COLOR	60-63
AQUASEAL® PAK STOP	36-39	BERGERTOOL POLIERTUCH	90	CLASSIC EXPRESSSTAIN COLOR Samp.Set	60-61
AQUASEAL® PINKQUALIZER	42-43	BERGERTOOL PADHOLDER EASY	89	CLASSIC HARDOIL	56-57
AQUASEAL® RETARDER	50-51	BERGERTOOL PADHOLDER ERGO	89	CLASSIC OUTDOOROIL	64-65
AQUASEAL® ROYALMAT	46-47	BERGERTOOL PADHOLDER ERGO STIEL	89	CLASSIC OUTDOOROIL COLOR	64-65
AQUASEAL® SMARTHOME	50-51	BERGERTOOL POWEROPENER	90	CLASSIC PLUS	56-57
AQUASEAL® SMARTSTAR	48-49	BERGERTOOL ROLLENBÜGEL	87		
AQUASEAL® SPORT	48-49	BERGERTOOL ROLLENBÜGEL SMALL	87	OILCHOICE SPORT B POLY500	82-83
AQUASEAL® SPORTMARKING COLOR	50-51	BERGERTOOL ROLLER CLEANER JS	90	OILCHOICE SPORT B COLOR POLY LINE PAINT	82-83
		BERGERTOOL ROLLER TELESCOPE	86		
BERGERBOND COLORADD P	12-13	BERGERTOOL SAUSAGE TIP	87	SOLVSEAL LT EXPORT EXTRA	68-69
BERGERBOND D1U	10-11	BERGERTOOL SCHAUMSTOFFROLLE	86	SOLVSEAL PAFUKISUPER	68-69
BERGERBOND M1	10-11	BERGERTOOL SMARTCORD	91	SOLVSEAL UNIQUICKPRIMER	68-69
BERGERBOND M1P	8-9	BERGERTOOL SMARTREPAIR SET	88		
BERGERBOND M1U UP	10-11	BERGERTOOL SMARTREPAIR WAXREFILL	88		
BERGERBOND M1X	8-9				
BERGERBOND P2S	8-9				
BERGERBOND P2 RAPIDREPAIR	12-13				
BERGERBOND PRIMER D	8-9				
BERGERBOND PRIMER E	8-9				
BERGERBOND PRIMER P	8-9				



Folgen Sie uns auf Social Media und bleiben Sie auf dem Laufenden!

Bitte beachten Sie zu allen aufgeführten Produkten unsere aktuellen
anwendungstechnischen Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter.
Diese sowie Probelieferungen und Angebot fordern Sie bitte an bei:

1136 A00A
DE-2601-4-xc



Berger-Seidle GmbH
Parkettlacke • Klebstoffe • Bauchemie
Maybachstr. 2 • 67269 Grünstadt / Weinstraße
www.berger-seidle.de • info@berger-seidle.de
Tel: +49 63 59 80 05-300 • Fax: +49 63 59 80 05-171

